



**BOSCH**

Des technologies pour la vie



## Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

It's in your hands. Bosch Professional.

Gamme 2017







## GARANTIE DU FABRICANT BOSCH

(version en date du 01.01.2017)

Tous les outils électroportatifs, outils pneumatiques et instruments de mesure Bosch sont vérifiés et testés avec le plus grand soin; ils sont soumis à des contrôles qualité très stricts.

Bosch accorde donc une garantie pour les outils électroportatifs, outils pneumatiques et instruments de mesure Bosch. Les droits de l'acheteur découlant du contrat d'achat conclu avec le vendeur, ainsi que les dispositions légales ne sont pas restreints par cette garantie.

Ces outils sont couverts par la garantie selon les conditions suivantes:

1. La garantie s'applique selon les règles énumérées aux points 2 à 7 ci-après. Bosch s'engage à réparer sans frais l'outil défectueux en cas de défaut de fabrication ou de vice de matériau avéré durant la période de validité de la garantie.

2. La durée de la garantie s'étend à 24 mois en cas d'utilisation non professionnelle. En cas d'utilisation professionnelle ou de sollicitation équivalente, la durée de la garantie s'étend à 12 mois. La période de la garantie prend effet à la date figurant sur la facture d'origine du produit (date du premier achat en cas de revente du produit par l'utilisateur).

Pour les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les instruments de mesure achetés à partir du 01.01.2017, la garantie est prolongée à 36 mois lorsque ces outils ont fait l'objet d'une inscription sur le site internet [www.bosch-pt.com/warranty](http://www.bosch-pt.com/warranty) par l'acheteur dans un délai de 4 semaines à compter de la date d'achat. L'inscription peut uniquement être effectuée sur le site [www.bosch-pt.com/warranty](http://www.bosch-pt.com/warranty). La preuve d'inscription qui doit être imprimée immédiatement après et le justificatif d'achat sont nécessaires pour bénéficier de la garantie. L'inscription est uniquement possible si l'acheteur accepte que les renseignements qu'il a fournis lors de l'inscription sur le site soient sauvegardés aux fins de gestion du fichier de la garantie.

Les outils haute fréquence, les visseuses sans fil industrielles, les outils pneumatiques ainsi que les batteries, les chargeurs et les accessoires fournis ne sont pas couverts par cette garantie de 36 mois.

3. Sont exclus de la garantie:

- ▶ Les pièces faisant l'objet d'une usure résultant d'un usage normal ou d'une usure naturelle, ainsi que les défauts de l'outil dus à une usure liée aux conditions d'utilisation normales ou dus à une usure naturelle.
- ▶ Les défauts de l'outil résultant d'un non-respect des instructions d'utilisation, d'une utilisation non conventionnelle, de conditions atmosphériques anormales, de conditions d'utilisation inappropriées, d'une surcharge ou d'un manque d'entretien ou de maintenance.
- ▶ Les défauts de l'outil résultant de l'utilisation d'accessoires ou de pièces de rechange ou pièces complémentaires autres que les pièces originales Bosch.
- ▶ Les outils sur lesquels des modifications ou des rajouts ont été effectués.
- ▶ Les différences minimales constatées par rapport à l'usage prévu de l'appareil, qui s'avèrent sans importance eu égard à la valeur et à l'aptitude à l'emploi de l'outil.

4. La garantie accordée par Bosch s'appliquera selon les procédures prévues soit par une réparation gratuite soit par le remplacement du produit par un modèle identique de performances au moins égales et en parfait état de fonctionnement. En cas de remplacement, l'outil défectueux deviendra la propriété de Bosch.

5. L'utilisateur ne peut se prévaloir de ses droits que pendant la durée de la garantie. Pour l'application de la garantie, l'utilisateur devra présenter à son revendeur ou au centre de service après-vente mentionné sur sa notice d'utilisation, la facture d'origine du produit mentionnant obligatoirement la date d'achat et les références et marque du produit. Pour bénéficier de la garantie de 36 mois accordée par l'inscription mentionnée ci-dessus, la preuve d'inscription doit être également présentée. Les outils ne doivent pas avoir été démontés, même partiellement, faute de quoi la garantie ne pourra s'appliquer. En cas d'expédition de l'outil au revendeur ou à un service après-vente, les frais et les risques de transport incomberont à l'acheteur.

6. Seules les conditions prévues par nos modalités de garantie peuvent être appliquées.

7. Les interventions en garantie ne prolongent pas et ne renouvellent pas l'échéance de la garantie.

### Robert Bosch Power Tools GmbH

70538 Stuttgart  
GERMANY

Les garanties mentionnées ci-dessus s'appliquent aux outils achetés et utilisés en Europe. Le droit allemand à l'exclusion de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG) s'applique à cette garantie.



# It's in your hands. Bosch Professional.

Tu te dévoues corps et âme à ton métier d'artisan professionnel. Tu dois faire face à des exigences élevées : attentes des clients, respect des délais et défis des chantiers de construction. Nous savons que pour répondre à ces exigences tu dois maintenir un niveau de qualité élevé, tout mettre en œuvre pour obtenir les meilleurs résultats possibles et travailler avec un maximum d'efficacité sans faire de compromis.

Tu as besoin pour cela de tes compétences et d'outils robustes. Bosch Professional répond à tes besoins avec des technologies innovantes et des solutions intelligentes. Avec des outils durables, suffisamment puissants pour maîtriser tout type de tâche et offrant la polyvalence nécessaire pour mener à bien chaque travail demandé avec une précision à la hauteur des attentes.

Qu'il s'agisse de planifier, d'organiser ou de mener à bien un travail de façon concluante, Bosch propose une large gamme de produits et de services de qualité, dignes de confiance.

Ensemble nous formons une équipe parfaite.



## Table des matières

It's in your hands – Bosch Professional	3
Système d'outils sans-fil	6
Flexible Power System	8
Connectivité	10
Des résultats parfaits	12
Application Toolbox	14
La mobilité selon Bosch	16
Accessoires	18
Service	20
Garantie de 3 ans	21
Innovations produits	22

### **1 Batteries, chargeurs et charge par induction** **28**

### **2 Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses** **38**

Perceuses-visseuses	40
Visseuses à chocs / boulonneuses	48
Visseuses plaquiste	54
Perceuses-visseuses à percussion	58

### **3 Perceuses et perceuses à percussion** **62**

Perceuses à percussion	64
Perceuses et perceuses d'angle	67
Agitateurs	72

### **4 Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton** **74**

Perforateurs SDS-plus / SDS-max	76
Marteaux piqueurs SDS-plus / SDS-max	89
Brises-béton	93

### **5 Technologie diamant** **96**

Carotteuses	98
Ponceuses à béton, rainureuses à béton et découpeurs à carrelage à technologie diamant	101

### **6 Travail du bois** **104**

Ponceuses à bande, ponceuses excentriques et ponceuses vibrantes	106
Défonceuses, affleureuses et fraiseuses à lamelles	112
Découpeurs-ponceurs et outils rotatifs multifonctions	116
Rabots	120

### **7 Scies** **124**

Scies sauteuses	126
Scies sabres et scies à ruban	131
Tronçonneuses à chaîne et scies égoïnes électriques	135
Scies circulaires et scies plongeantes	137
Systèmes de rail de guidage	142

### **8 Outils stationnaires** **148**



<b>9</b>	<b>Meuleuses angulaires et travail des métaux</b>	<b>156</b>	<b>12</b>	<b>Instruments de mesure</b>	<b>198</b>
	Meuleuses angulaires 230 mm	158		Applications de mesure	200
	Meuleuses angulaires 125 mm	164		Applications de détection	206
	Meuleuses droites et polisseuses	178		Applications de mise à niveau	210
	Cisailles, grignoteuses et tronçonneuses métal	183		Accessoires	220
<b>10</b>	<b>Aspirateurs, pistolets à colle et décapeurs thermiques</b>	<b>186</b>	<b>13</b>	<b>Outils de jardin professionnel</b>	<b>232</b>
<b>11</b>	<b>Éclairage, son et veste chauffante</b>	<b>192</b>		<b>Autres vues d'ensemble</b>	<b>246</b>
				Index des outils	246
				Garantie	251





## **Système d'outils sans-fil**

Redefine your limits – avec le système d'outils sans-fil Bosch Professional.

Des outils, batteries et chargeurs conçus pour obtenir les meilleurs résultats. Performance maximale. Taille minimale. Flexibilité totale.



Pour bien effectuer un travail, tu as besoin du bon outil. Tu peux compter pour cela sur l'offre de Bosch Professional qui comprend de puissants outils, des batteries durantes et des solutions de charge innovantes en parfaite adéquation. À la fois compactes et légères, les batteries t'aident à être encore plus performant.

Grâce au Flexible Power System, toutes nos batteries offrent par ailleurs une compatibilité totale avec tous les outils d'une même catégorie de tension – même les plus anciens. Redefine your limits : Performance maximale. Taille minimale. Flexibilité totale.

- ▶ **Performance maximale :** La liberté du sans-fil avec les performances du filaire – grâce à de puissants outils, à des batteries durantes et à des solutions de charge innovantes.
- ▶ **Compacité :** Grande efficacité de travail grâce à des outils ergonomiques et à des batteries à la fois compactes et légères.
- ▶ **Compatibilité :** Toutes les batteries sont utilisables sur tous les outils d'une même catégorie de tension, même les plus anciens, grâce au Flexible Power System.



# Flexible Power System 18 V

L'assurance d'un travail efficace, sans compromis.


Utilise les outils sans-fil 18 V endurants et ultra-performants et bénéficie du Flexible Power System permettant d'utiliser toutes les batteries sur tous les outils de la catégorie 18 V.

Le Flexible Power System est aussi disponible pour les outils de la catégorie 12 V. Tous les outils Bosch professionnels 12 V sont 100 % compatibles avec tous les outils, batteries et chargeurs actuels (10,8 V) de la gamme Bosch professionnelle.



lightseries

dynamicseries

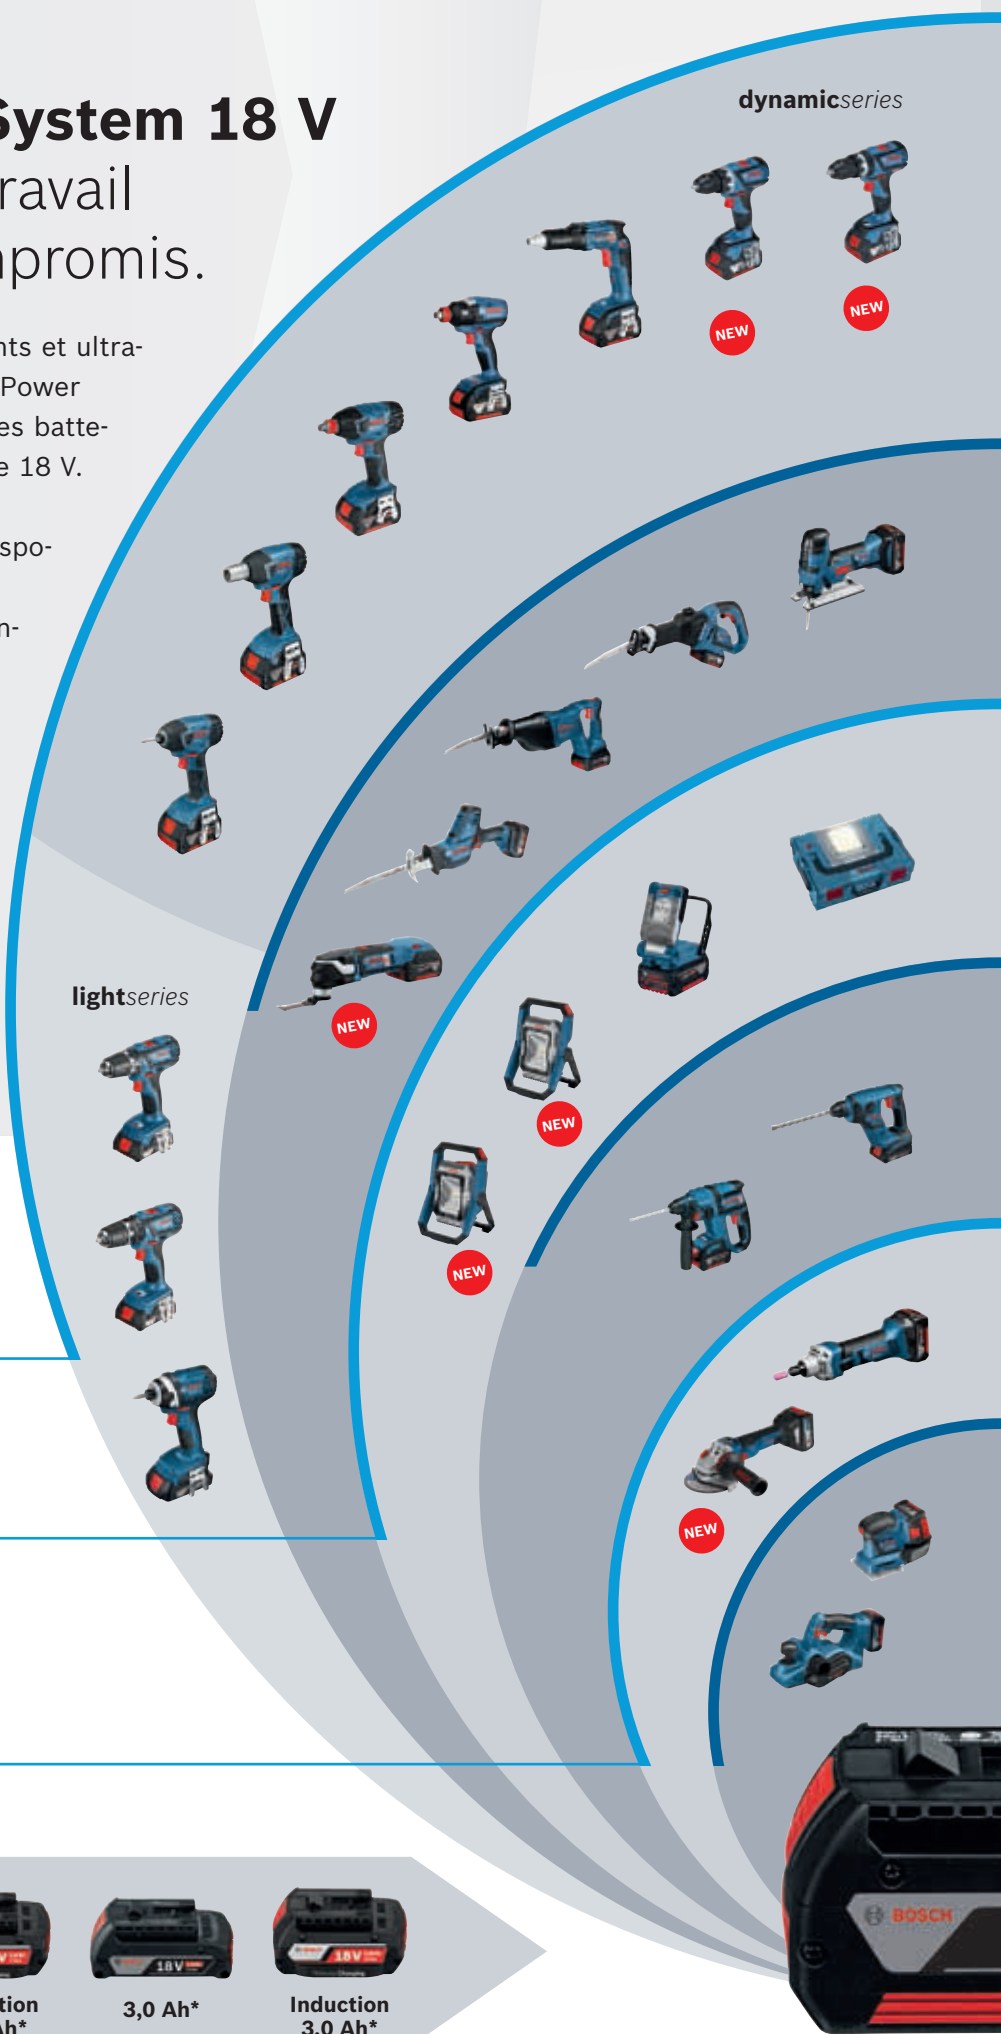


Perçage et vissage

Éclairage, son et souffleurs

Découpage et travail du métal



\* Bientôt disponible

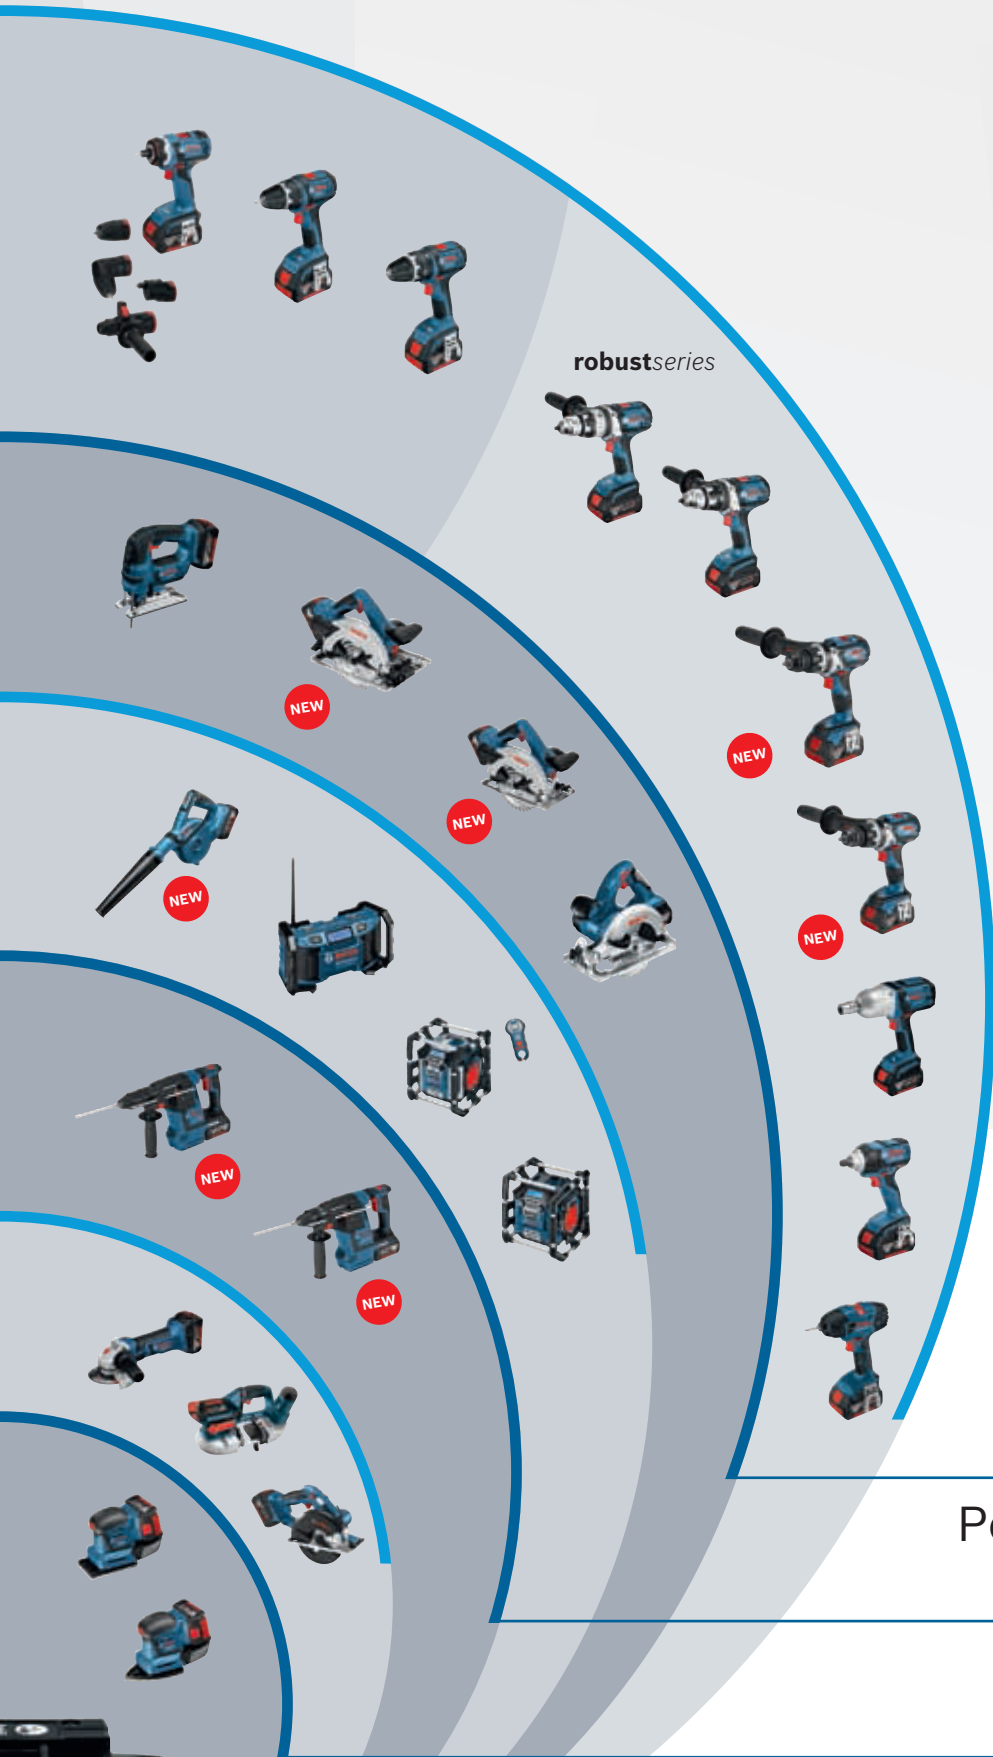

robustseries

Sciage

Perçage et perforation  
SDS-Plus

Rabotage et ponçage



5,0 Ah



4,0 Ah



Induction  
4,0 Ah\*



6,0 Ah



Induction  
6,0 Ah\*



6,3 Ah



## Connectivity

Upgrade yourself – l'application mobile Toolbox.

Télécharge l'application Toolbox et bénéficie de nombreuses fonctions utiles pour ton travail.







Quand tu dois effectuer un travail, le temps est compté et les préparatifs doivent être le plus court possible. L'application Toolbox permettra de personnaliser la configuration des outils en fonction de tes besoins et enregistrer les réglages pour des tâches futures. Découvre une nouvelle façon de travailler et profite toujours des caractéristiques et services les plus récents.

Relève les défis du quotidien en étant le plus performant possible grâce aux nombreuses fonctions utiles de l'application Toolbox. Upgrade yourself.

- ▶ **Efficacité :** Une assistance au quotidien avec les différentes fonctions de l'application Toolbox.
- ▶ **Possibilité de configuration :** Adaptation possible des réglages en fonction des besoins personnels grâce à la fonction de personnalisation de l'application Toolbox.
- ▶ **Clarté :** Une vue d'ensemble complète grâce à la fonction de gestion d'inventaire intelligente et à la fonction de localisation.

## Des résultats parfaits

Optimisés par  
Bosch Professional.

Notre ambition est de fournir les produits et services nécessaires pour obtenir les meilleurs résultats. Les outils Bosch Professional sont utilisés partout dans le monde pour transposer dans la réalité de multitudes projets qui peuvent aller de simples projets personnels jusqu'à de vastes projets de construction financés par des États et des sociétés internationales.

### ► Foz Tua Dam, Portugal

Les outils Bosch Professional sont utilisés pour construire au nord du Portugal la digue de 700 m qui contribuera à assurer un peu plus l'indépendance énergétique du pays.



### ▲ Ducati, Italie


Les équipes Ducati MotoGP et Superbike font confiance au système de charge par induction de Bosch Professional dont ils apprécient la flexibilité et la commodité pour l'alimentation en énergie de leurs outils.



### ▲ Salle d'escalade, Allemagne

Une grande salle d'escalade a été construite avec l'aide d'outils professionnels Bosch : nos perceuses-visseuses sans-fil et visseuses à chocs ont été utilisées pour effectuer plus de 250 000 vissages qui permettent de fixer les différentes surfaces d'escalade inclinées sous différents angles.



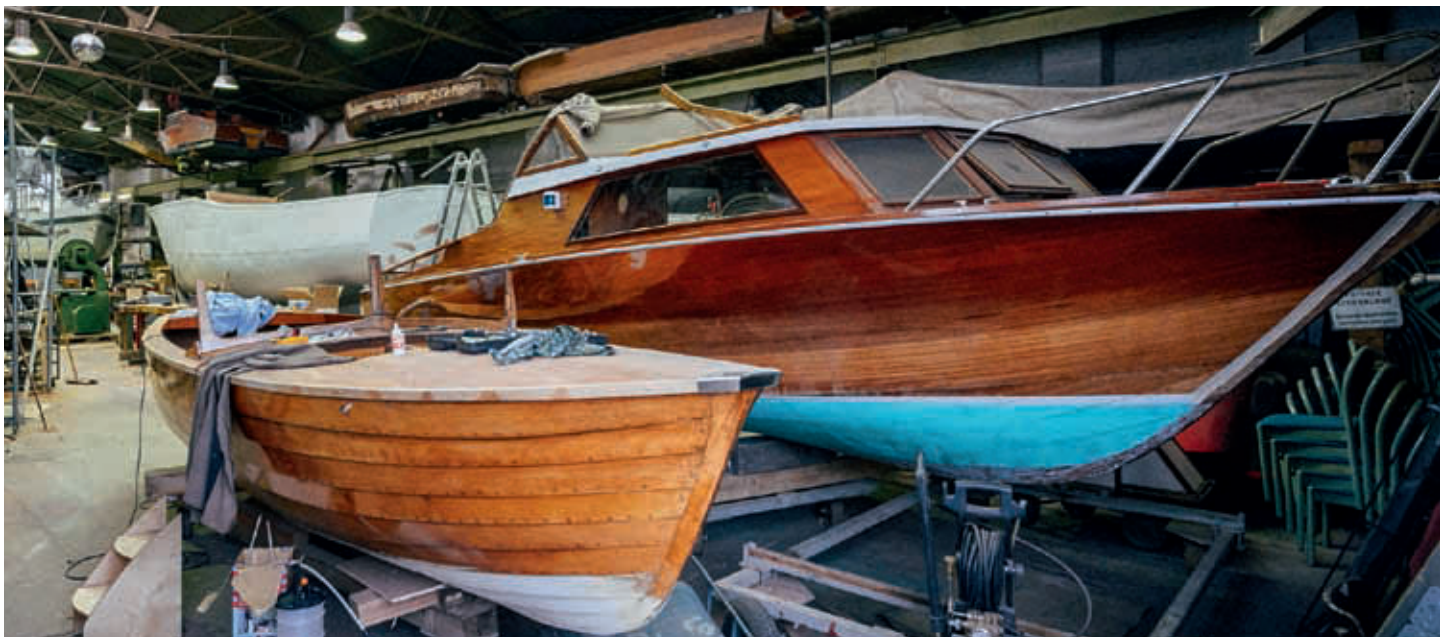

▲ **Fabricants de bateaux, Allemagne**

Les fabricants de bateaux Klink & Krüger à Berlin utilisent les nouvelles meuseuses angulaires Bosch Professional pour restaurer des yachts et bateaux de plaisance historiques.





Simply.  
Connected.



# Application Toolbox

## Upgrade yourself – l'application mobile Toolbox.

L'application Toolbox Bosch facilite ton quotidien et te permet d'être plus efficace dans ton travail. Elle inclut des fonctions utiles pour toutes les situations du quotidien sur chantier.



### Pocket Assistant


Permet de scanner facilement avec le smartphone des outils électroportatifs ou des accessoires emballés.

### Feuille de rapport

Permet de saisir rapidement tes déplacements, le travail effectué et le matériel utilisé sur le chantier.

### Convertisseur d'unités

Permet de convertir rapidement des unités de mesure pour toujours avoir les bons résultats et les bonnes cotes de mesure.

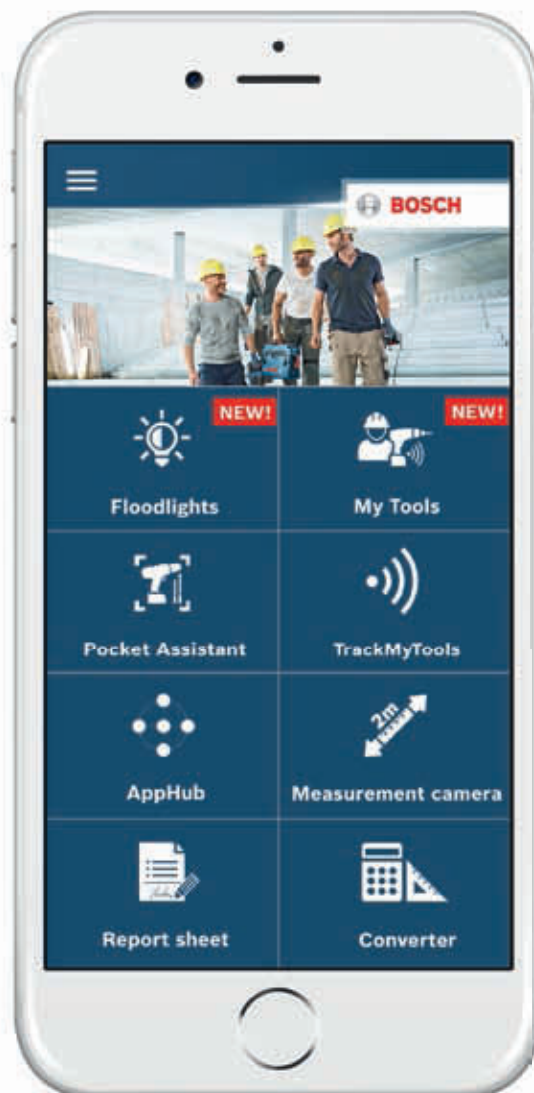

### Caméra de mesure

Permet de prendre des photos d'un chantier, de reporter des valeurs de mesure sur ces photos, de rédiger des notes et d'envoyer le tout par e-mail.

### MyTools

Un ensemble d'applications utiles qui permettent de recueillir des informations inédites sur tes outils connectés (état, réglages, alertes, notifications, etc.).

### AppHub

En plus de l'application Toolbox, AppHub donne une vue d'ensemble de toutes les autres applications mobiles créées par Bosch Professional.

## Essaye-la.

Entre le terme de recherche « Toolbox Bosch » dans l'Apple App Store ou le Google Play Store et télécharge-la gratuitement.

[www.bosch-professional.fr](http://www.bosch-professional.fr)



# La mobilité selon Bosch

La solution idéale pour l'atelier, le transport et le chantier.

Accroît ta mobilité : ce système de transport et de rangement intelligent est parfaitement adapté aux besoins des artisans et autres professionnels.

CALAGES



Calages demi-largeur

Calages pleine largeur

ÉLÉMENTS DE BASE



**L-BOXX**

- ▶ 102 mm
- ▶ 136 mm
- ▶ 238 mm
- ▶ 374 mm



**Rack i-BOXX**

- ▶ Couverture rack i-BOXX
- ▶ Rack i-BOXX inactif
- ▶ Rack i-BOXX actif

RANGEMENT DU PETIT MATÉRIEL



**Sets de casiers Inset-Box pour L-BOXX 102**

- ▶ Set de 12 pièces
- ▶ Set de 13 pièces



**L-BOXX 102 + sets de casiers**

- ▶ Set de 12 pièces
- ▶ Set de 13 pièces



**Tiroir**

- ▶ 72 mm
  - ▶ 92 mm
- (seulement pour LS-BOXX)



**Boîte à outils**

- pour 2 demi-calages pour L-BOXX 238 et 374

Pour en savoir plus :  
[www.bosch-l-boxx.com](http://www.bosch-l-boxx.com)



**Calages modulaires**  
à configurer soi-même



**Calages pour charge par induction**  
pour L-BOXX 136 / prêt pour station  
d'accueil de charge par induction



**TRANSPORT**



**Station de charge par  
induction pour L-BOXX**



**Plateau à roulettes  
L-BOXX**



**Diable en  
aluminium**



**LS-BOXX**  
▶ 306 mm



**LT-BOXX**  
▶ 170 mm  
▶ 272 mm



**Une flexibilité totale**



**i-BOXX**  
**i-BOXX + casiers Inset-Box**  
▶ 53 mm  
▶ 72 mm



**L-BOXX Mini**  
pour i-BOXX 72 mm





## Accessoires

Révolutionne ton travail en utilisant des accessoires performants et polyvalents avec nos outils robustes.

Bosch Professional conçoit des accessoires spécialement adaptés aux besoins des artisans et les optimise en permanence pour faire face aux nouvelles évolutions et contraintes sur les chantiers. Extrêmement polyvalents, nos accessoires peuvent faire toute la différence. Pour obtenir les meilleurs résultats, il est primordial d'utiliser le bon outil pour chaque travail et le bon accessoire pour chaque outil.

[www.bosch-professional.fr](http://www.bosch-professional.fr)



### Système Starlock

Le système Starlock inclut plus de 50 lames pour découpeurs-ponceurs permettant d'obtenir les meilleurs résultats lorsqu'il s'agit d'ajuster, de déjoindre, de poncer, de découper, de scier et de poser des revêtements de sol.



### Impact Control

Les nouveaux embouts de vissage Impact Control sont robustes et conçus pour supporter le couple très élevé des visseuses à chocs.





### Lames de scie sabre

La nouvelle technologie carbure des lames de scie sabre permet de découper sans effort les matériaux les plus durs, tels que les aciers hautement alliés, les aciers trempés, les aciers inoxydables ou les tuyaux en fonte.



### Forets SDS plus-7X

Les forets SDS plus-7X sont extrêmement endurants dans le béton armé grâce à leur tête massive en carbure à 4 taillants très tranchants.

## Service

# Les artisans professionnels ont besoin d'un service professionnel.

Les outils Bosch offrent un très haut niveau de qualité. Mais si l'un de tes outils devait néanmoins tomber en panne, notre centre de service après-vente est là pour te dépanner rapidement et de manière fiable – l'assurance d'une assistance de qualité en cas de besoin.

### Service Premium batterie de 2 ans

S'applique à toutes les batteries et tous les chargeurs Lithium-Ion Bosch de la gamme bleue pour professionnels. Bosch s'engage à remplacer (éventuellement par un modèle plus récent) toute batterie ou tout chargeur enregistré(e) qui tombe en panne pendant la durée de validité du service Premium batterie en raison d'un vice de fabrication ou de matériau ou pour cause d'usure.

### Disponibilité des pièces détachées

Les outils professionnels Bosch offrent une très grande longévité. Nous savons que les artisans doivent pouvoir compter sur nos outils pendant de nombreuses années. C'est pourquoi nous garantissons la disponibilité des pièces détachées pendant 8 à 10 ans, pour qu'ils continuent longtemps à être performants.

### Plus d'informations

Pour en savoir plus sur les services proposés, rends-toi sur notre site :

**[www.bosch-professional.fr](http://www.bosch-professional.fr)**



## Garantie de 3 ans

Notre engagement de service pour l'outillage électroportatif professionnel.



Les outils électroportatifs Bosch répondent aux exigences de qualité les plus élevées. Nous proposons pour cette raison gratuitement une offre de service spéciale, à savoir une extension à 3 ans de la période de garantie pour tous les outils électroportatifs et instruments de mesure Bosch de la gamme bleue professionnelle. Pour en bénéficier, il suffit d'enregistrer chaque outil en ligne dans les 4 semaines qui suivent l'achat. La garantie et/ou le service Premium prennent effet à la date d'achat. Enregistre tes outils sans tarder !

[www.bosch-professional.com/warranty](http://www.bosch-professional.com/warranty)



### Création d'un compte

Rends-toi sur le site de Bosch Professional et crée gratuitement un compte pour l'enregistrement de tes outils.



### Enregistrement

Pour bénéficier de la garantie étendue, enregistre chacun de tes outils dans les 4 semaines qui suivent l'achat.



### Certificat

Après l'enregistrement d'un outil, tu recevras un certificat attestant que l'outil bénéficie à présent de la garantie étendue.





# Innovations produits

## Les Nouveautés



**Charge par induction**  
**Chargeur auto à induction**  
**GAL 1830 W-DC Professional**  
(voir page 35)



**Batteries**  
**GBA 18 V 3,0 / 6,0 Ah W à**  
**induction Professional**  
(voir page 35-36)



**Batterie**  
**GBA 18V 6.3 Ah EneRacer**  
Professional  
(voir page 37)



**Batterie**  
**GBA 12 V 3.0 Ah Professional**  
(voir page 36)



**Batterie**  
**GBA 18 V 6,0 Ah M-C Professional**  
(voir page 36)



**Chargeur**  
**GAX 18V-30 Professional**  
(voir page 37)



**Chargeur**  
**GAA 18V-24 Professional**  
(voir page 37)



**Perceuse-visseuse sans-fil  
GSR 12V-15 FC Professional**  
(voir page 42)



**Perceuse-visseuse sans-fil  
GSR 18V-60 C Professional**  
(voir page 45)



**Perceuse-visseuse sans-fil  
GSR 18V-85 C Professional**  
(voir page 45)



**Perceuse-visseuse sans-fil  
GSR 18 VE-2-LI Professional**  
(voir page 44)



**Perceuse-visseuse à  
percussion sans-fil  
GSB 18V-60 C Professional**  
(voir page 59)



**Perceuse-visseuse à  
percussion sans-fil  
GSB 18V-85 C Professional**  
(voir page 60)



**Perceuse-visseuse à  
percussion sans-fil  
GSB 18 VE-2-LI Professional**  
(voir page 59)



**Boulonneuse sans-fil  
GDS 12V-115 Professional**  
(voir page 49)



**Boulonneuse sans-fil  
GDS 18 V-EC 250 Professional**  
(voir page 52)



**Visseuse à chocs sans-fil  
GDR 12V-110 Professional**  
(voir page 49)



**Perceuse  
GBM 13-2 RE Professional**  
(voir page 69)



**Perceuse  
GBM 1600 RE Professional**  
(voir page 70)



**Perforateur SDS-plus  
GBH 2-26 Professional**  
(voir page 82)



**Perforateur SDS-plus  
GBH 2-26 F Professional**  
(voir page 82)



**Perforateur SDS-plus  
GBH 2-28 Professional**  
(voir page 83)



**Perforateur SDS-plus  
GBH 2-28 F Professional**  
(voir page 83)



**Perforateur SDS-max  
GBH 5-40 D Professional**  
(voir page 85)



**Marteau-piqueur SDS-max  
GSH 5 Professional**  
(voir page 90)





**Ponçeuse à bande**  
**GBS 75 AE Set** Professional  
(voir page 107)



**Ponçeuse excentrique**  
**GEX 125-1 AE** Professional  
(voir page 107)



**Ponçeuse vibrante sans-fil**  
**GSS 18V-10** Professional  
(voir page 108)



**Ponçeuse vibrante**  
**GSS 160-1 A Multi** Professional  
(voir page 109)



**Découpeur-ponçeur sans-fil**  
**GOP 18V-28** Professional  
(voir page 117)



**Scie circulaire sans-fil**  
**GKS 18V-57 G** Professional  
(voir page 138)



**Scie circulaire sans-fil**  
**GKS 18V-57** Professional  
(voir page 138)



**Scie circulaire**  
**GKS 165** Professional  
(voir page 140)



**Scie circulaire**  
**GKS 55+ GCE** Professional  
(voir page 141)



**Scie circulaire**  
**GKS 55+ G** Professional  
(voir page 141)



**Scies sauteuses sans-fil**  
**GST 18 V-LI S/B** Professional  
(voir page 127)



**Scie sabre sans-fil**  
**GSA 18 V-LI C** Professional  
(voir page 132)



**Scie sabre sans-fil**  
**GSA 18V-32** Professional  
(voir page 133)



**Scie sabre**  
**GSA 16-32** Professional  
(voir page 134)



**Meuleuse angulaire sans-fil**  
**GWS 12V-76** Professional  
(voir page 165)



**Meuleuses angulaires sans-fil**  
**GWS 18V-115 C/SC** Professional  
(voir page 166)



**Meuleuses angulaires sans-fil**  
**GWS 18V-125 C/SC** Professional  
(voir page 167)



**Meuleuse angulaire sans-fil**  
**GWS 18V-150 SC** Professional  
(voir page 168)



**Cisaille**  
**GSC 75-16** Professional  
(voir page 184)



**Grignoteuse**  
**GNA 75-16** Professional  
(voir page 185)



**Souffleur sans-fil**  
**GBL 18V-120** Professional  
(voir page 191)



**Lampes sans-fil**  
**GLI 18V-1900/C** Professional  
(voir page 195)



**Télémetre laser**  
**GLM 50 C** Professional  
(voir page 201)



**Mesureurs d'angle**  
**GAM 220 MF/MFL** Professional  
(voir page 203-204)




**Niveau électronique**  
**GIM 120** Professional  
(voir page 205)



**Détecteur thermique**  
**GIS 1000 C** Professional  
(voir page 207)



**Lasers points et lignes**  
**GCL 2-15 / 2-15 G + RM 1**  
Professional  
(voir page 211-212)



**Lasers points et lignes**  
**GCL 2-50 C/CG + RM 2/3**  
Professional  
(voir page 212-213)



**Laser lignes**  
**GLL 2-10** Professional  
(voir page 213)



**Cellules de réception**  
**LR 6 / 7** Professional  
(voir page 221)



**Support**  
**Support pour LR 6 / 7**  
Professional  
(voir page 226)



**Accessoires**  
**RM 1 / 2** Professional  
(voir page 225)



**Support rotatif motorisé**  
**RM 3** Professional  
(voir page 227)



**Système de coffret**  
**Coffret de transport**  
(voir page 230)









# Batteries, chargeurs et charge par induction

Bosch Professional propose des batteries ingénieuses sur lesquelles les professionnels peuvent compter. Les batteries durantes et les procédures de charge innovantes permettent aux outils de rester pleinement performants pendant longtemps et de se recharger rapidement.

## Batteries et chargeurs

Des batteries fiables et performantes vite chargées.

Dotés de cellules haute performance, les batteries Lithium-Ion Bosch Professional sont à la fois durantes et robustes. Leur compacité, légèreté et rapidité de recharge permettent d'utiliser les outils électroportatifs aussi longtemps et aussi souvent qu'il le faut.

### Batteries



**12 V**



**14,4 V**



**18 V**



**36 V**



À induction  
**12 / 18 V**



12 V	Capacité	Poids	Référence
<b>GBA 12V 1,5Ah O-A (1 batterie)</b>	<b>1,5 Ah</b>	<b>175</b>	<b>1600Z0002W</b>
GBA 12V 1,5Ah O-A (2 batteries)	1,5 Ah	175	1600Z0003Z
GBA 12V 2,0Ah O-B (1 batterie)	2,0 Ah	175	1600Z0002X
GBA 12V 2,0Ah O-B (2 batteries)	2,0 Ah	175	1600Z00040
GBA 12V 2,5Ah O-B (1 batterie)	2,5 Ah	180	1600A004ZL
GBA 12V 3,0Ah (1 batterie)	3,0 Ah	180	1600A00X79
GBA 12V 3,0Ah (2 batteries)	3,0 Ah	180	1600A00X7D
GBA 12V 4,0Ah O-B (1 batterie)	4,0 Ah	370	1600Z0002Y
GBA 12V 4,0Ah O-B (2 batteries)	4,0 Ah	370	1600Z00045
<b>GBA 12V 6,0Ah (1 batterie)</b>	<b>6,0 Ah</b>	<b>385</b>	<b>1600A00X7H</b>
GBA 12V 6,0Ah (2 batteries)	6,0 Ah	385	1600A00X7M

14,4 V	Capacité	Poids	Référence
<b>GBA 14,4V 1,5Ah M-A (1 batterie)</b>	<b>1,5 Ah</b>	<b>280</b>	<b>1600Z00030</b>
GBA 14,4V 2,0Ah M-B (1 batterie)	2,0 Ah	290	1600Z00031
<b>GBA 14,4V 4,0Ah M-C (1 batterie)</b>	<b>4,0 Ah</b>	<b>500</b>	<b>1600Z00033</b>
GBA 14,4V 4,0Ah M-C (2 batteries)	4,0 Ah	500	1600Z00044

18 V	Capacité	Poids	Référence
GBA 18V 1,5Ah M-A (1 batterie)	1,5 Ah	340	1600Z00035
GBA 18V 2,0Ah M-B (1 batterie)	2,0 Ah	350	1600Z00036
GBA 18V 4,0Ah M-C (1 batterie)	4,0 Ah	600	1600Z00038
GBA 18V 4,0Ah M-C (2 batteries)	4,0 Ah	600	1600Z00042
GBA 18V 5,0Ah M-C (1 batterie)	5,0 Ah	620	1600A002U5
<b>GBA 18V 6,0Ah M-C (1 batterie)</b>	<b>6,0 Ah</b>	<b>620</b>	<b>1600A004ZN</b>
<b>GBA 18V 6.3Ah EneRacer (1 batterie)</b>	<b>6,3 Ah</b>	<b>800</b>	<b>1600A00R1A</b>

36 V	Capacité	Poids	Référence
GBA 36V 2,0Ah H-B (1 batterie)	2,0 Ah	700	1600Z0003B
GBA 36V 4,0Ah H-C (1 batterie)	4,0 Ah	1 300	1600Z0003C
<b>GBA 36V 6,0Ah (1 batterie)</b>	<b>6,0 Ah</b>	<b>1 300</b>	<b>1600A00L1M</b>

12 V à induction	Capacité	Poids	Référence
<b>GBA 12V 2.5Ah W (1 batterie)</b>	<b>2,5 Ah</b>	<b>420</b>	<b>1600A00J0E</b>

18 V à induction	Capacité	Poids	Référence
GBA 18V 2,0Ah MW-B (1 batterie)	2,0 Ah	500	1600A003NC
GBA 18V 3,0Ah W (1 batterie)	3,0 Ah	500	1600A00PE8
GBA 18V 3,0Ah W (2 batteries)	3,0 Ah	500	1600A00PF0
GBA 18V 4,0Ah MW-C (1 batterie)	4,0 Ah	800	1600A00C42
<b>GBA 18V 6,0Ah W (1 batterie)</b>	<b>6,0 Ah</b>	<b>800</b>	<b>1600A00PF5</b>
GBA 18V 6,0Ah W (2 batteries)	6,0 Ah	800	1600A00PF7





## Kits de départ (2 batteries, 1 chargeur)

12 V	Capacité	Poids	Référence
Kit de départ 2 batteries GBA 12V 2.0Ah O-B + chargeur GAL 1230 CV	2,0 Ah	175	1600A002X1
Kit de départ 2 batteries GBA 12V 2.5Ah O-B + chargeur GAL 1230 CV	2,5 Ah	185	1600A004ZP
Kit de départ 2 batteries GBA 12V 3.0Ah + chargeur GAL 1230 CV	3,0 Ah	185	1600A00X7E
Kit de départ 2 batteries GBA 12V 4.0Ah O-B + chargeur GAL 1230 CV	4,0 Ah	370	1600Z00046
Kit de départ 2 batteries GBA 12V 6.0Ah + chargeur GAL 1230 CV	6,0 Ah	385	1600A00X7N
18 V	Capacité	Poids	Référence
Kit de départ 2 batteries GBA 18V 4.0Ah M-C + chargeur AL 1860 CV	4,0 Ah	600	1600A002F8
Kit de départ 2 batteries GBA 18V 5.0Ah M-C + chargeur GAL 1880 CV	5,0 Ah	620	1600A00B8J
Kit de départ 2 batteries GBA 18V 6.0Ah M-C + chargeur GAL 1880 CV	6,0 Ah	620	1600A00B8L
<b>Kit de départ 2 batteries GBA 18V 6.3Ah EneRacer + chargeur GAL 1880 CV</b>	<b>6,3 Ah</b>	<b>800</b>	<b>1600A00R1E</b>
36 V	Capacité	Poids	Référence
Kit de départ 2 batteries 36V 4.0Ah H-C + chargeur GAL 3680 CV	4,0 Ah	1 300	1600A004ZX
Kit de départ 2 batteries 36V 6.0Ah + chargeur GAL 3680 CV	6,0 Ah	1 300	1600A00L1U

## Kits de départ charge par induction



12 V à induction	Capacité	Poids	Référence
Kit de départ 1 batterie GBA 12V 2.5Ah OW-B + chargeur GAL 1830 W	2,5 Ah	420	1600A00J0F
Kit de départ 1 batterie GBA 12V 2.5Ah W + chargeur GAL 1830 W-DC	2,5 Ah	420	1600A00J0G
18 V à induction	Capacité	Poids	Référence
Kit de départ 1 batterie GBA 18V 2.0Ah MW-B + chargeur GAL 1830 W + cadre	2,0 Ah	500	1600A003NA
Kit de départ 2 batteries GBA 18V 2.0Ah MW-B + chargeur GAL 1830 W + cadre	2,0 Ah	500	1600A0086G
<b>Kit de départ 2 batteries GBA 18V 3.0Ah W + chargeur GAL 1830 W + cadre</b>	<b>3,0 Ah</b>	<b>500</b>	<b>1600A00PF1</b>
Kit de départ 1 batterie GBA 18V 4.0Ah MW-C + chargeur GAL 1830W + cadre	4,0 Ah	800	1600A00C43
Kit de départ 2 batteries GBA 18V 4.0Ah MW-C + chargeur GAL 1830W + cadre	4,0 Ah	800	1600A00C46
Kit de départ 2 batteries GBA 18V 6.0Ah W + chargeur GAL 1830 W + cadre	6,0 Ah	800	1600A00PF8
Kit de départ 1 batterie GBA 18V 2.0Ah MW-B + chargeur GAL 1830 W-DC + cadre	2,0 Ah	500	1600A00C48
Kit de départ 1 batterie GBA 18V 4.0Ah MW-C + GAL 1830 W-DC + cadre	4,0 Ah	500	1600A00C49
Kit de départ 1 batterie GBA 18V 2.0Ah MW-B + chargeur GAL 1830 W-DC + holster	2,0 Ah	500	1600A00C4B
Kit de départ 1 batterie GBA 18V 4.0Ah MW-C + chargeur GAL 1830 W-DC + holster	4,0 Ah	800	1600A00C4C



## Chargeurs

Type	12 V	14,4 V	18 V	36 V	Courant de charge	Poids	Référence
GAL 1230 CV	x				3,0 A	400	1600A00R44
<b>GAL 1880 CV</b>		x	x		<b>8,0 A</b>	<b>700</b>	<b>1600A00B8G</b>
<b>GAL 3680 CV</b>		x	x	x	<b>8,0 A</b>	<b>900</b>	<b>1600A004ZS</b>
GAX 18V-30	x	x	x		3,0 A	800	1600A011A9





## **Technologie EneRacer**

Redefine your limits – un concentré de puissance pour les applications les plus exigeantes.

La batterie GBA 18V 6.3Ah délivre une puissance inégalée grâce à la technologie EneRacer de Bosch Professional.



Pour les travaux exigeants, il est primordial de disposer d'outils hautement performants. Il existe maintenant une batterie permettant d'effectuer de tels travaux avec des outils sans-fil. La batterie GBA 18V 6.3Ah avec technologie EneRacer de Bosch Professional rend ton outil sans-fil aussi performant qu'un outil filaire comparable de 1 500 W.

Cette batterie bénéficie aussi de la technologie Bosch CoolPack 2.0 empêchant sa surchauffe et multipliant ainsi par deux sa durée de vie par rapport à une batterie ordinaire. Grâce au Flexible Power System, la batterie peut être utilisée sur tous les outils de la catégorie 18 V, même les plus anciens. Redefine your limits.

- ▶ **Haute performance :** La technologie EneRacer rend ton outil sans-fil aussi performant qu'un outil filaire comparable de puissance 1 500 W.
- ▶ **Grande endurance :** Durée de vie plus de 2 fois plus élevée qu'une batterie ordinaire grâce à la technologie CoolPack 2.0 améliorée empêchant toute surchauffe de la batterie.
- ▶ **Compatibilité :** La batterie peut être utilisée sur tous les outils de la catégorie 18 V, même les plus anciens grâce au Flexible Power System.



# 1

## Batteries, chargeurs et charge par induction Procédures de charge par induction

### Charge par induction Station d'accueil L-BOXX de charge à induction 230 V Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Taille (l x L x H)	460 x 400 x 140 mm
Accessoires fournis	... DN0
Boîte carton	x

### Charge par induction Support de charge à induction Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Accessoires fournis	... 9CN
Support de charge à induction	x

### Charge par induction Station d'accueil L-BOXX de charge à induction Ready-to-Go Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Taille (l x L x H)	460 x 400 x 140 mm
Accessoires fournis	... DN2
Boîte carton	x
Inverseur	x

### Charge par induction Chargeur auto GAL 1830 W-DC + holster de charge à induction Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Taille (l x L x H)	165 x 115 x 35 mm
Accessoires fournis	... C4A
Chargeur à induction GAL 1830 W-DC	x
Support de charge à induction	x

**Batteries, chargeurs et charge par induction**  
Procédures de charge par induction

**Charge par induction**  
**Chargeur à induction GAL 1830 W Professional**



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Taille (l x L x H)	165 x 115 x 40 mm
Accessoires fournis	... 4ZV
Cadre de montage pour chargeur	x
Chargeur à induction GAL 1830 W (1 600 A00 4ZV)	x

**Charge par induction**  
**Batterie à induction GBA 12 V 2.5 Ah W Professional**



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Tension de la batterie	12 V
Capacité de la batterie	2,5 Ah
Accessoires fournis	... JOE
1 batterie GBA 12 V 2,5 Ah W (1 600 A00 JOE)	x
Batterie	x

**Charge par induction**  
**Chargeur auto à induction GAL 1830 W-DC Professional**



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Taille (l x L x H)	165 x 115 x 35 mm
Accessoires fournis	... C47
Cadre de montage pour chargeur	x
Chargeur à induction GAL 1830 W-DC	x

**Charge par induction**  
**Batterie à induction GBA 18 V 3.0 Ah W Professional**



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	3 Ah
Accessoires fournis	... PE8
Batterie GBA 18V 3,0 Ah W (1 600 A00 PE8)	x

# 1

## Batteries, chargeurs et charge par induction Charge par induction, Batteries

### Charge par induction Batterie à induction

**GBA 18 V 6.0 Ah W Professional**

**Nouveau !**



**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>1 600 A00 ...</b>
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	6 Ah
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... PF5</b>
Batterie GBA 18V 6,0 Ah W (1 600 A00 PF5)	x

### Batterie

**GBA 12 V 6,0 Ah Professional**

**Nouveau !**



**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>1 600 A00 ...</b>
Tension de la batterie	12 V
Capacité de la batterie	6 Ah
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... X7H</b>
Boîte carton	x

### Batterie

**GBA 12 V 3,0 Ah Professional**

**Nouveau !**



**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>1 600 A00 ...</b>
Tension de la batterie	12 V
Capacité de la batterie	3 Ah
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... X79</b>
Boîte carton	x

### Batterie

**GBA 18 V 6,0 Ah Professional**



**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>1 600 A00 ...</b>
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	6 Ah
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 4ZN</b>
1 batterie lithium-ion 6,0 Ah (1 600 A00 4ZN)	x



**Batteries, chargeurs et charge par induction**  
Batterie, Chargeurs

**Batterie**  
**GBA 18 V 6.3 Ah EneRacer** Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	6,3 Ah
Accessoires fournis	... R1A
1 batterie GBA 18 V 6,3 Ah EneRacer (1 600 A00 R1A)	x

**Chargeur**  
**GAA 12V** Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 618 800 ...
Interfaces	Port DC : 12 V, 1,2 A (seulement pour GHJ 12+18V); Port USB : 5 V, 1,2 A maxi
Accessoires fournis	... 04J

**Chargeur**  
**GAX 18V-30** Professional

**Nouveau !**



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A01 ...
Taille (l x L x H)	195 x 125 x 82 mm
Interfaces	Port USB : 5 V, 2,1 A maxi
Accessoires fournis	1 600 A01 1A9
Boîte carton	x
Support gradué avec filetage	x

**Chargeur**  
**GAA 18V-24** Professional

**Nouveau !**



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Taille (l x L x H)	98 x 71 x 40 mm
Interfaces	Port DC : 12 V, 1,2 A (seulement pour GHJ 12+18V); 2 ports USB : 5 V, 2,4 A ou 2 x 1,2 A maxi
Accessoires fournis	... J61
Boîte carton	x





# Perceuses- visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses

De la light series à la robust series : les perceuses-visseuses professionnelles Bosch sont des outils vraiment polyvalents permettant de visser et dévisser avec efficacité.



2



## Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses

### Perceuses-visseuses sans-fil

Les perceuses-visseuses sans-fil Bosch ne sont pas seulement performantes, elles font aussi référence en termes de poids et de taille. Elles se distinguent par leur légèreté, leur robustesse et leur grande autonomie.



### **GSR 18 V-EC FC2 Professional**

(voir page 44)

- ▶ Flexibilité totale – Avec porte-embout, embout de perforateur, mandrin de perceuse, renvoi d'angle, adaptateur excentrique et perforateur, le système FlexiClick Bosch offre la solution optimale à chaque situation de travail
- ▶ Simple d'utilisation : les embouts Bosch FlexiClick peuvent être bloqués sur 16 positions différentes (360°), sans devoir les retirer de la visseuse sans fil
- ▶ Polyvalent - l'embout perforateur transforme la perceuse en marteau perforateur haute performance

## Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses

Visseuses sans-fil, Perceuse-visseuse sans-fil

# 2



### La puissante visseuse au format de poche

- ▶ Force maximale : l'engrenage à 2 vitesses innovant permet un changement de vitesse sans interruption, au moyen de l'interrupteur marche/arrêt, et développe un couple de 10 Nm
- ▶ Rapide et précise grâce à une démultiplication optimisée du mécanisme d'engrenage : vissage rapide en 2ème vitesse (0 – 580 tr/min) – vissage précis et à ras en 1ère vitesse (150 tr/min)
- ▶ Extrêmement compacte : tête très courte (158 mm seulement) et faible poids (0,5 kg seulement), elle tient dans une poche de pantalon

### Visseuse sans-fil

#### GSR Mx2Drive Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 9A2 ...</b>
Tension de la batterie	3,6 V
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	10 / 5 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 150 / 0 – 580 tr/min
Ø de vissage maxi.	5 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	5 mm
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 101</b>
2 batteries 1,3 Ah Li-Ion (2 607 336 242)	x
Chargeur rapide AL 1115 CV (2 607 225 514)	x
Coffret de transport	x
Dragonne	x

### Perceuse-visseuse sans-fil

#### GSR 12V-20 Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 9D4 ...</b>
Tension de la batterie	12 V
Capacité de la batterie	2,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	20 / 18 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 400 / 0 – 1.300 tr/min
Ø de vissage maxi.	7 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	30 mm
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 004</b>
1 clip de ceinture, 1 porte-embout, 4 clips de couleur	x
1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 2WY)	x
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WX)	x
2 batteries GBA 12 V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	x
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x

### Visseuse sans-fil

#### GSR 12V-20 HX Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 9D4 ...</b>
Tension de la batterie	12 V
Capacité de la batterie	2,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	20 / 18 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 400 / 0 – 1.300 tr/min
Ø de vissage maxi.	7 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	30 mm
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 104</b>
1 clip de ceinture, 1 porte-embout, 4 clips de couleur	x
1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 2WY)	x
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WX)	x
2 batteries GBA 12 V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	x
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x

## 2

## Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses

Perceuses-visseuses sans-fil



## Un concentré de puissance et de maniabilité

- ▶ Longueur extrêmement réduite de 169 mm, pour une prise en main optimale notamment lors des travaux de vissage et perçage en hauteur et dans les endroits difficiles d'accès
- ▶ Puissance professionnelle : son engrenage 2 vitesses garantit un couple puissant de 15 Nm (matériaux tendres) pour le perçage (jusqu'à 19 mm) et le vissage (jusqu'à 7 mm)
- ▶ Mandrin Auto-Lock 10 mm

## Redefine your limits – cinq fonctions avec un seul et même outil compact

- ▶ Polyvalence : Cinq options au choix – porte-embout magnétique, porte-embout verrouillable, mandrin de perçage, renvoi d'angle et porte-embout excentrique
- ▶ Compacité : Idéale pour les endroits difficiles d'accès grâce à sa forme très compacte
- ▶ Puissance : Excellentes performances grâce au couple de 30 Nm

### Perceuse-visseuse sans-fil GSR 12V-15 Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 868 ...</b>
Tension de la batterie	12 V
Capacité de la batterie	2,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	30 / 15 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 400 / 0 – 1.300 tr/min
Ø de vissage maxi.	7 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	19 mm
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 109</b>
1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 2WY)	×
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2V2)	×
2 batteries GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	×
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×

### Perceuse-visseuse sans-fil GSR 12V-15 FC Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques				
<b>Référence</b>	<b>0 601 9F6 ...</b>			
Tension de la batterie	12 V			
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	30 / 15 Nm			
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 400 / 0 – 1.300 tr/min			
Ø de vissage maxi.	7 mm			
Ø de perçage dans le bois, maxi.	30 mm			
<b>Accessoires fournis</b>	<b>...000 ...001 ...002 ...005</b>			
1/2 calage L-BOXX pour adaptateurs 12 V (1 600 A01 1UW)	×	×	×	–
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2UV)	×	×	×	×
2 batteries GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	×	×	–	×
Carton (L-BOXX-ready)	–	–	–	×
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×	×	–	×
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×	×	×	–
Mandrin de perçage GFA 12-B (1 600 A00 F5H)	×	×	×	–
Porte-embout excentré GFA 12-E (1 600 A00 F5L)	×	–	–	–
Porte-embout GFA 12-X (1 600 A00 F5J)	×	–	–	–
Renvoi d'angle GFA 12-W (1 600 A00 F5K)	×	–	–	–



**Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses**  
 Visseuses d'angle sans-fil, Perceuses-visseuses sans-fil

**Visseuse d'angle sans-fil**  
**GWI 12V-5 Professional**


Caractéristiques techniques		
<b>Référence</b>	<b>0 601 360 ...</b>	
Tension de la batterie	12 V	
Capacité de la batterie	2,0 Ah	
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	13 / 5 Nm	
Régime à vide	0 – 585 tr/min	
Ø de vissage maxi.	5 mm	
Ø de perçage dans le bois, maxi.	10 mm	
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... U0D</b>	<b>... U08</b>
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2VD)	–	x
2 batteries GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	x	–
Boîte carton	–	x
Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2V0)	x	–
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x	–
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x	–
Version outil seul	–	x

**Perceuse-visseuse sans-fil**  
**GSR 14,4-2-LI Professional**


lightseries



Caractéristiques techniques		
<b>Référence</b>	<b>Non disponible</b>	
Tension de la batterie	14,4 V	
Capacité de la batterie	1,5 Ah	
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	34 / 16 Nm	
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 400 / 0 – 1.300 tr/min	
Ø de vissage maxi.	7 mm	
Ø de perçage dans le bois, maxi.	30 mm	
<b>Accessoires fournis</b>	<b>–</b>	

**Visseuse d'angle sans-fil**  
**GWI 12V-5 Professional**


Caractéristiques techniques		
<b>Référence</b>	<b>0 601 360 ...</b>	
Tension de la batterie	12 V	
Capacité de la batterie	1,5 Ah	
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	13 / 5 Nm	
Régime à vide	0 – 585 tr/min	
Ø de vissage maxi.	5 mm	
Ø de perçage dans le bois, maxi.	10 mm	
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... U08</b>	
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2VD)	x	
Boîte carton	x	
Version outil seul	x	

**Perceuse-visseuse sans-fil**  
**GSR 18-2-LI Plus Professional**


lightseries



Caractéristiques techniques		
<b>Référence</b>	<b>0 601 9E6 ...</b>	
Tension de la batterie	18 V	
Capacité de la batterie	2,0 Ah	
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	63 / 24 Nm	
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 500 / 0 – 1.900 tr/min	
Ø de vissage maxi.	8 mm	
Ø de perçage dans le bois, maxi.	38 mm	
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 100</b>	
1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 2WC)	x	
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WA)	x	
2 batteries GBA 18 V 2,0 Ah (1 600 Z00 036)	x	
Chargeur rapide AL 1820 CV (2 607 225 424)	x	
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	

## 2

## Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses

### Perceuses-visseuses sans-fil

#### Perceuse-visseuse sans-fil

##### GSR 14,4 VE-2-LI Professional

## robustseries



## Caractéristiques techniques

Référence	Non disponible
Tension de la batterie	14,4 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	75 / 40 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 400 / 0 – 1.700 tr/min
Ø de vissage maxi.	10 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	45 mm

## Accessoires fournis

-	-

#### Perceuse-visseuse sans-fil

##### GSR 18 VE-2-LI Professional

## robustseries



## Caractéristiques techniques

Référence	0 601 9D9 ...
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	5,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	80 / 47 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 400 / 0 – 1.700 tr/min
Ø de vissage maxi.	12 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	50 mm

## Accessoires fournis

Accessoires fournis	... 102
Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2WW)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Poignée supplémentaire (2 609 199 662)	×

#### Perceuse-visseuse sans-fil

##### GSR 18 V-EC FC2 Professional

## dynamicseries



## Caractéristiques techniques

Référence	0 601 9E1 ...
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	50 / 31 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 500 / 0 – 1.700 tr/min
Ø de vissage maxi.	10 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	38 mm

## Accessoires fournis

Accessoires fournis	... 104	... 105
1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 6Z1)	-	×
1/2 calage L-BOXX pour accessoires (2 608 438 129)	×	-
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WA)	×	×
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	×	×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×	×
Embout excentrique GEA FC2 (1 600 A00 1SJ)	×	-
Embout perforateur GHA FC2 (1 600 A00 3NF)	×	-
GFA FC2 Embout de mandrin de perçage 13 mm (1 600 A00 1SL)	×	×
GWA FC2 embout d'angle (1 600 A00 1SK)	×	-
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×



**Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses**  
 Perceuses-visseuses sans-fil, Adaptateur FlexiClick

**Perceuse-visseuse sans-fil**  
**GSR 18V-60 C Professional**
**dynamicseries**

**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>0 601 9G1 ...</b>
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	5,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	60 / 31 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 - 600 / 0 - 1.900 tr/min
Ø de vissage maxi.	10 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	38 mm

Accessoires fournis	...100	...101	...104	...105
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC)	x	x	-	-
2 batteries à induction Li-Ion	-	-	x	-
4,0 Ah GBA 18 V 4,0 Ah MW-C (1 600 A00 C42)	-	-	x	-
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x	x	-	-
2 batteries Lithium-Ion à induction	-	-	-	x
2,0 Ah GBA 18 V 2,0 Ah MW-B (1 600 A00 3NC)	-	-	-	x
Cadre de montage pour chargeur	-	-	x	x
Chargeur à induction GAL 1830 W (1 600 A00 4ZV)	-	-	x	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x	x	-	-
GCY 30-4 Professional - Module Bluetooth Low Energy (1 600 A00 R26)	-	x	-	-
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x	x	x

**Perceuse-visseuse sans-fil**  
**GSR 18V-85 C Professional**
**Nouveau !**
**robustseries**

**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>0 601 9G0 ...</b>
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	5,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	85 / 47 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 - 480 / 0 - 2.100 tr/min
Ø de vissage maxi.	12 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	82 mm

Accessoires fournis	... 100	... 101
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x	x
Calage L-BOXX pour outil et chargeur	x	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x	x
GCY 30-4 Professional - Module Bluetooth Low Energy (1 600 A00 R26)	-	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x
Poignée supplémentaire	x	x

**Adaptateur FlexiClick**  
**GFA FC2 Professional**

**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>1 600 A00 ...</b>
Plage de serrage du mandrin, min./max.	13 mm
Poids	0,3 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 1SL</b>
Boîte carton	x





## 2

## Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses

Adaptateurs FlexiClick, Perceuse-visseuse sans-fil

Adaptateur FlexiClick  
GWA FC2 Professional

## Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>1 600 A00 ...</b>
Cote sur angle	24 mm
Plage de serrage du mandrin, min./max.	13 mm
Poids	0,6 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 1SK</b>
Boîte carton	x

Adaptateur FlexiClick  
GHA FC2 Professional

## Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>1 600 A00 ...</b>
Poids	0,8 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 3NF</b>
Boîte carton	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141)	x

Adaptateur FlexiClick  
GEA FC2 Professional

## Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>1 600 A00 ...</b>
Cote sur angle	11 mm
Poids	0,4 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 1SJ</b>
Boîte carton	x

Perceuse-visseuse sans-fil  
GSR 36 VE-2-LI Professional

## Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>0 601 9C0 ...</b>
Tension de la batterie	36 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	100 / 60 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 420 / 0 – 1.800 tr/min
Ø de vissage maxi.	12 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	102 mm
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 100</b>
1/2 calage L-BOXX pour chargeur (2 608 438 112)	x
2 batteries 4,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 03C)	x
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WD)	x
Chargeur rapide AL 3640 CV (2 607 225 100)	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x
Poignée supplémentaire (réf. pièce rechange 2 609 199 583)	x

**Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses**  
 Perceuse-visseuse sans-fil

**2**
**Perceuse-visseuse sans-fil**  
**GSR 36 VE-2-LI Professional**

**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>0 601 9C0 ...</b>
Tension de la batterie	36 V
Capacité de la batterie	2,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	100 / 60 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 - 420 / 0 - 1.800 tr/min
Ø de vissage maxi.	12 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	102 mm

**Accessoires fournis**

<b>... 101</b>	
1/2 calage L-BOXX pour chargeur (2 608 438 112)	x
2 batteries 2,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 03B)	x
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WD)	x
Chargeur rapide AL 3640 CV (2 607 225 100)	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x
Poignée supplémentaire	x
(réf. pièce rechange 2 609 199 583)	



2



## Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses

### Visseuses à chocs / boulonneuses

Dotées d'une force de frappe élevée, les boulonneuses Bosch permettent de réaliser des vissages rapides et puissants, par exemple lors du montage de roues de poids-lourds, de la réalisation de constructions mécaniques en acier ou bien lors de l'installation d'échafaudages et d'étagères.



### **GDX 18 V-EC** Professional

(voir page 51)

- ▶ Nouveau porte-outil 2 en 1 (six pans 1/4" et carré mâle 1/2") pour encore plus de possibilités d'utilisation
- ▶ Moteur EC sans charbon Bosch – pour une longévité jusqu'à 100 % plus élevée
- ▶ Forme très compacte pour une prise en main parfaite même dans les endroits difficiles d'accès et lors des travaux en hauteur



**Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses**  
 Visseuses à chocs / boulonneuses sans-fil

**2**
**Visseuse à chocs / boulonneuse sans-fil**  
**GDR 12V-105 Professional**


Caractéristiques techniques		
<b>Référence</b>	<b>0 601 9A6 ...</b>	
Tension de la batterie	12 V	
Capacité de la batterie	2,0 Ah	
Couple maxi. (vissage en force)	105 Nm	
Ø des vis	M 4 – M 12	
Régime à vide	0 – 2.600 tr/min	
Fréquence de frappe nominale	0 – 3.100 cps/min	
Porte-outils	Six pans creux 1/4"	
Accessoires fournis	<b>... 905</b>	<b>... 977</b>
1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 2WY)	x	x
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2V2)	x	x
2 batteries GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	x	x
Boîte carton	x	–
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x	x
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	–	x

**Visseuse à chocs / boulonneuse sans-fil**  
**GDS 12V-115 Professional**
**Nouveau !**


Caractéristiques techniques			
<b>Référence</b>	<b>0 601 9E0 ...</b>		
Tension de la batterie	12 V		
Capacité de la batterie	2,0 Ah		
Couple maxi. (vissage en force)	115 Nm		
Ø des vis	M 4 – M 12		
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 1.200 / 2.600 tr/min		
Fréquence de frappe nominale	0 – 3.100 cps/min		
Porte-outils	Carré mâle de 3/8"		
Accessoires fournis	<b>... 100</b>	<b>... 101</b>	<b>... 102</b>
2 batteries GBA 12 V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	x	–	–
Batterie et chargeur non fournis	–	x	x
Calage L-BOXX pour accessoire	x	–	x
Calage L-BOXX pour outil	x	x	x
Carton (L-BOXX-ready)	–	x	–
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x	–	–
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x	–	x
Version outil seul	–	x	x

**Visseuse à chocs / boulonneuse sans-fil**  
**GDR 12V-110 Professional**
**Nouveau !**


Caractéristiques techniques		
<b>Référence</b>	<b>0 601 9E0 ...</b>	
Tension de la batterie	12 V	
Capacité de la batterie	2,0 Ah	
Couple maxi. (vissage en force)	110 Nm	
Ø des vis	M 4 – M 12	
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 1.200 / 2.600 tr/min	
Fréquence de frappe nominale	0 – 3.100 cps/min	
Porte-outils	Six pans creux 1/4"	
Accessoires fournis	<b>... 000</b>	<b>... 003</b>
2 batteries GBA 12 V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	x	–
Calage L-BOXX pour accessoire	x	x
Calage L-BOXX pour outil	x	x
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x	–
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x	x



## 2

## Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses

Visseuses à chocs / boulonneuses sans-fil

## Visseuse à chocs / boulonneuse sans-fil

GDR 18 V-LI Professional

dynamicseries



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 9A1 ...</b>
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force)	160 Nm
Ø des vis	M 6 - M 14
Régime à vide	0 - 2.800 tr/min
Fréquence de frappe nominale	0 - 3.200 cps/min
Porte-outils	Six pans creux 1/4"
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 30L</b>
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	×
Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2VC)	×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×

## Visseuse à chocs / boulonneuse sans-fil

GDS 18 V-LI Professional

dynamicseries



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 9A1 ...</b>
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force)	180 Nm
Ø des vis	M 6 - M 16
Régime à vide	0 - 2.800 tr/min
Fréquence de frappe nominale	0 - 3.200 cps/min
Porte-outils	Carré mâle de 1/2"
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... S0K</b>
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	×
Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2VC)	×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×

## Visseuse à chocs / boulonneuse sans-fil

GDR 18 V-LI Professional

dynamicseries



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 9A1 ...</b>
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force)	160 Nm
Ø des vis	M 6 - M 14
Régime à vide	0 - 2.800 tr/min
Fréquence de frappe nominale	0 - 3.200 cps/min
Porte-outils	Six pans creux 1/4"
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 30J</b>
2 batteries à induction Li-Ion 4,0 Ah GBA 18 V 4,0 Ah MW-C (1 600 A00 C42)	×
Cadre de montage pour chargeur	×
Calage L-BOXX pour système de charge à induction GSR/GSB/GDX (1 600 A00 D6M)	×
Chargeur à induction GAL 1830 W (1 600 A00 4ZV)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×

## Visseuse à chocs / boulonneuse sans-fil

GDS 18 V-LI Professional

dynamicseries



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 9A1 ...</b>
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force)	180 Nm
Ø des vis	M 6 - M 16
Régime à vide	0 - 2.800 tr/min
Fréquence de frappe nominale	0 - 3.200 cps/min
Porte-outils	Carré mâle de 1/2"
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... S0H</b>
2 batteries à induction Li-Ion 4,0 Ah GBA 18 V 4,0 Ah MW-C (1 600 A00 C42)	×
Cadre de montage pour chargeur	×
Calage L-BOXX pour système de charge à induction GSR/GSB/GDX (1 600 A00 D6M)	×
Chargeur à induction GAL 1830 W (1 600 A00 4ZV)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×

**Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses**  
 Visseuses à chocs / boulonneuses sans-fil

**2**
**Visseuse à chocs / boulonneuse sans-fil**  
**GDx 18 V-Li Professional**

dynamicseries


**Caractéristiques techniques**

Référence	Non disponible
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force)	180 Nm
Ø des vis	avec carré mâle 1/2" : M 6 – M 16
Régime à vide	0 – 2.800 tr/min
Fréquence de frappe nominale	0 – 3.200 cps/min
Porte-outils	Six pans creux 1/4" et carré mâle 1/2"

**Accessoires fournis**

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

**Visseuse à chocs / boulonneuse sans-fil**  
**GDx 18 V-Li Professional**

dynamicseries


**Caractéristiques techniques**

Référence	Non disponible
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force)	180 Nm
Ø des vis	avec carré mâle 1/2" : M 6 – M 16
Régime à vide	0 – 2.800 tr/min
Fréquence de frappe nominale	0 – 3.200 cps/min
Porte-outils	Six pans creux 1/4" et carré mâle 1/2"

**Accessoires fournis**

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

**Visseuse à chocs / boulonneuse sans-fil**  
**GDx 18 V-EC Professional**

dynamicseries


**Caractéristiques techniques**

Référence	0 601 9B9 ...
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force)	185 Nm
Ø des vis	M 6 – M 16
Régime à vide	0 – 2.800 tr/min
Fréquence de frappe nominale	0 – 3.200 cps/min
Porte-outils	Six pans creux 1/4" et carré mâle 1/2"

**Accessoires fournis**

	... 103	... 107
1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 2WC)	x	x
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2WB)	x	x
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	-	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

**Visseuse à chocs / boulonneuse sans-fil**  
**GDx 18 V-EC Professional**

dynamicseries


**Caractéristiques techniques**

Référence	0 601 9B9 ...
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force)	185 Nm
Ø des vis	M 6 – M 16
Régime à vide	0 – 2.800 tr/min
Fréquence de frappe nominale	0 – 3.200 cps/min
Porte-outils	Six pans creux 1/4" et carré mâle 1/2"

**Accessoires fournis**

	... 105
2 batteries à induction Li-Ion 4,0 Ah GBA 18 V 4,0 Ah MW-C (1 600 A00 C42)	x
Cadre de montage pour chargeur	x
Calage L-BOXX pour système de charge à induction GSR/GSB/GDX (1 600 A00 D6M)	x
Chargeur à induction GAL 1830 W (1 600 A00 4ZV)	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
-	-
-	-
-	-
-	-



## 2

## Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses

Visseuses à chocs / boulonneuses sans-fil

## Visseuse à chocs / boulonneuse sans-fil

GDR 18 V-LI MF Professional

robustseries



## Caractéristiques techniques

Référence	0 601 9A1 ...
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force)	160 Nm
Ø des vis	M 6 - M 14
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 - 750 / 2.800 tr/min
Fréquence de frappe nominale	0 - 3.200 cps/min
Porte-outils	Six pans creux 1/4"
Accessoires fournis	... 007
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	×
Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2UW)	×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×

## Visseuse à chocs / boulonneuse sans-fil

GDS 18 V-LI HT Professional

robustseries



## Caractéristiques techniques

Référence	0 601 9B1 ...
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force)	650 Nm
Ø des vis	M 12 - M 20
Régime à vide	0 - 1.900 tr/min
Fréquence de frappe nominale	0 - 2.100 cps/min
Porte-outils	Carré mâle de 1/2"
Accessoires fournis	... 30A
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	×
Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2UW)	×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×

## Visseuse à chocs / boulonneuse sans-fil

GDS 18 V-EC 250 Professional

Nouveau !

robustseries



## Caractéristiques techniques

Référence	0 601 9D8 ...
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	5,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force)	250 Nm
Ø des vis	M 6 - M 16
Régime à vide	0 - 2.400 tr/min
Fréquence de frappe nominale	0 - 3.500 cps/min
Porte-outils	Carré mâle de 1/2"
Accessoires fournis	... 104
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	×
Calage L-BOXX pour outil et chargeur	×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×



**Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses**  
Boulonneuses

**Boulonneuse**  
**GDS 18 E Professional**



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 444 ...</b>
Puissance absorbée nominale	500 W
Vitesse de rotation nominale	500 – 1.300 tr/min
Régime à vide	800 – 1.900 tr/min
Couple maxi. (vissage en force)	250 Nm
Couple maxi. (vissage en douceur)	160 Nm
Porte-outils	Carré mâle de 1/2"
Poids	3,2 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 000</b>
-	-

**Boulonneuse**  
**GDS 30 Professional**



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 435 ...</b>
Puissance absorbée nominale	920 W
Vitesse de rotation nominale	860 tr/min
Couple maxi. (vissage en force)	1.000 Nm
Couple maxi. (vissage en douceur)	500 Nm
Porte-outils	Carré mâle de 1"
Poids	7,3 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 103</b>
Etrier de suspension (réf. pièce rechange 3 601 310 013)	×
Poignée supplémentaire (2 602 025 075)	×

**Boulonneuse**  
**GDS 24 Professional**



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 434 ...</b>
Puissance absorbée nominale	800 W
Vitesse de rotation nominale	950 tr/min
Couple maxi. (vissage en force)	600 Nm
Couple maxi. (vissage en douceur)	300 Nm
Porte-outils	Carré mâle de 3/4"
Poids	5,7 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 103</b>
Etrier de suspension (réf. pièce rechange 3 601 310 013)	×
Poignée supplémentaire (2 602 025 075)	×

2



## Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses Visseuses plaquiste

Pour le vissage précis et rapide de cloisons sèches – même en usage intensif.  
Les visseuses plaquiste Bosch allient confort et maniabilité.



### **GSR 18 V-EC TE + MA 55** Professional

(voir page 55)

- ▶ Grande autonomie pour un travail en continu (jusqu'à 3400 vis par charge complète avec une batterie de 4,0 Ah)
- ▶ Forme compacte et grande légèreté (1,6 kg avec batterie 4,0 Ah) pour un travail sans fatigue
- ▶ Moteur Bosch sans charbon pour une grande longévité



**Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses**  
 Visseuses plaquiste sans-fil

**2**
**Visseuse plaquiste sans-fil**  
**GSR 18 V-EC TE Professional**

dynamicseries


**Caractéristiques techniques**

Référence	Non disponible
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	2,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	25 / 5 Nm
Régime à vide	0 – 4.200 tr/min
Ø de vissage maxi.	4,2 mm

**Accessoires fournis**

-	-
---	---

**Visseuse plaquiste sans-fil**  
**GSR 18 V-EC TE Professional**

dynamicseries


**Caractéristiques techniques**

Référence	0 601 9C8 ...
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	2,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	25 / 5 Nm
Régime à vide	0 – 4.200 tr/min
Ø de vissage maxi.	4,2 mm

**Accessoires fournis**

Accessoires fournis	... 002
1 embout de vissage (PH2)	x
2 batteries GBA 18 V 2,0 Ah (1 600 Z00 036)	x
Butée de profondeur (2 600 460 058)	x
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WR)	x
Chargeur rapide AL 1820 CV (2 607 225 424)	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
Porte-outils universel magnétique (2 607 002 584)	x

**Visseuse plaquiste sans-fil**  
**GSR 18 V-EC TE Professional**

dynamicseries


**Caractéristiques techniques**

Référence	0 601 9C8 ...
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	25 / 5 Nm
Régime à vide	0 – 4.200 tr/min
Ø de vissage maxi.	4,2 mm

**Accessoires fournis**

Accessoires fournis	... 004	... 007
1 embout de vissage (PH2)	x	x
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	-	x
Batterie et chargeur non fournis	x	-
Butée de profondeur (2 600 460 058)	x	x
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WR)	x	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x
Porte-outils universel magnétique (2 607 002 584)	x	x

**Visseuse plaquiste sans-fil**  
**GSR 18 V-EC TE + MA 55 Professional**

dynamicseries


**Caractéristiques techniques**

Référence	0 601 9C8 ...
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	25 / 5 Nm
Régime à vide	0 – 4.200 tr/min
Ø de vissage maxi.	4,2 mm

**Accessoires fournis**

Accessoires fournis	... 006
1 embout de vissage (PH2)	x
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x
Butée de profondeur	x
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WR)	x
Chargeur de vis à bande avec embout (1 600 Z00 00Y)	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
Porte-outils universel magnétique (2 607 002 584)	x

## 2

## Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses

Visseuse plaquiste sans-fil, Visseuses plaquiste

Visseuse plaquiste sans-fil  
GTB 12V-11 Professional

Caractéristiques techniques		
<b>Référence</b>	<b>0 601 9E4 ...</b>	
Tension de la batterie	12 V	
Capacité de la batterie	2,5 Ah	
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	11 / 3 Nm	
Régime à vide	0 – 3.000 tr/min	
Ø de vissage maxi.	4 mm	
Accessoires fournis	<b>... 000</b>	<b>... 003</b>
1 embout de vissage (PH2)	x	x
1/2 calage L-BOXX (1 600 A00 3RB)	x	x
1/2 calage L-BOXX pour chargeur et batterie	x	x
2 batteries GBA 12 V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	x	-
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x	-
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x	x

Visseuse plaquiste  
GSR 6-45 TE Professional

Caractéristiques techniques		
<b>Référence</b>	<b>0 601 445 ...</b>	
Puissance absorbée nominale	701 W	
Régime à vide	0 – 4.500 tr/min	
Couple maxi. (vissage en douceur)	12 Nm	
Ø de la vis	6,0 mm	
Accessoires fournis	<b>... 100</b>	
Butée de profondeur (2 607 002 585)	x	
Coffret de transport (2 605 438 620)	x	
Embouts de tournevis PH 2	x	
Patte de ceinture	x	
Porte-outils universel magnétique (2 607 000 157)	x	

Visseuse plaquiste  
GSR 6-25 TE Professional

Caractéristiques techniques		
<b>Référence</b>	<b>0 601 445 ...</b>	
Puissance absorbée nominale	701 W	
Régime à vide	0 – 2.500 tr/min	
Couple maxi. (vissage en douceur)	20 Nm	
Ø de la vis	6,0 mm	
Accessoires fournis	<b>... 000</b>	
Butée de profondeur (2 607 002 585)	x	
Butée de profondeur (2 607 002 586)	x	
Coffret de transport (2 605 438 620)	x	
Embouts de tournevis PH 2	x	
Patte de ceinture	x	
Porte-outils universel magnétique (2 607 000 157)	x	

Visseuse plaquiste  
GSR 6-60 TE Professional

Caractéristiques techniques		
<b>Référence</b>	<b>0 601 445 ...</b>	
Puissance absorbée nominale	701 W	
Régime à vide	0 – 6.000 tr/min	
Couple maxi. (vissage en douceur)	12 Nm	
Ø de la vis	6,0 mm	
Accessoires fournis	<b>... 200</b>	
Butée de profondeur (2 607 002 585)	x	
Coffret de transport (2 605 438 620)	x	
Embouts de tournevis PH 2	x	
Patte de ceinture	x	
Porte-outils universel magnétique (2 607 000 157)	x	

**Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses**  
 Visseuse plaquiste

**2**

**La solution efficace pour la pose à sec**

- ▶ Permet des vissages en série précis à cadence élevée
- ▶ Réglage et montage/démontage sans outil du chargeur de vis en bande
- ▶ Grand confort d'utilisation grâce à la forme ergonomique et au faible poids

**Visseuse plaquiste**  
**GSR 6-45 TE + MA 55 Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 445 ...</b>
Puissance absorbée nominale	701 W
Régime à vide	0 – 4.500 tr/min
Couple maxi. (vissage en douceur)	12 Nm
Ø de la vis	6,0 mm
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 101</b>
2 embouts de tournevis PH 2	x
Butée de profondeur (2 607 002 585)	x
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2US)	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
Patte de ceinture	x
Porte-outils universel magnétique (2 607 000 157)	x

**Visseuse plaquiste**  
**MA 55 Professional**

**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>1 600 Z00 ...</b>
Ø de la vis	6,0 mm
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 00Y</b>
Boîte carton	x
Embouts de tournevis PH 2	x





2



## Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses

### Perceuses-visseuses à percussion

Les perceuses-visseuses à percussion sans-fil Bosch des catégories de voltage 12 V à 36 V sont des outils électroportatifs conçus pour les travaux de vissage et perçage exigeants dans le bois et le métal, ainsi que pour les applications de perçage à percussion dans la maçonnerie.



### **GSB 18V-60 C** Professional

(voir page 59)

- ▶ Efficacité : Des résultats parfaits grâce à une puissance élevée et aux réglages d'outil personnalisables via l'application Toolbox.
- ▶ Endurance : Conçue pour un usage intense grâce au moteur EC sans charbon et au mandrin métallique robuste.
- ▶ Ergonomie : Grand confort d'utilisation grâce à la tête courte et à la nouvelle forme de poignée.

**Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses**  
Perceuses-visseuses à percussion sans-fil

**Perceuse-visseuse à percussion sans-fil**  
**GSB 18V-60 C Professional**

dynamicseries



Caractéristiques techniques		
<b>Référence</b>	<b>0 601 9G2 ...</b>	
Tension de la batterie	18 V	
Capacité de la batterie	5,0; 4,0 Ah	
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	60 / 31 Nm	
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 600 / 0 – 1.900 tr/min	
Ø de vissage maxi.	10 mm	
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	13 mm	
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 100</b>	<b>... 101</b>
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC)	x	x
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x	x
GCY 30-4 Professional - Module Bluetooth Low Energy (1 600 A00 R26)	-	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x



**Perceuse-visseuse à percussion sans-fil**  
**GSB 14,4 VE-2-LI Professional**

robustseries



Caractéristiques techniques		
<b>Référence</b>	<b>Non disponible</b>	
Tension de la batterie	14,4 V	
Capacité de la batterie	4,0 Ah	
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	80 / 36 Nm	
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 440 / 0 – 1.850 tr/min	
Ø de vissage maxi.	10 mm	
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	14 mm	
<b>Accessoires fournis</b>	<b>-</b>	

**Perceuse-visseuse à percussion sans-fil**  
**GSB 18 VE-2-LI Professional**

robustseries



Caractéristiques techniques		
<b>Référence</b>	<b>Non disponible</b>	
Tension de la batterie	18 V	
Capacité de la batterie	5,0 Ah	
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	85 / 42 Nm	
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 440 / 0 – 1.850 tr/min	
Ø de vissage maxi.	10 mm	
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	16 mm	
<b>Accessoires fournis</b>	<b>-</b>	

## 2

## Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses

## Perceuses-visseuses à percussion sans-fil

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil  
GSB 18V-85 C Professional

Nouveau !

## robustseries



## Caractéristiques techniques

Référence	0 601 9G0 ...
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	5,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	85 / 47 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 - 480 / 0 - 2.100 tr/min
Ø de vissage maxi.	12 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	16 mm

## Accessoires fournis

	... 300	... 301
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x	x
Calage L-BOXX pour outil et chargeur	x	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x	x
GCY 30-4 Professional - Module Bluetooth Low Energy (1 600 A00 R26)	-	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x
Poignée supplémentaire	x	x

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil  
GSB 14,4-2-LI Professional

## lightseries



## Caractéristiques techniques

Référence	Non disponible
Tension de la batterie	14,4 V
Capacité de la batterie	1,5 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	35 / 17 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 - 400 / 0 - 1.300 tr/min
Ø de vissage maxi.	7 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	10 mm

## Accessoires fournis

-	-
---	---

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil  
GSB 12V-15 Professional

## Caractéristiques techniques

Référence	0 601 9B6 ...
Tension de la batterie	12 V
Capacité de la batterie	2,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	30 / 15 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 - 380 / 0 - 1.300 tr/min
Ø de vissage maxi.	7 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	10 mm

## Accessoires fournis

	... 90E	... 906
1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 2WY)	x	x
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2UV)	x	x
2 batteries GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	-	x
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	-	x
Dragonne (1 600 Z00 01U)	x	x
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x	x

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil  
GSB 18-2-LI Plus Professional

## lightseries



## Caractéristiques techniques

Référence	Non disponible
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	2,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	63 / 24 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 - 500 / 0 - 1.900 tr/min
Ø de vissage maxi.	8 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	13 mm

## Accessoires fournis

-	-
---	---



## Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses

### Perceuses-visseuses à percussion sans-fil

# 2

#### Perceuse-visseuse à percussion sans-fil GSB 36 VE-2-LI Professional



##### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>0 601 9C1 ...</b>
Tension de la batterie	36 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	100 / 60 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 - 420 / 0 - 1.800 tr/min
Ø de vissage maxi.	12 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	20 mm

##### Accessoires fournis

... 100	
1/2 calage L-BOXX pour chargeur (2 608 438 112)	x
2 batteries 4,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 03C)	x
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WD)	x
Chargeur rapide AL 3640 CV (2 607 225 100)	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x
Poignée supplémentaire	x
(réf. pièce rechange 2 609 199 583)	

#### Perceuse-visseuse à percussion sans-fil GSB 36 VE-2-LI Professional



##### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>0 601 9C1 ...</b>
Tension de la batterie	36 V
Capacité de la batterie	2,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	100 / 60 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 - 420 / 0 - 1.800 tr/min
Ø de vissage maxi.	12 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	20 mm


##### Accessoires fournis

... 101	
1/2 calage L-BOXX pour chargeur (2 608 438 112)	x
2 batteries 2,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 03B)	x
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WD)	x
Chargeur rapide AL 3640 CV (2 607 225 100)	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x
Poignée supplémentaire	x
(réf. pièce rechange 2 609 199 583)	









# Perceuses et perceuses à percussion

Caractérisées par un équilibre parfait entre puissance et durabilité, nos perceuses à percussion et visseuses professionnelles sont conçues pour répondre à tous les besoins et pour travailler rapidement.



3



## Perceuses et perceuses à percussion

### Perceuses à percussion

Les perceuses à percussion Bosch professionnelles satisfont aux exigences les plus élevées en termes de puissance, de flexibilité et de précision. Les perceuses à percussion Bosch ont été conçues pour les utilisateurs professionnels ayant de grandes exigences en termes de performances et de durée de vie.



### **GSB 19-2 REA** Professional

(voir page 65)

- ▶ Puissance d'aspiration très élevée pour un perçage sans poussière dans la maçonnerie et les carrelages
- ▶ Moteur puissant de 900 W et progression de perçage rapide
- ▶ Conception compacte, convient aussi pour percer en hauteur

**Perceuses et perceuses à percussion**  
 Perceuses à percussion

**3**
**Perceuse à percussion**  
**GSB 13 RE Professional**

**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>0 601 217 ...</b>
Puissance absorbée nominale	600 W
Régime à vide	0 – 2.800 tr/min
Ø perçage bois	25 mm
Ø perçage acier	10 mm
Ø perçage béton	13 mm
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 101</b>
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	x
Coffret de transport (2 605 438 377)	x
Mandrin automatique, 13 mm (2 608 572 105)	x
Poignée supplémentaire (1 612 025 024)	x

**Perceuse à percussion**  
**GSB 19-2 RE Professional**

**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>0 601 17B ...</b>
Puissance absorbée nominale	850 W
Régime à vide	0 – 1.000 / 3.000 tr/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 770 / 1.990 tr/min
Ø perçage bois	40 / 25 mm
Ø perçage acier	13 / 8 mm
Ø perçage béton	18 / 13 mm
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 500</b>
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	x
Coffret de transport	x
Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 149)	x
Poignée supplémentaire (2 605 025 190)	x

**Perceuse à percussion**  
**GSB 16 RE Professional**

**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>0 601 14E ...</b>
Puissance absorbée nominale	750 W
Régime à vide	0 – 2.800 tr/min
Ø perçage bois	30 mm
Ø perçage acier	13 mm
Ø perçage béton	16 mm
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 500</b>
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	x
Coffret de transport (2 605 438 524)	x
Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 149)	x
Poignée supplémentaire (2 605 025 190)	x

**Perceuse à percussion**  
**GSB 19-2 REA Professional**

**Caractéristiques techniques**


<b>Référence</b>	<b>0 601 17C ...</b>
Puissance absorbée nominale	900 W
Régime à vide	0 – 1.000 / 3.000 tr/min
Ø perçage bois	40 / 25 mm
Ø perçage acier	13 / 8 mm
Ø perçage béton	18 / 13 mm
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 500</b>
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	x
Coffret de transport (2 605 438 524)	x
Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 149)	x
Poignée supplémentaire (2 605 025 190)	x

## 3

## Perceuses et perceuses à percussion

Perceuses à percussion, Accessoires divers

### Perceuse à percussion GSB 21-2 RE Professional



#### Caractéristiques techniques

Référence	0 601 19C ...
Puissance absorbée nominale	1.100 W
Régime à vide	0 – 900 / 3.000 tr/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 580 / 1.900 tr/min
Ø perçage bois	40 / 25 mm
Ø perçage acier	16 / 8 mm
Ø perçage béton	22 / 13 mm

Accessoires fournis	... 500	... 503
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	×	×
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2V4)	–	×
Coffret de transport (2 605 438 524)	×	–
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	–	×
Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 150)	×	×
Poignée supplémentaire (2 602 025 193)	×	×

### Perceuse à percussion GSB 162-2 RE Professional



#### Caractéristiques techniques

Référence	0 601 18B ...
Puissance absorbée nominale	1.500 W
Régime à vide	0 – 750 / 2.550 tr/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 555 / 1.890 tr/min
Ø perçage bois	50 / 30 mm
Ø perçage acier	20 / 14 mm
Ø perçage béton	82 / 68 mm

Accessoires fournis	... 000
Butée de profondeur (réf. pièce rechange 2 600 460 045)	×
Coffret de transport	×
Mandrin à clé 16 mm (1 608 571 057)	×
Poignée supplémentaire (2 608 025 205)	×

### Perceuse à percussion GSB 21-2 RCT Professional



#### Caractéristiques techniques

Référence	0 601 19C ...
Puissance absorbée nominale	1.300 W
Régime à vide	0 – 900 / 3.000 tr/min
Vitesse de rotation nominale	900 – 3.000 tr/min
Ø perçage bois	40 / 25 mm
Ø perçage acier	16 / 10 mm
Ø perçage béton	22 / 13 mm

Accessoires fournis	... 700
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	×
Coffret de transport (2 605 438 524)	×
Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 150)	×
Poignée supplémentaire (2 602 025 193)	×

### Accessoires divers GDE 16 Cyl Professional



#### Caractéristiques techniques

Référence	1 600 A00 ...
Compatible avec	de nombreuses perceuses à percussion Bosch
Diamètre de perçage	16 mm maxi ; avec couronne-trépan 82 mm maxi
Profondeur de perçage maximale	120 mm
Poids	520 g
Poids adaptateur pour couronne-trépan	115 g

Accessoires fournis	... 1FJ
–	–





## Perceuses et perceuses à percussion

### Perceuses et perceuses d'angle

Les puissantes perceuses Bosch avec mandrin de perçage très endurant offrent un couple élevé, un design compact et une bonne prise en main.



#### **GBM 13-2 RE Professional**

(voir page 69)

- ▶ Avancement rapide du travail pour des trous jusqu'à 13 mm dans l'acier grâce à un puissant moteur de 750 watts avec un couple de rotation élevé
- ▶ Résultats de travail précis grâce à une forme ergonomique compacte et aux mandrins auto-serrant métalliques
- ▶ Multiples applications grâce à l'engrenage 2 vitesses et à la présélection de vitesse par molette

## 3

## Perceuses et perceuses à percussion

## Perceuses



## Rapide et précise

- ▶ Très grande vitesse (régime à vide : 4 000 tr/min) pour les petits diamètres de perçage
- ▶ Maintien de la broche de perçage optimisé pour une plus grande précision
- ▶ Design compact et faible poids pour un maniement facile lors des perçages en série

Perceuse  
GBM 6 RE Professional

## Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>0 601 472 ...</b>
Puissance absorbée nominale	350 W
Régime à vide	0 – 4.000 tr/min
Ø perçage alu	8 mm
Ø perçage bois	15 mm
Ø perçage acier	6,5 mm

## Accessoires fournis

... 600	
Mandrin automatique	x
(réf. pièce rechange 2 610 910 300)	

Perceuse  
GBM 10 RE ProfessionalHEAVY  
DUTY

## Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>0 601 473 ...</b>
Puissance absorbée nominale	600 W
Régime à vide	0 – 2.600 tr/min
Ø perçage alu	10 mm
Ø perçage bois	25 mm
Ø perçage acier	10 mm

## Accessoires fournis

... 600	
Mandrin automatique 1 – 10 mm	x
(réf. pièce rechange 2 609 110 750)	





## La puissance et la précision avec 2 vitesses

- ▶ Avancement rapide du travail pour des trous jusqu'à 13 mm dans l'acier grâce à un puissant moteur de 750 watts avec un couple de rotation élevé
- ▶ Résultats de travail précis grâce à une forme ergonomique compacte et aux mandrins auto-serrant métalliques
- ▶ Multiples applications grâce à l'engrenage 2 vitesses et à la présélection de vitesse par molette

### Perceuse GBM 13-2 RE Professional

**Nouveau !**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 1B2 ...</b>
Puissance absorbée nominale	750 W
Régime à vide	0 – 1.000 / 3.000 tr/min
Ø perçage alu	20 / 12 mm
Ø perçage bois	32 / 20 mm
Ø perçage acier	13 / 8 mm
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 002</b>
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	x
Mandrin de serrage de précision	x
Poignée supplémentaire (2 605 025 190)	x

### Perceuse GBM 13 HRE Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 049 ...</b>
Puissance absorbée nominale	550 W
Régime à vide	0 – 550 tr/min
Ø perçage alu	20 mm
Ø perçage bois	40 mm
Ø perçage acier	13 mm
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 603</b>
Mandrin à clé 13 mm (1 608 571 062)	x
Poignée supplémentaire (1 612 025 020)	x

### Perceuse GBM 16-2 RE Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 120 ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.050 W
Régime à vide	800 / 15.000 tr/min
Ø perçage alu	20 / 13 mm
Ø perçage bois	40 / 20 mm
Ø perçage acier	16 / 8 mm
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 503</b>
Butée de profondeur 310 mm (1 613 001 003)	x
Mandrin à clé 16 mm (2 608 571 020)	x
Poignée supplémentaire (réf. pièce rechange 3 602 025 021)	x



## 3

## Perceuses et perceuses à percussion

### Perceuses, Support de perçage magnétique

#### Perceuse GBM 23-2 E Professional



##### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>0 601 121 ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.150 W
Régime à vide	0 – 400 / 920 tr/min
Ø perçage alu	28 / 18 mm
Ø perçage bois	50 / 35 mm
Ø perçage acier	23 / 13 mm

##### Accessoires fournis

<b>... 603</b>	
Extracteur (1 601 030 009)	x
Poignée supplémentaire (réf. pièce rechange 1 600 763 010)	x

#### Perceuse GBM 1600 RE Professional



**Nouveau !**

##### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>0 601 180 ...</b>
Puissance absorbée nominale	850 W
Régime à vide	0 – 630 tr/min
Ø perçage bois	40 mm
Ø perçage acier	16 mm

##### Accessoires fournis

<b>... 000</b>	
Clé de mandrin (1 607 950 041)	x
Mandrin à clé 16 mm	x
Poignée supplémentaire	x

#### Perceuse GBM 32-4 Professional



##### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>0 601 130 ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.500 W
Régime à vide	210 / 330 / 470 / 740 tr/min
Ø perçage alu	50 mm
Ø perçage bois	70 mm
Ø perçage acier	32 mm

##### Accessoires fournis

<b>... 203</b>	
Coffret de transport	x
Extracteur (1 601 030 009)	x
Poignée supplémentaire (réf. pièce rechange 3 602 025 018)	x

#### Support de perçage magnétique GMB 32 Professional




##### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>0 601 193 ...</b>
Force de l'aimant	25 kN
Bride d'ouverture Ø	65 mm
Longueur utile, sur l'axe Z	223 mm
Foret hélicoïdal, Ø	32 mm
Carotteur, Ø	12 – 60 mm
Puissance absorbée nominale	95 W
Poids	26,0 kg

##### Accessoires fournis

<b>... 003</b>	
Coffret de transport	x

**Perceuses et perceuses à percussion**  
 Perceuse d'angle sans-fil, Perceuse d'angle

**3**
**Perceuse d'angle sans-fil**  
**GWB 12V-10 Professional**

**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>0 601 390 ...</b>	
Tension de la batterie	12 V	
Capacité de la batterie	2,0 Ah	
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	11 Nm	
Ø de vissage maxi.	6 mm	
Ø de perçage dans le bois, maxi.	10 mm	
Mandrin automatique	10 mm	
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 908</b>	<b>... 909</b>
1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 2WY)	x	x
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2W8)	x	x
2 batteries GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	x	-
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x	-
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x	x

**Perceuse d'angle**  
**GWB 10 RE Professional**

**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>0 601 132 ...</b>	
Puissance absorbée nominale	400 W	
Régime à vide	1.300 tr/min	
Ø perçage alu	12 mm	
Ø perçage bois	22 mm	
Ø perçage acier	10 mm	
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 703</b>	
Mandrin à clé intégré 10 mm	x	



3



## Perceuses et perceuses à percussion Agitateurs

Les puissants agitateurs Bosch permettent de mélanger efficacement des produits et matières de viscosité très différente, par exemple les peintures, les vernis, le béton et les mortiers.



### **GRW 18-2 E** Professional

(voir page 73)

- ▶ Agitateur 2 vitesses pour réaliser des mélanges à haute et faible viscosité
- ▶ Moteur puissant de 1 800 W (2 vitesses)
- ▶ Poignée de cadre ergonomique



**Agitateur  
GRW 12 E Professional**



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 1A7 ...
Puissance absorbée nominale	1.200 W
Régime à vide	0 – 1.000 tr/min
Puissance débitée	780 W
Vitesse de rotation nominale	0 – 620 tr/min
Couple nominal	12,0 Nm
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 000</b>
Malaxeur 140 mm Ø	x



Le modèle puissant à **2 vitesses pour mélanger** jusqu'à 80 kg de matière

- ▶ Agitateur 2 vitesses pour réaliser des mélanges à haute et faible viscosité
- ▶ Moteur puissant de 1 800 W (2 vitesses)
- ▶ Poignée de cadre ergonomique

**Agitateur  
GRW 18-2 E Professional**




Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 1A8 ...
Puissance absorbée nominale	1.800 W
Régime à vide	0 – 450 / 1.050 tr/min
Puissance débitée	1.170 W
Vitesse de rotation nominale	0 – 250 / 580 tr/min
Couple nominal	45,0 / 19,0 Nm
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 000</b>
Malaxeur 160 mm Ø	x









# Perforateurs, marteaux- piqueurs et brises-béton

Les outils professionnels Bosch font référence en termes de puissance et de robustesse pour les matériaux de construction les plus résistants, tels que le béton, la pierre et les fers d'armature.



4



## Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton

### Perforateurs SDS-plus / SDS-max

Conçus pour les applications de perçage les plus variées dans le béton, la maçonnerie, le métal et l'acier, les perforateurs Bosch font référence en termes de performances et de robustesse.



#### **GBH 18V-26 F Professional**

(voir page 79)

- ▶ 50 % de puissance en plus avec la force de frappe d'un outil filaire pour un travail rapide et flexible (par rapport au modèle antérieur GBH 18 V-EC)
- ▶ Meilleure protection de l'utilisateur grâce au KickBack Control (KBC) et meilleure maîtrise grâce à l'électronique de contrôle de précision (EPC)

**Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton**  
 Perforateurs sans-fil

**4**

**Le perforateur sans-fil professionnel de 18 V le plus compact**

- ▶ Le plus compact de sa catégorie (longueur totale de 278 mm seulement, dispositif SDS-plus inclus)
- ▶ Mécanisme de frappe pneumatique optimisé pour des perçages jusqu'à 12 mm dans le béton
- ▶ Convient aussi pour les travaux de vissage et de perçage dans le bois et le métal avec des diamètres petits à moyens

**Perforateur sans-fil GBH 18 V-LI Compact Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 611 905 ...</b>
Tension de la batterie	18 V
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 12 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	8 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	16 mm
Force de frappe, max.	1 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 1.050 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.950 cps/min
Porte-outils	SDS-plus
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 304</b>
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2VL)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Version outil seul	×

**Perforateur sans-fil GBH 18 V-LI Compact Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 611 905 ...</b>
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 Ah
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 12 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	8 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	16 mm
Force de frappe, max.	1 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 1.050 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.950 cps/min
Porte-outils	SDS-plus
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 308</b>
2 batteries GBA 18 V 2,0 Ah (1 600 Z00 036)	×
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2VL)	×
Chargeur rapide AL 1820 CV (2 607 225 424)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×



## 4

## Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton

### Perforateurs sans-fil



## Combinaison inégalée de **puissance** et **légèreté**

- ▶ Grande autonomie (191 percages de 6 x 40 mm dans le béton) avec une seule charge (5,0 Ah) grâce au moteur Bosch sans charbons très performant
- ▶ Faible poids (seulement 2,6 kg) et forme compacte pour un travail confortable sans fatigue
- ▶ Plus grande capacité de burinage de sa catégorie (12 kg/h)

### Perforateur sans-fil

#### GBH 18 V-EC Professional



#### Caractéristiques techniques

Référence	Non disponible
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	5 Ah
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 18 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	20 mm
Force de frappe, max.	1,7 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 1.400 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.550 cps/min
Porte-outils	SDS-plus

#### Accessoires fournis

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

### Perforateur sans-fil

#### GBH 18 V-EC Professional



#### Caractéristiques techniques

Référence	Non disponible
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4 Ah
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 18 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	20 mm
Force de frappe, max.	1,7 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 1.400 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.550 cps/min
Porte-outils	SDS-plus

#### Accessoires fournis

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-





**Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton**  
 Perforateurs sans-fil

**4**

**Plus de puissance, plus de confort**  
 et moins de poussière

- ▶ 50 % de puissance en plus avec la force de frappe d'un outil filaire pour un travail rapide et flexible (par rapport au modèle antérieur GBH 18 V-EC)
- ▶ Meilleure protection de l'utilisateur grâce au KickBack Control (KBC) et meilleure maîtrise grâce à l'électronique de contrôle de précision (EPC)

**Perforateur sans-fil**  
**GBH 18V-26** Professional

**Nouveau !**

**Caractéristiques techniques**

Référence	0 611 909 ...
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	6 Ah
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 26 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm
Force de frappe, max.	2,6 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 890 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.350 cps/min
Porte-outils	SDS-plus

**Accessoires fournis**

Accessoires fournis	... 001
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	×
Calage L-BOXX	×
Chiffon	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Poignée supplémentaire (2 602 025 141)	×

**Perforateur sans-fil**  
**GBH 18V-26 F** Professional

**Nouveau !**

**Caractéristiques techniques**

Référence	0 611 910 ...
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	6 Ah
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 26 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm
Force de frappe, max.	2,6 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 890 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.350 cps/min
Porte-outils	SDS-plus

**Accessoires fournis**

Accessoires fournis	... 002
2 batteries lithium-ion 6,0 Ah (1 600 A00 4ZN)	×
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	×
Calage L-BOXX	×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×
Chiffon	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Mandrin automatique interchangeable (2 608 572 212)	×
Mandrin interchangeable SDS-plus (2 608 572 213)	×
Poignée supplémentaire (2 602 025 141)	×



## 4

## Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton

### Perforateurs sans-fil

#### Perforateur sans-fil GBH 36 VF-LI Plus Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 611 907 ...</b>
Tension de la batterie	36 V
Capacité de la batterie	6 Ah
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 28 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm
Force de frappe, max.	3,2 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 940 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.200 cps/min
Porte-outils	SDS-plus
Accessoires fournis	
2 batteries GBA 36 V 6,0 Ah (1 600 A00 L1M)	×
Butée de profondeur (1 613 001 003)	×
Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 4L0)	×
Chargeur rapide	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×
Mandrin automatique avec adaptateur (2 608 572 212)	×
Mandrin interchangeable SDS-plus (2 608 572 213)	×
Poignée supplémentaire (2 602 025 191)	×

#### Perforateur sans-fil GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah) Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 611 903 ...</b>
Tension de la batterie	36 V
Capacité de la batterie	2 Ah
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 18 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm
Force de frappe, max.	1,8 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 1.500 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.850 cps/min
Porte-outils	SDS-plus
Accessoires fournis	
2 batteries 2,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 03B)	×
Butée de profondeur 210 mm (2 603 001 019)	×
Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 3RD)	×
Chargeur rapide AL 3640 CV (2 607 225 100)	×
Chiffon	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×
Poignée supplémentaire (réf. pièce rechange 1 612 025 078)	×

#### Perforateur sans-fil GBH 36 V-LI Plus Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>Non disponible</b>
Tension de la batterie	36 V
Capacité de la batterie	6 Ah
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 28 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm
Force de frappe, max.	3,2 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 940 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.200 cps/min
Porte-outils	SDS-plus
Accessoires fournis	
-	-



**Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton**  
 Perforateurs SDS-plus

**4**
**Perforateur SDS-plus**  
**GBH 2-20 D Professional**

**Caractéristiques techniques**

Référence	0 611 25A ...
Puissance absorbée nominale	650 W
Force de frappe	1,7 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 1.300 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.200 cps/min
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 20 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépans	68 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	13,5/9,5 m/s <sup>2</sup>
Porte-outils	SDS-plus
Poids	2,3 kg
Accessoires fournis	... 400
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	x
Chiffon	x
Coffret de transport (2 605 438 524)	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141)	x

**Perforateur SDS-plus**  
**GBH 2-23 REA Professional**

**Caractéristiques techniques**

Référence	0 611 250 ...
Puissance absorbée nominale	710 W
Force de frappe	2,3 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 1.000 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.400 cps/min
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 23 mm
Ø perçage dans béton, unité d'aspiration	4 – 16 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépans	68 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	32 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	15,5 m/s <sup>2</sup>
Porte-outils	SDS-plus
Poids	3,6 kg

**Accessoires fournis**

Accessoires fournis	... 500
5 bagues d'étanchéité (réf. pièce rechange 1 619 P04 548)	x
Chiffon	x
Coffret de transport	x
Dispositif d'aspiration	x
Poignée supplémentaire (réf. pièce rechange 1 619 P06 104)	x





## 4

## Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton

### Perforateurs SDS-plus



### Perforateur polyvalent et rapide pour un usage au quotidien

- ▶ Performances améliorées pour une progression de travail rapide et une grande capacité d'enlèvement de matière en mode burinage
- ▶ Fiabilité, robustesse et grande durée de vie grâce à des composants de haute qualité
- ▶ Multiples possibilités d'application pour les travaux de perçage, perforation et burinage

### Perforateur SDS-plus

#### GBH 2-26 Professional

Nouveau !



#### Caractéristiques techniques

Référence	Non disponible
Puissance absorbée nominale	830 W
Force de frappe	2,7 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 900 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.000 cps/min
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 26 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépan	68 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	17,5/14,0 m/s <sup>2</sup>
Porte-outils	SDS-plus
Poids	2,7 kg

#### Accessoires fournis

-

### Perforateur SDS-plus

#### GBH 2-26 F Professional

Nouveau !



#### Caractéristiques techniques

Référence	0 611 2A4 ...
Puissance absorbée nominale	830 W
Force de frappe	2,7 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 900 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.000 cps/min
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 26 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépan	68 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	16,5/14,0 m/s <sup>2</sup>
Porte-outils	SDS-plus
Poids	2,9 kg

#### Accessoires fournis

Accessoires fournis	... 000
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	x
Chiffon	x
Coffret de transport	x
Mandrin automatique interchangeable (2 608 572 212)	x
Mandrin interchangeable SDS-plus (2 608 572 213)	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141)	x



**Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton**  
 Perforateurs SDS-plus

**4**
**Perforateur SDS-plus**  
**GBH 2-28 Professional**
**Nouveau !**

**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>0 611 267 ...</b>
Puissance absorbée nominale	880 W
Force de frappe	3,2 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 900 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.000 cps/min
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 28 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépans	68 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	11,5/11,0 m/s <sup>2</sup>
Porte-outils	SDS-plus
Poids	2,9 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 500</b>
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	x
Chiffon	x
Coffret de transport	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141)	x


 Excellentes performances grâce  
 au **système KickBack Control**  
**intelligent**

- ▶ Meilleures performances de sa catégorie et puissance accrue
- ▶ Meilleure protection de l'utilisateur grâce au KickBack Control (KBC) permettant de réduire le risque de blessure
- ▶ Très faibles vibrations grâce à l'amortissement actif des vibrations avec contre-balancier

**Perforateur SDS-plus**  
**GBH 2-28 F Professional**
**Nouveau !**

**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>0 611 267 ...</b>
Puissance absorbée nominale	880 W
Force de frappe	3,2 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 900 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.000 cps/min
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 28 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépans	68 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	11,0/11,0 m/s <sup>2</sup>
Porte-outils	SDS-plus
Poids	3,1 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 601</b>
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	x
Calage L-BOXX	x
Chiffon	x
L-BOXX (1 605 438 166)	x
Mandrin automatique interchangeable (2 608 572 212)	x
Mandrin interchangeable SDS-plus (2 608 572 213)	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141)	x



## 4

## Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton

### Perforateurs SDS-plus

#### Perforateur SDS-plus GBH 3-28 DRE Professional



##### Caractéristiques techniques

Référence	Non disponible
Puissance absorbée nominale	800 W
Force de frappe	3,1 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 900 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.000 cps/min
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 28 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépan	82 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	14,5/10,0 m/s <sup>2</sup>
Porte-outils	SDS-plus
Poids	3,5 kg

##### Accessoires fournis

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

#### Perforateur SDS-plus GBH 3-28 DFR Professional



##### Caractéristiques techniques

Référence	0 611 24A ...
Puissance absorbée nominale	800 W
Force de frappe	3,1 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 900 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.000 cps/min
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 28 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépan	82 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	13,0/9,5 m/s <sup>2</sup>
Porte-outils	SDS-plus
Poids	3,6 kg

##### Accessoires fournis

	... 000	... 004
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WA)	-	x
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	x	x
Chiffon	x	x
Coffret de transport (2 605 438 651)	x	-
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	-	x
Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 212)	x	x
Mandrin interchangeable SDS-plus (2 608 572 213)	x	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 191)	x	x
Tube de graisse (réf. pièce rechange 1 615 430 010)	x	x








## 4

## Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton

### Perforateurs SDS-max

#### Perforateur SDS-max GBH 5-40 DCE Professional

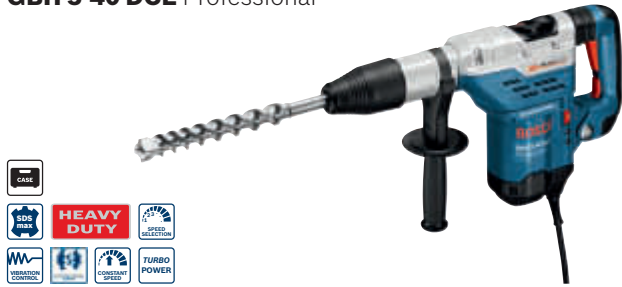

##### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>0 611 264 ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.150 W
Force de frappe	8,8 J
Vitesse de rotation nominale	170 – 340 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	1.500 – 3.050 cps/min
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	12 – 40 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	10,5/7,5 m/s <sup>2</sup>
Porte-outils	SDS-max
Poids	6,8 kg

##### Accessoires fournis

Chiffon	×
Coffret de transport	×
Poignée supplémentaire (2 602 025 117)	×
Tube de graisse (réf. pièce rechange 1 615 430 010)	×



### Puissance de 1 500 W et vibrations réduites

- ▶ Puissance exceptionnelle pour les travaux de perçage et de burinage grâce au moteur de 1 500 W et à la puissance de frappe de 12,5 J
- ▶ Faibles vibrations : seulement 7 m/s<sup>2</sup> en mode burinage et de 8 m/s<sup>2</sup> en mode perçage grâce au triple système de réduction des vibrations intelligent
- ▶ Fonction Turbo Power offrant une performance exceptionnelle lors des travaux de burinage grâce à l'utilisation supplémentaire de l'énergie employée pour le mouvement rotatif en mode perceuse



#### Perforateur SDS-max GBH 8-45 DV Professional



##### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>0 611 265 ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.500 W
Force de frappe	12,5 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 305 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	1.380 – 2.760 cps/min
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	12 – 45 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	8,0/7,0 m/s <sup>2</sup>
Porte-outils	SDS-max
Poids	8,9 kg

##### Accessoires fournis

Chiffon	×
Coffret de transport	×
Poignée supplémentaire (réf. pièce rechange 1 612 025 004)	×
Tube de graisse (réf. pièce rechange 1 615 430 010)	×

### Perforateur SDS-max GBH 8-45 D Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 611 265 ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.500 W
Force de frappe	12,5 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 305 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	1.380 – 2.720 cps/min
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	12 – 45 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	18,5/14,0 m/s <sup>2</sup>
Porte-outils	SDS-max
Poids	8,2 kg
Accessoires fournis	
Chiffon	x
Coffret de transport	x
Poignée supplémentaire (réf. pièce rechange 1 612 025 004)	x
Tube de graisse (réf. pièce rechange 1 615 430 010)	x

### Perforateur SDS-max GBH 12-52 DV Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 611 266 ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.700 W
Force de frappe	19 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 220 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	1.750 – 2.150 cps/min
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	12 – 52 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	10,0/8,0 m/s <sup>2</sup>
Porte-outils	SDS-max
Poids	11,9 kg
Accessoires fournis	
Chiffon	x
Coffret de transport	x
Poignée supplémentaire (réf. pièce rechange 1 612 025 004)	x
Tube de graisse (réf. pièce rechange 1 615 430 010)	x

### Perforateur SDS-max GBH 12-52 D Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 611 266 ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.700 W
Force de frappe	19 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 220 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	1.750 – 2.150 cps/min
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	12 – 52 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	20,0/15,0 m/s <sup>2</sup>
Porte-outils	SDS-max
Poids	11,5 kg
Accessoires fournis	
Chiffon	x
Coffret de transport	x
Poignée supplémentaire (réf. pièce rechange 1 612 025 004)	x
Tube de graisse (réf. pièce rechange 1 615 430 010)	x

### Accessoires divers GDE 68 Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>1 600 A00 ...</b>
Compatible avec	tous les perforateurs
Diamètre de perçage	maxi.68 mm
Poids	325 g
Accessoires fournis	
-	-







## Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton

### Marteaux piqueurs SDS-plus / SDS-max

Conçus pour les applications de burinage les plus exigeantes dans le béton et la maçonnerie, les marteaux-piqueurs Bosch font référence en termes de performances et de robustesse. Pour plus de confort en usage intensif : le système Vibration Control Bosch.



#### **GSH 7 VC** Professional

(voir page 91)

- ▶ Rapport poids-performances parfait : faible poids et puissance de frappe suffisante pour tous les matériaux, même les plus durs
- ▶ Faibles vibrations grâce au mécanisme de frappe à vibrations réduites et aux poignées principale et supplémentaire découplées
- ▶ Grande durée de vie grâce à la robustesse des composants métalliques



## 4

**Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton**

Marteau-piqueur SDS-plus, Marteaux-piqueurs SDS-max

**Le spécialiste** des travaux de rénovation et d'assainissement

- ▶ Forte capacité d'enlèvement grâce au puissant moteur de 650 W et au burin « spécial carrelages »
- ▶ Longue durée de vie grâce au mécanisme de frappe extrêmement robuste, au porte-outil et au graissage à l'huile
- ▶ Ergonomie exceptionnelle grâce à son faible poids (3,5 kg), sa conception compacte, sa gâchette verrouillable et son système Softgrip

**Marteau-piqueur SDS-plus**  
**GSH 3 E Professional**

Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 611 320 ...</b>
Puissance absorbée nominale	650 W
Force de frappe	2,6 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 3.500 cps/min
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	17,5 m/s <sup>2</sup>
Porte-outils	SDS-plus
Poids	3,5 kg
Accessoires fournis	
Burin « spécial carrelages » 260 x 40 mm (2 608 690 091)	×
Burin pointu (réf. pièce rechange 2 608 690 095)	×
Coffret de transport (2 605 438 482)	×
Poignée supplémentaire (2 602 025 140)	×
Tube de graisse (réf. pièce rechange 1 615 430 005)	×

**Marteau-piqueur SDS-max**  
**GSH 5 Professional****Nouveau !**

Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 611 337 ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.100 W
Force de frappe	7,5 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	2.850 cps/min
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	14,0 m/s <sup>2</sup>
Porte-outils	SDS-max
Poids	5,6 kg
Accessoires fournis	
Burin pointu	×
Chiffon	×
Coffret de transport	×
Poignée supplémentaire	×
Tube de graisse (réf. pièce rechange 1 615 430 010)	×

**Marteau-piqueur SDS-max**  
**GSH 5 CE Professional**

Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 611 321 ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.150 W
Force de frappe	8,3 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	1.300 – 2.900 cps/min
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	11,0 m/s <sup>2</sup>
Porte-outils	SDS-max
Poids	6,2 kg
Accessoires fournis	
Burin pointu 400 mm (2 608 690 103)	×
Chiffon	×
Coffret de transport	×
Poignée supplémentaire (2 602 025 142)	×
Tube de graisse (réf. pièce rechange 1 615 430 010)	×



**Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton**  
 Marteaux-piqueurs SDS-max

**4**

**Idéal pour un burinage prolongé à l'horizontale**

- ▶ Rapport poids-performances parfait : faible poids et puissance de frappe suffisante pour tous les matériaux, même les plus durs
- ▶ Faibles vibrations grâce au mécanisme de frappe à vibrations réduites et aux poignées principale et supplémentaire décollées
- ▶ Grande durée de vie grâce à la robustesse des composants métalliques

**Marteau-piqueur SDS-max**  
**GSH 11 E Professional**

**Caractéristiques techniques**

Référence	Non disponible
Puissance absorbée nominale	1.500 W
Force de frappe	16,8 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	900 – 1.890 cps/min
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	18,5 m/s <sup>2</sup>
Porte-outils	SDS-max
Poids	10,1 kg

**Accessoires fournis**

-	-

**Marteau-piqueur SDS-max**  
**GSH 7 VC Professional**

**Caractéristiques techniques**

Référence	0 611 322 ...
Puissance absorbée nominale	1.500 W
Force de frappe	13 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	2.720 cps/min
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	9,5 m/s <sup>2</sup>
Porte-outils	SDS-max
Poids	8,5 kg

**Accessoires fournis**

Accessoires fournis	... 000
Burin pointu (2 608 690 167)	×
Chiffon	×
Coffret de transport	×
Poignée supplémentaire	×
Tube de graisse (réf. pièce rechange 1 615 430 010)	×



## 4

**Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton**

Marteau-piqueur SDS-max, Accessoires divers



## Le marteau-piqueur Bosch de 11 kg le plus performant

- ▶ Meilleur rapport poids/performances de sa catégorie grâce au moteur de 1 700 W, à la puissance de frappe de 23 J et au poids de seulement 11,4 kg (selon norme EPTA)
- ▶ Faible taux de vibration (seulement 8 m/s<sup>2</sup>) grâce au découplage des poignées principale et latérale et au mécanisme de frappe optimisé qui réduit les vibrations là où elles sont générées
- ▶ Prise en main parfaite et construction allongée idéale pour les travaux au sol

### Marteau-piqueur SDS-max GSH 11 VC Professional



#### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>0 611 336 ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.700 W
Force de frappe	23 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	900 – 1.700 cps/min
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	8,0 m/s <sup>2</sup>
Porte-outils	SDS-max
Poids	11,4 kg

#### Accessoires fournis

<b>... 000</b>	
Burin pointu (2 608 690 167)	x
Chiffon	x
Coffret de transport	x
Poignée supplémentaire (réf. pièce rechange 1 615 132 129)	x
Tube de graisse (réf. pièce rechange 1 615 430 010)	x

### Accessoires divers GDE max Professional



#### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>1 600 A00 ...</b>
Compatible avec	tous les marteaux perforateurs et piqueurs SDS-max Bosch actuels
Poids	750 g

#### Accessoires fournis

<b>... 1G9</b>	
Carton (L-BOXX-ready)	x







## Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton

### Brises-béton

Les brises-béton Bosch se distinguent par leur capacité d'enlèvement élevée.  
Le système Vibration Control permet une utilisation plus longue et un meilleur confort.



### **GSH 27 VC** Professional

(voir page 94)

- ▶ Capacité de frappe exceptionnelle : puissance de frappe de 62 J et 1000 frappes par minute
- ▶ Très faibles vibrations (seulement 8,5 m/s<sup>2</sup>) grâce aux poignées amorties et au mécanisme de frappe à vibrations réduites : pour une plus longue durée d'utilisation journalière
- ▶ Durée de vie très importante grâce à des composants de grande qualité en aluminium et en acier



## 4

## Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton

### Brises-béton, Accessoires divers

#### Brise-béton

##### GSH 16-28 Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 611 335 ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.750 W
Force de frappe	41 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	1.300 cps/min
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	13,0 m/s <sup>2</sup>
Porte-outils	Six pans creux 28 mm
Poids	17,9 kg
Accessoires fournis ... 000	
Burin pointu 400 mm (2 608 690 106)	x
Chiffon	x
Coffret à roulettes (2 605 438 628)	x
Poignée de transport	x
Poignée supplémentaire (réf. pièce rechange 1 617 000 A55)	x
Tube de graisse (réf. pièce rechange 1 615 430 010)	x

#### Brise-béton

##### GSH 16-30 Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 611 335 ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.750 W
Force de frappe	41 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	1.300 cps/min
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	13,0 m/s <sup>2</sup>
Porte-outils	Six pans creux 30 mm
Poids	16,5 kg
Accessoires fournis ... 100	
Burin pointu 400 mm (2 608 690 111)	x
Chiffon	x
Coffret à roulettes (2 605 438 628)	x
Poignée de transport	x
Poignée supplémentaire (réf. pièce rechange 1 617 000 A55)	x
Tube de graisse (réf. pièce rechange 1 615 430 010)	x

#### Brise-béton

##### GSH 27 VC Professional



Caractéristiques techniques		
<b>Référence</b>	<b>0 611 30A ...</b>	
Puissance absorbée nominale	2.000 W	
Force de frappe	62 J	
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	1.000 cps/min	
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	8,5 m/s <sup>2</sup>	
Porte-outils	Six pans creux 28 mm	
Poids	29,5 kg	
Accessoires fournis		
	<b>0 611 30A 000</b>	<b>0 615 990 145</b>
Burin pointu 400 mm (2 608 690 106)	-	x
Diable (1 610 795 007)	-	x

#### Accessoires divers

##### GDE hex Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>1 600 A00 ...</b>
Compatible avec	tous les brises-béton Bosch
Poids	915 g
Accessoires fournis ... 1GA	
-	-











# Technologie diamant

Les puissants outils électroportatifs Bosch avec technologie Diamant couvrent tous les besoins. Qu'il s'agisse de forer à sec ou à l'eau, de poncer du béton, de réaliser des rainures ou des saignées dans du béton, des ouvrages de maçonnerie ou de la pierre.

5



## Technologie diamant

### Carotteuses

Particulièrement performantes, les carotteuses Bosch permettent de réaliser des forages à sec et à eau parfaits, même dans des pierres et du béton très durs. La technologie robuste garantit un faible niveau de vibrations et de poussière.



### **GDB 350 WE Professional**

(voir page 99)

- ▶ Moteur de 3 200 W et réducteur à 3 rapports pour forer dans le béton armé jusqu'à un diamètre de 350 mm
- ▶ Grande durée de vie grâce à la robustesse de conception et au réducteur à bain d'huile
- ▶ Perçage guidé avec le support GCR 350 (réf. 0 601 190 200)



## Le concentré de puissance pour les carottages **jusqu'à un diamètre de 180 mm dans le béton**

- ▶ Moteur puissant de 2 000 W pour forer dans le béton armé jusqu'à un diamètre de 180 mm
- ▶ Grande durée de vie grâce à la robustesse de conception et au réducteur à bain d'huile
- ▶ Utilisation sur supports mouillés et secs, guidage à la main ou sur support

### Carotteuse GDB 180 WE Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 189 ...
Puissance absorbée nominale	2.000 W
Porte-outils	1 1/4" UNC
Béton, plage envisageable	180 mm
Maçonnerie, plage envisageable	180 mm
Poids	5,2 kg
Accessoires fournis	
Adaptateur aspiration de la poussière	x
Coffret de transport	x
Robinet à boisseau sphérique	x

### Carotteuse GDB 350 WE Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 189 ...
Puissance absorbée nominale	3.200 W
Porte-outils	1 1/4" UNC
Béton, plage envisageable	350 mm
Poids	11,9 kg
Accessoires fournis	
-	-





## 5

Technologies diamant  
Supports de perçageSupport de perçage  
GCR 180 ProfessionalHEAVY  
DUTY

## Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>0 601 190 ...</b>
Ø de perçage	180 mm
Longueur utile, sur l'axe Z	455 mm
Longueur de colonne	767 mm
Course de perçage	514 mm
Fixation, type	vissé
Poids	9,5 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 100</b>
Boîte carton	×

Support de perçage  
GCR 350 ProfessionalHEAVY  
DUTY

## Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>0 601 190 ...</b>
Ø de perçage	350 mm
Longueur utile, sur l'axe Z	550 mm
Longueur de colonne	955 mm
Course de perçage	580 mm
Fixation, type	vissé
Poids	12,6 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 200</b>
Adaptateur pour appareils de forage diamant GDB 350 WE	×
Boîte carton	×





## Technologie diamant

Ponceuses à béton, rainureuses à béton et découpeurs à carrelage à technologie diamant

Un ponçage propre avec la ponceuse à béton Bosch :  
le système d'étanchéité aux poussières breveté permet d'atteindre une durée de vie inégalée.



### **GBR 15 CAG** Professional

(voir page 102)

- ▶ Moteur puissant de 1 500 W pour une progression de travail rapide quelle que soit la charge
- ▶ Ponçage près des bords : le capot de protection mobile permet de poncer directement jusqu'au bord des sols, murs et plafonds
- ▶ Système d'aspiration des poussières Click & Clean pour un travail quasiment sans poussière ; avec en plus un système de fixation par clic compatible avec tous les nouveaux aspirateurs Bosch de classe M

## 5

Technologies diamant  
Ponceuses à bétonPonceuse à béton  
GBR 15 CA Professional

## Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>0 601 776 ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.500 W
Régime à vide	9.300 tr/min
Meule assiette, Ø	125 mm
Poids	2,6 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 000</b>
3 bases porte-brosses (2 608 620 691)	x
Clé de serrage	x

La ponceuse à béton performante  
dans tous les domaines

- ▶ Moteur puissant de 1 500 W pour une progression de travail rapide quelle que soit la charge
- ▶ Ponçage près des bords : le capot de protection mobile permet de poncer directement jusqu'au bord des sols, murs et plafonds
- ▶ Système d'aspiration des poussières Click & Clean pour un travail quasiment sans poussière ; avec en plus un système de fixation par clic compatible avec tous les nouveaux aspirateurs Bosch de classe M

Ponceuse à béton  
GBR 15 CAG Professional

## Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>0 601 776 ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.500 W
Régime à vide	9.300 tr/min
Meule assiette, Ø	125 mm
Poids	2,6 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 001</b>
3 bases porte-brosses (2 608 620 691)	x
Calage L-BOXX (2 608 438 118)	x
Clé de serrage	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x
Meule assiette diamantée Ø 125 mm	x



**Rainureuse à béton**  
**GNF 20 CA Professional**


Caractéristiques techniques	
Référence	Non disponible
Puissance absorbée nominale	900 W
Réglage de la profondeur de rainure	0 – 20 mm
Largeur de la rainure	3 – 23 mm
Ø meule	115 mm
Accessoires fournis	
-	-

**Rainureuse à béton**  
**GNF 65 A Professional**


Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 368 ...
Puissance absorbée nominale	2.400 W
Réglage de la profondeur de rainure	20 – 65 mm
Largeur de la rainure	3 – 40 mm
Ø meule	230 mm
Accessoires fournis	
3 bagues d'écartement 4 mm (réf. pièce rechange 3 609 202 041)	×
4 bagues d'écartement 6 mm (réf. pièce rechange 3 609 202 042)	×
Burin plat pour éclater le béton (réf. pièce rechange 3 607 959 005)	×
Clé à ergots coudée (1 607 950 004)	×
Coffret de transport (2 605 438 348)	×
Coude d'aspiration (1 600 793 007)	×
Écrou rond (réf. pièce rechange 3 609 202 040)	×
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 3 609 202 039)	×
Poignée supplémentaire (2 602 025 075)	×

**Rainureuse à béton**  
**GNF 35 CA Professional**


Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 621 ...
Puissance absorbée nominale	1.400 W
Réglage de la profondeur de rainure	0 – 35 mm
Largeur de la rainure	3 – 39 mm
Ø meule	150 mm
Accessoires fournis	
3 bagues d'écartement 4 mm (réf. pièce rechange 3 609 202 041)	×
4 bagues d'écartement 6 mm (réf. pièce rechange 3 609 202 042)	×
Burin plat pour éclater le béton (réf. pièce rechange 3 607 959 005)	×
Clé à ergots coudée (3 607 950 017)	×
Coffret de transport	×
Écrou rond (réf. pièce rechange 3 609 202 040)	×
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 3 609 202 039)	×











# Travail du bois

Les professionnels du bois savent que le travail du bois exige à la fois puissance et précision et que les outils professionnels Bosch dédiés au travail du bois sont conçus pour répondre à ces deux critères.





## Travail du bois

### Ponçuses à bande, ponçuses excentriques et ponçuses vibrantes

Les ponçuses excentriques Bosch permettent d'obtenir d'excellents résultats sur une grande variété de matériaux, notamment le bois, le métal ou le plastique. Particulièrement maniables, ces outils conviennent parfaitement pour le ponçage et le polissage de surfaces planes ou bombées.



#### **GEX 125-150 AVE** Professional

(voir page 107)

- ▶ Système d'amortissement des vibrations unique au monde : de très faibles vibrations même lors d'un usage intense
- ▶ Qualité de surface parfaite : unité de ponçage découplée du carter pour une pression d'appui uniforme
- ▶ Flexibilité pour tous les domaines d'utilisation grâce à l'utilisation au choix d'un diamètre de plateau de ponçage de 150 mm ou de 125 mm

**Ponceuse à bande**  
**GBS 75 AE Professional**
**Nouveau !**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 274 ...</b>
Puissance absorbée nominale	750 W
Puissance débitée	410 W
Surface abrasive, largeur	75 mm
Bande abrasive, longueur	533 mm
Bande abrasive, largeur	75 mm
Vitesse de la bande	200 - 330 m/min m/min
Poids	3,4 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 765</b>
Bande abrasive toile (1 609 200 555)	x
Butée parallèle/angulaire (2 607 001 079)	x
Coffret de transport (2 605 438 584)	x
Plaque en graphite (2 601 098 043)	x
Sac à poussières (1 605 411 025)	x
Support (1 608 030 024)	x

**Ponceuse excentrique**  
**GEX 125-150 AVE Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 37B ...</b>
Puissance absorbée nominale	400 W
Régime à vide	5.500 - 12.000 tr/min
Ø du plateau de ponçage	150 mm
Diamètre d'amplitude	4 mm
Mouvements orbitaux	11.000 - 24.000 osc/min
Fixation de la feuille abrasive	Système auto-agrippant
Excentricité	2,00 mm
Poids	2,4 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 101</b>
Clé Allen	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x
Micro-filtre (2 605 411 228)	x
Papier abrasif G120 (2 608 607 424)	x
Papier abrasif G120 (2 608 607 481)	x
Plateau de ponçage (125 mm) (2 608 601 607)	x
Plateau de ponçage (150 mm) (2 608 601 115)	x
Plateau de ponçage (150 mm) 8+1 perforation (2 608 601 185)	x
Poignée supplémentaire (2 602 026 175)	x

**Ponceuse excentrique**  
**GEX 125-1 AE Professional**
**Nouveau !**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 387 ...</b>
Puissance absorbée nominale	250 W
Régime à vide	7.500 - 12.000 tr/min
Ø du plateau de ponçage	125 mm
Diamètre d'amplitude	2,5 mm
Mouvements orbitaux	15.000 - 24.000 osc/min
Fixation de la feuille abrasive	Système auto-agrippant
Excentricité	1,25 mm
Poids	1,3 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 500</b>
Feuille abrasive K80	x
Microfiltre (réf. pièce rechange 2 609 199 133)	x

**Ponceuse excentrique**  
**GEX 125 AC Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 372 ...</b>
Puissance absorbée nominale	340 W
Régime à vide	4.500 - 12.000 tr/min
Ø du plateau de ponçage	125 mm
Diamètre d'amplitude	5 mm
Mouvements orbitaux	9.000 - 24.000 osc/min
Fixation de la feuille abrasive	Système auto-agrippant
Excentricité	2,50 mm
Poids	2,0 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 565</b>
Adaptateur (2 600 306 012)	x
Adaptateur d'aspiration des poussières	x
Papier abrasif G120 (2 608 607 481)	x

## 6

## Travail du bois

Ponceuses excentriques, Ponceuse vibrante sans-fil

### Ponceuse excentrique GEX 150 AC Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 372 ...</b>
Puissance absorbée nominale	340 W
Régime à vide	4.500 – 12.000 tr/min
Ø du plateau de ponçage	150 mm
Diamètre d'amplitude	4 mm
Mouvements orbitaux	9.000 – 24.000 osc/min
Fixation de la feuille abrasive	Système auto-agrippant
Excentricité	2,00 mm
Poids	2,1 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 768</b>
Adaptateur (2 600 306 012)	×
Adaptateur d'aspiration des poussières	×
Feuille abrasive K80	×

### Ponceuse excentrique GEX 150 Turbo Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 250 ...</b>
Puissance absorbée nominale	600 W
Régime à vide	3.100 – 6.650 tr/min
Vitesse de rotation du plateau de ponçage	290 – 620 tr/min
Ø du plateau de ponçage	150 mm
Diamètre d'amplitude	4,5 mm
Mouvements orbitaux	6.200 – 13.300 osc/min
Fixation de la feuille abrasive	Système auto-agrippant
Excentricité	2,25 mm
Poids	2,4 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 76A      ... 760</b>
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2VR)	×
Clé mâle six pans de 5 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 006)	×
Coffret de transport (2 605 438 186)	–
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×
Papier abrasif G120 (2 608 607 424)	×
plateau de ponçage (2 608 601 184)	×
Poignée supplémentaire (1 602 025 024)	×
Porte-clés (2 601 010 072)	×

### Ponceuse vibrante sans-fil GSS 18V-10 Professional


Nouveau !



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 9D0 ...</b>
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	5 Ah
Mouvements orbitaux à vide	11.000 – 22.000 osc/min
Diamètre d'amplitude	1,6 mm
Largeur du plateau de ponçage	113 mm
Longueur du plateau de ponçage	101 mm
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 201      ... 202</b>
1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, (disponible séparément comme pack de 10 : 2 608 607 232)	×
1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, (disponible séparément comme pack de 10 : 2 608 607 458)	×
1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, (disponible séparément comme pack de 10 : 2 608 608 296)	×
2 batteries 5,0 Ah Li-Ion	×
Calage L-BOXX	×
Chargeur rapide AL 1860 CV (2 607 225 322)	×
Gabarit de perçage (2 608 190 059)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Micro-filtre	×
Plaque de base (delta) 100 x 150 mm (2 608 601 448) avec plateau de ponçage (2 608 601 445)	×
Plaque de base 113 x 101 mm (2 608 601 446) avec plateau de ponçage (2 608 601 443)	×
Plaque de base 80 x 130 mm (2 608 601 447) avec plateau de ponçage (2 608 601 444)	×
Tournevis	×






**Ponceuse vibrante**  
**GSS 140-1 A Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 2A2 ...</b>
Puissance absorbée nominale	180 W
Puissance débitée	180 W
Régime à vide	12.000 tr/min
Mouvements orbitaux à vide	24.000 osc/min
Diamètre d'amplitude	1,6 mm
Largeur du plateau de ponçage	113 mm
Longueur du plateau de ponçage	101 mm
Poids	1,2 kg
Accessoires fournis	
1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, (disponible séparément comme pack de 10 : 2 608 607 458)	x
Boîte carton	x
Gabarit de perçage (2 608 190 059)	x
Microfiltre (2 605 411 240) avec Microfiltre (2 605 411 241)	x
Papier abrasif 120 K	x
Plaque de base 113 x 101 mm (2 608 601 446) avec plateau de ponçage (2 608 601 443)	x

**Ponceuse vibrante**  
**GSS 160-1 A Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>Non disponible</b>
Puissance absorbée nominale	180 W
Puissance débitée	180 W
Régime à vide	12.000 tr/min
Mouvements orbitaux à vide	24.000 osc/min
Diamètre d'amplitude	1,6 mm
Largeur du plateau de ponçage	80 mm
Longueur du plateau de ponçage	130 mm
Poids	1,2 kg
Accessoires fournis	
-	-

**Ponceuse vibrante**  
**GSS 160 Multi Professional**
**Nouveau !**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 2A2 ...</b>
Puissance absorbée nominale	180 W
Puissance débitée	180 W
Régime à vide	12.000 tr/min
Mouvements orbitaux à vide	24.000 osc/min
Diamètre d'amplitude	1,6 mm
Largeur du plateau de ponçage	100 mm
Longueur du plateau de ponçage	150 mm
Poids	1,2 kg
Accessoires fournis	
1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, (disponible séparément comme pack de 10 : 2 608 607 232)	x
1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, (disponible séparément comme pack de 10 : 2 608 607 458)	x
1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, (disponible séparément comme pack de 10 : 2 608 608 296)	x
Calage L-BOXX	x
Gabarit de perçage (2 608 190 059)	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
Microfiltre (2 605 411 240) avec Microfiltre (2 605 411 241)	x
Plaque de base (delta) 100 x 150 mm (2 608 601 448) avec plateau de ponçage (2 608 601 445)	x
Plaque de base 113 x 101 mm (2 608 601 446) avec plateau de ponçage (2 608 601 443)	x
Plaque de base 80 x 130 mm (2 608 601 447) avec plateau de ponçage (2 608 601 444)	x
Tournevis	x



## 6

## Travail du bois

### Ponceuses vibrantes

#### Ponceuse vibrante GSS 23 A Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 070 ...</b>
Puissance absorbée nominale	190 W
Régime à vide	12.000 tr/min
Mouvements orbitaux à vide	24.000 osc/min
Diamètre d'amplitude	2,0 mm
Largeur du plateau de ponçage	92 mm
Longueur du plateau de ponçage	182 mm
Poids	1,7 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 400</b>
Feuille abrasive	x
Micro-filtre	x

#### Ponceuse vibrante GSS 23 AE Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 070 ...</b>
Puissance absorbée nominale	190 W
Régime à vide	7.000 – 12.000 tr/min
Mouvements orbitaux à vide	14.000 – 24.000 osc/min
Diamètre d'amplitude	2,0 mm
Largeur du plateau de ponçage	92 mm
Longueur du plateau de ponçage	182 mm
Poids	1,7 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 700</b>
2 feuilles abrasives	x
Gabarit de perçage (2 608 190 016)	x
Micro-filtre	x

#### Ponceuse vibrante GSS 230 AE Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 292 ...</b>
Puissance absorbée nominale	300 W
Régime à vide	5.500 – 11.000 tr/min
Mouvements orbitaux à vide	11.000 – 22.000 osc/min
Diamètre d'amplitude	2,4 mm
Largeur du plateau de ponçage	92 mm
Longueur du plateau de ponçage	182 mm
Poids	2,3 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 670</b>
Boîte carton	x
Poignée supplémentaire (2 602 026 070)	x

#### Ponceuse vibrante GSS 280 AE Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 293 ...</b>
Puissance absorbée nominale	330 W
Régime à vide	5.500 – 11.000 tr/min
Mouvements orbitaux à vide	11.000 – 22.000 osc/min
Diamètre d'amplitude	2,4 mm
Largeur du plateau de ponçage	114 mm
Longueur du plateau de ponçage	226 mm
Poids	2,6 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 670</b>
Boîte carton	x
Poignée supplémentaire (2 602 026 070)	x

**Ponceuse vibrante**  
**GSS 230 AVE Professional**

**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>0 601 292 ...</b>
Puissance absorbée nominale	300 W
Régime à vide	8.000 – 11.000 tr/min
Mouvements orbitaux à vide	16.000 – 22.000 osc/min
Diamètre d'amplitude	2,4 mm
Largeur du plateau de ponçage	92 mm
Longueur du plateau de ponçage	182 mm
Poids	2,4 kg

**Accessoires fournis**

<b>... 801</b>	
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x
Micro-filtre (2 605 411 228)	x
Poignée supplémentaire (2 602 026 175)	x


**Qualité de surface parfaite**  
 et faibles vibrations

- ▶ Taux de vibrations le plus faible de sa catégorie (< 2,5 m/s<sup>2</sup>) grâce au carter moteur découplé
- ▶ Répartition homogène de la pression d'appui pour une qualité de surface parfaite
- ▶ Maintien parfait du papier abrasif même non auto-agrippant grâce au système de serrage innovant

**Ponceuse vibrante**  
**GSS 280 AVE Professional**

**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>0 601 292 ...</b>
Puissance absorbée nominale	350 W
Régime à vide	8.000 – 11.000 tr/min
Mouvements orbitaux à vide	16.000 – 22.000 osc/min
Diamètre d'amplitude	2,4 mm
Largeur du plateau de ponçage	114 mm
Longueur du plateau de ponçage	226 mm
Poids	2,7 kg

**Accessoires fournis**

<b>... 901</b>	
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x
Micro-filtre (2 605 411 228)	x
Poignée supplémentaire (2 602 026 175)	x





6



## Travail du bois

### Défonceuses, affleureuses et fraiseuses à lamelles

Les défonceuses Bosch établissent de nouvelles références en matière de précision et s'avèrent extrêmement polyvalentes : leurs compétences vont des fraisages de rainures, bords et de copiage jusqu'aux applications semi-stationnaires. À la fois précises et pratiques, elles conviennent pour les matériaux les plus divers.



### **GOF 1250 LCE** Professional

(voir page 113)

- ▶ Poignée ergonomique pour différentes positions de prise en main en fonction des travaux effectués
- ▶ Système breveté de réglage de la profondeur de fraisage par paliers de 1/10 mm après blocage de la fonction de plongée, avec affichage numérique
- ▶ Nouveau dispositif breveté de blocage de broche avec position de rangement et de repos facile grâce au couvercle de capot plat pour un changement rapide de fraise

**Travail du bois**  
 Défonceuses, Défonceuse multifonctions

**6**
**Défonceuse**  
**GOF 1250 CE Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 626 ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.250 W
Régime à vide	10.000 – 24.000 tr/min
Porte-outils	6 – 8,0 mm
Course du berceau	60 mm
Douille de copiage Ø	17,0 mm
Ø pince de serrage	8,0 mm
Poids	3,6 kg
Accessoires fournis	
Adaptateur pour bagues de copiage (réf. pièce rechange 2 610 991 370)	x
Butée parallèle avec réglage micrométrique (2 607 001 387)	x
Clé plate 19 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 511)	x
Pince avec écrou de serrage 8 mm (2 608 570 102)	x

**Défonceuse**  
**GOF 1250 LCE Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 626 ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.250 W
Régime à vide	10.000 – 24.000 tr/min
Porte-outils	6 – 8,0 mm
Course du berceau	60 mm
Douille de copiage Ø	17,0 mm
Ø pince de serrage	8,0 mm
Poids	3,6 kg
Accessoires fournis	
Adaptateur pour bagues de copiage (réf. pièce rechange 2 610 991 370)	x
Butée parallèle avec réglage micrométrique (2 607 001 387)	x
Clé plate 19 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 511)	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x
Pince avec écrou de serrage 8 mm (2 608 570 102)	x

**Défonceuse multifonctions**  
**GMF 1600 CE Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 624 ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.600 W
Régime à vide	10.000 – 25.000 tr/min
Porte-outils	8 – 12,7 mm
Course du berceau	76 mm
Accessoires fournis	
2 x bagues de copiage 17/30 mm	x
2 x pinces de serrage avec écrou de serrage 8 mm & 12 mm	x
Adaptateur d'aspiration pour affleureuse	x
Butée parallèle avec réglage micrométrique (2 607 001 387)	x
Clé plate 24 mm (réf. pièce rechange 2 610 992 417)	x
L-BOXX	x
Pare-éclat pour affleureuse	x
Pare-éclat pour défonceuse	x
Pointe de centrage 8 mm/12 mm	x
Unité de copiage	x

**Défonceuse**  
**GOF 1600 CE Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 624 ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.600 W
Régime à vide	10.000 – 25.000 tr/min
Porte-outils	8 – 12,7 mm
Course du berceau	76 mm
Poids	5,8 kg
Accessoires fournis	
Adaptateur d'aspiration pour défonceuse	x
Bague de copiage 17 mm (2 609 200 139)	x
Bague de copiage 30 mm (2 609 200 142)	x
Butée parallèle avec réglage micrométrique (2 607 001 387)	x
Clé plate 24 mm (réf. pièce rechange 2 610 992 417)	x
L-BOXX	x
Pare-éclat pour défonceuse	x
Pince avec écrou de serrage 12 mm (2 608 570 107)	x
Pince avec écrou de serrage 8 mm (2 608 570 105)	x
Pointe de centrage 8 mm/12 mm	x





**Unité de plongée**  
**TE 600 Professional**



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 60A ...
Accessoires fournis	... 800
-	-

**Fraiseuse à lamelles**  
**GFF 22 A Professional**



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 620 ...	
Accessoires fournis	... 003	... 070
Calage L-BOXX pour outil (1 600 620 070)	-	x
Clé à ergots (1 607 950 043)	x	x
Coffret de transport (3 605 438 031)	x	-
Lame acier au carbure (3 608 641 013)	x	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	-	x
Plaque de maintien (réf. pièce rechange 3 609 202 397)	x	-
Sac à poussières (3 605 411 003)	x	x





## Travail du bois

### Découpeurs-ponceurs et outils rotatifs multifonctions

Les découpeurs-ponceurs Bosch permettent d'adapter, d'ajuster et de réparer à la perfection. La vaste gamme d'accessoires offre des possibilités d'utilisation illimitées.



#### **GOP 55-36** Professional

(voir page 117)


- ▶ Le plus puissant GOP, particulièrement robuste et puissant
- ▶ Outil de la catégorie StarlockMax pour une progression de travail extrême
- ▶ Fonction SDS Snap-in pour un changement d'accessoires sans outil et en 3 secondes

**Découpeur-ponceur sans-fil  
GOP 18V-28 Professional**
**Nouveau !**


Caractéristiques techniques		
<b>Référence</b>	<b>0 601 8B6 ...</b>	
Tension de la batterie	18 V	
Capacité de la batterie	2; 5 Ah	
Mouvements orbitaux	8.000 – 20.000 osc/min	
Angle d'oscillation droite et gauche	1,4°	
Accessoires fournis		
	<b>... 001</b>	<b>... 003</b>
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	-	x
5 feuilles abrasives, 2 x G80, 2 x G120, 1 x G240 (2 608 621 104)	-	x
Chargeur rapide AL 1860 CV (2 607 225 321)	-	x
Lame plongeante BIM Starlock All 65 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 308 661 781)	-	x
Lame plongeante BIM Starlock All 65 BSPB, Hardwood, Curved-Tec (2 608 662 017)	-	x
Lame plongeante BIM StarlockPlus PAII 65 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 662 564)	-	x
Lame plongeante BIM StarlockPlus PAIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 662 558)	x	x
Lame plongeante carbure StarlockPlus PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555)	-	x
Lame segment BIM Starlock ACZ 85 EB, Wood & Metal (2 608 661 636)	-	x
Lame segment BIM Starlock AIZ 20 AB, Wood & Metal (2 608 661 640)	-	x
Lame segment BIM Starlock AIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	-	x
Lame segment carbure Starlock ACZ 85 RT3, Grout & Abrasive (2 608 661 642)	-	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x
Plateau de ponçage carbure Starlock AVZ 78 RT2, Grout & Abrasive (2 608 661 648)	-	x
Plateau de ponçage Starlock AVZ 93 G Professional (2 608 000 493)	-	x

**Découpeur-ponceur  
GOP 55-36 Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 231 ...</b>
Puissance absorbée nominale	550 W
Oscillations à vide	8.000 – 20.000 osc/min
Angle d'oscillation droite et gauche	1,8°
Poids	1,6 kg
Accessoires fournis	
	<b>... 101</b>
25 feuilles abrasives, 10 x G80, 10 x G120, 5 x G240 (2 608 621 105)	x
Adaptateur d'aspirateur Starlock avec collier de serrage (2 608 000 636)	x
Lame plongeante BIM StarlockMax MAII 52 APB, Curved Tec, Wood + Metal (2 608 662 574)	x
Lame plongeante BIM StarlockMax MAIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 662 571)	x
Lame plongeante carbure StarlockMax MAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 567)	x
Lame plongeante carbure StarlockMax MATI 68 RT3, Grout & Abrasive (2 608 662 577)	x
Lame plongeante HCS StarlockMax MAII 32 SC, Multi Material (2 608 662 583)	x
Lame plongeante HCS StarlockMax MAIZ 32 EPC, Wood, Curved-Tec (2 608 662 568)	x
Lame segment BIM Starlock ACZ 100 BB, Wood & Metal (2 608 661 633)	x
Lame segment carbure Starlock ACZ 85 RT3, Grout & Abrasive (2 608 661 642)	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
Plateau de ponçage carbure Starlock AVZ 78 RT2, Grout & Abrasive (2 608 661 648)	x
Plateau de ponçage Starlock AVZ 93 G (2 608 000 493)	x

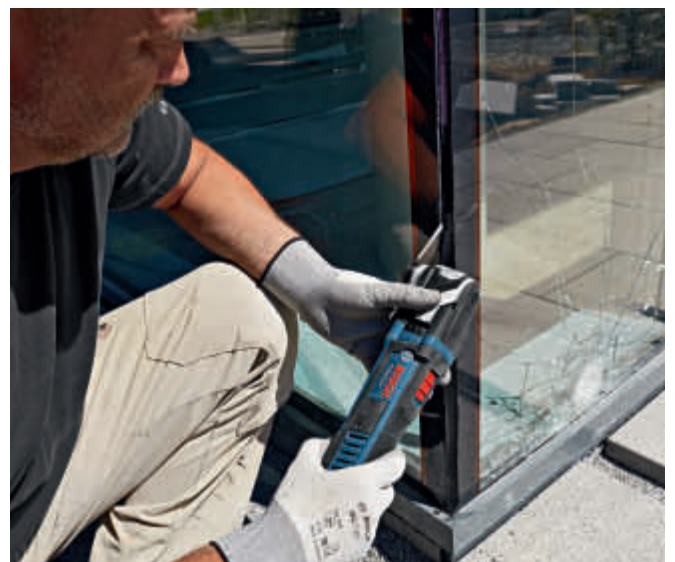



## 6

## Travail du bois

### Découpeurs-ponceurs

#### Découpeur-ponceur GOP 40-30 Professional



Caractéristiques techniques		
<b>Référence</b>	<b>0 601 231 ...</b>	
Puissance absorbée nominale	400 W	
Oscillations à vide	8.000 – 20.000 osc/min	
Angle d'oscillation droite et gauche	1,5°	
Poids	1,5 kg	
Accessoires fournis	<b>... 001</b>	<b>... 004</b>
5 feuilles abrasives, 2 x G80, 2 x G120, 1 x G240 (2 608 621 104)	×	–
Lame plongeante BIM Starlock All 65 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 308 661 781)	×	–
Lame plongeante BIM Starlock All 65 BSPB, Hardwood, Curved-Tec (2 608 662 017)	×	–
Lame plongeante BIM StarlockPlus PAII 65 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 662 564)	×	–
Lame plongeante BIM StarlockPlus PAIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 662 558)	×	×
Lame plongeante carbure StarlockPlus PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555)	×	–
Lame plongeante HCS Starlock AIZ 32 BSPC, Wood, Curved-Tec (2 608 662 360)	–	×
Lame segment BIM Starlock ACZ 100 BB, Wood & Metal (2 608 661 633)	×	–
Lame segment BIM Starlock AIZ 20 AB, Wood & Metal (2 608 661 640)	×	×
Lame segment BIM Starlock AIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	×	–
Lame segment carbure Starlock ACZ 85 RT3, Grout & Abrasive (2 608 661 642)	×	–
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×
Plateau de ponçage carbure Starlock AVZ 78 RT2, Grout & Abrasive (2 608 661 648)	×	–
Plateau de ponçage Starlock AVZ 93 G (2 608 000 493)	×	–



#### Découpeur-ponceur GOP 30-28 Professional



Caractéristiques techniques		
<b>Référence</b>	<b>0 601 237 ...</b>	
Puissance absorbée nominale	300 W	
Oscillations à vide	8.000 – 20.000 osc/min	
Angle d'oscillation droite et gauche	1,4°	
Poids	1,5 kg	
Accessoires fournis	<b>... 000</b>	<b>... 005</b>
5 feuilles abrasives, 2 x G80, 2 x G120, 1 x G240 (2 608 621 104)	×	–
Lame plongeante BIM Starlock All 65 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 308 661 781)	×	–
Lame plongeante BIM Starlock All 65 BSPB, Hardwood, Curved-Tec (2 608 662 017)	×	–
Lame plongeante BIM StarlockPlus PAII 65 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 662 564)	×	–
Lame plongeante BIM StarlockPlus PAIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 662 558)	×	–
Lame plongeante carbure StarlockPlus PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555)	×	–
Lame plongeante HCS Starlock AIZ 32 BSPC, Wood, Curved-Tec (2 608 662 360)	–	×
Lame segment BIM Starlock ACZ 85 EB, Wood & Metal (2 608 661 636)	×	–
Lame segment BIM Starlock AIZ 20 AB, Wood & Metal (2 608 661 640)	×	–
Lame segment BIM Starlock AIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	×	×
Lame segment carbure Starlock ACZ 85 RT3, Grout & Abrasive (2 608 661 642)	×	–
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×
Plateau de ponçage carbure Starlock AVZ 78 RT2, Grout & Abrasive (2 608 661 648)	×	–
Plateau de ponçage Starlock AVZ 93 G (2 608 000 493)	×	–
Spatule HCS Starlock ATZ 52 SC, Multi Material (2 608 661 646)	–	×





## Puissant et polyvalent pour les applications professionnelles

- ▶ Puissant moteur à rotation rapide (jusqu'à 35 000 tr/min) pour une progression de travail rapide
- ▶ De multiples possibilités d'utilisation professionnelle : travaux de découpe, ponçage, fraisage, polissage et perçage, notamment dans les endroits difficiles d'accès
- ▶ Maniement agréable grâce à la forme compacte, au design ergonomique et à l'éclairage LED intégré

### Outil rotatif multifonctions sans-fil GRO 12V-35 Professional



#### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>0 601 9C5 ...</b>	
Tension de la batterie	12 V	
Régime à vide	5.000 – 35.000 tr/min	
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 001</b>	<b>... 002</b>
1/2 calage L-BOXX pour batterie et chargeur (1 600 A00 2WV)	x	x
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WY)	x	x
2 batteries GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	x	-
Batterie et chargeur non fournis	-	x
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x	-
Clé (2 610 930 692)	x	x
Disque à tronçonner (2 615 110 426)	x	x
Embout de boîtier (1 619 P11 344)	x	x
Kit accessoires (1 619 P11 502)	x	x
L-BOXX (1 605 438 165)	x	x
Mandrin (2 610 927 731)	x	x
Pince de serrage (1 619 P11 363)	x	x

6



## Travail du bois

### Rabots

Extrêmement puissants, les rabots Bosch séduisent par leur précision. Par ailleurs, le système breveté Woodrazor fer réversible garantit un rabotage facile et sans effort et permet un changement rapide du fer, sans ajustage contraignant.



### **GHO 18 V-LI** Professional

(voir page 121)

- ▶ Progression de travail rapide et précise grâce au réglage en continu de la profondeur de serrage jusqu'à 1,6 mm
- ▶ Qualité de surface parfaite grâce au fer réversible au carbure très endurant
- ▶ Grande légèreté (seulement 2,6 kg) pour un travail agréable





## Extrêmement léger et précis

- ▶ Progression de travail rapide et précise grâce au réglage en continu de la profondeur de serrage jusqu'à 1,6 mm
- ▶ Qualité de surface parfaite grâce au fer réversible au carbure très endurant
- ▶ Grande légèreté (seulement 2,5 kg) pour un travail agréable

### Rabot sans-fil GHO 14,4 V-LI Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	<b>Non disponible</b>
Tension de la batterie	14,4 V
Capacité de la batterie	4 Ah
Régime à vide	14.000 tr/min
Largeur de rabotage, max.	82 mm
Épaisseur de feuillure	0 – 8 mm
Épaisseur des copeaux	0 – 1,6 mm

Accessoires fournis	
-	-

### Rabot sans-fil GHO 18 V-LI Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	<b>0 601 5A0 ...</b>	
Tension de la batterie	18 V	
Capacité de la batterie	4 Ah	
Régime à vide	14.000 tr/min	
Largeur de rabotage, max.	82 mm	
Épaisseur de feuillure	0 – 8 mm	
Épaisseur des copeaux	0 – 1,6 mm	
Accessoires fournis	... 300	... 304
2 batteries 5,0 Ah Li-Ion	-	x
Calage L-BOXX pour outil et chargeur	x	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x	x

### Rabot GHO 16-82 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	<b>0 601 5A4 ...</b>
Puissance absorbée nominale	630 W
Régime à vide	18.000 tr/min
Largeur de coupe	82 mm
Largeur de rabotage	82 mm
Épaisseur de copeau réglable	1,6 mm
Épaisseur de feuillure réglable	9 mm
Poids	2,8 kg

Accessoires fournis	
Butée parallèle	x
Clé mâle six pans de 2,5 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 003)	x
Sac à poussières en tissu	x

## 6

## Travail du bois

### Rabots

#### Rabot GHO 26-82 D Professional


**HEAVY DUTY**
**Caractéristiques techniques**
**Référence** 0 601 5A4 ...

Puissance absorbée nominale	710 W
Régime à vide	18.000 tr/min
Largeur de coupe	82 mm
Largeur de rabotage	82 mm
Épaisseur de copeau réglable	2,6 mm
Épaisseur de feuillure réglable	9 mm
Poids	2,8 kg

**Accessoires fournis** ... 301

Butée parallèle	x
Clé mâle six pans de 2,5 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 003)	x
Sac à poussières en tissu	x


#### Rabot GHO 40-82 C Professional


**WOOD RAOR** **HEAVY DUTY**
**Caractéristiques techniques**
**Référence** 0 601 59A ...

Puissance absorbée nominale	850 W
Régime à vide	14.000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Épaisseur de copeau réglable	0 - 4 mm
Épaisseur de feuillure réglable	0 - 24 mm
Poids	3,2 kg

**Accessoires fournis** ... 76A ... 760

Butée de profondeur de feuillure (1 608 132 006)	x	x
Butée parallèle (2 607 000 102)	x	x
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2UU)	x	-
Coffret de transport (2 605 438 567)	-	x
Fer supplémentaire (2 608 635 376)	x	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x	-
Sac à poussières (2 605 411 035)	x	x

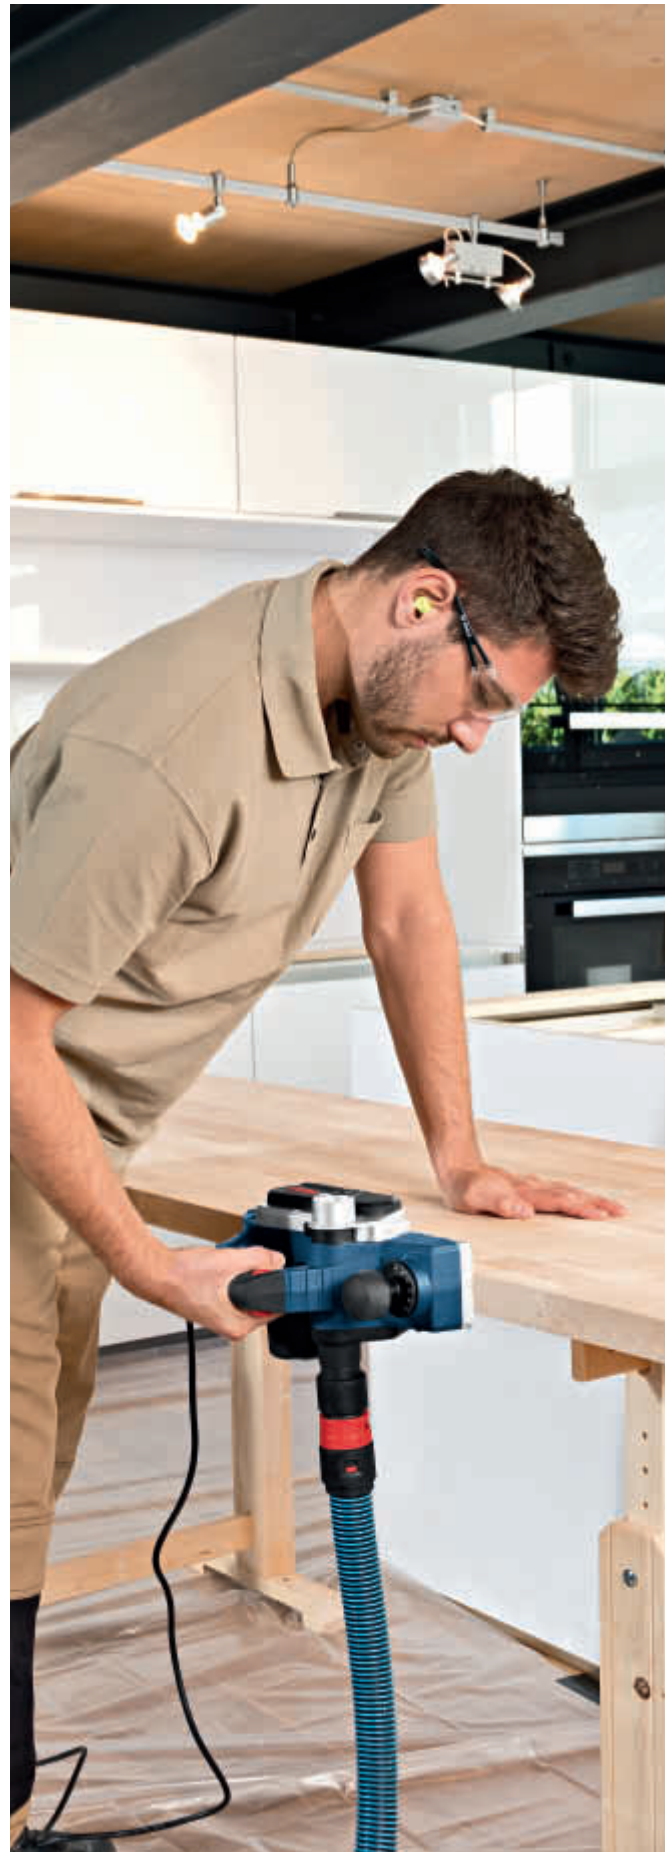











# Scies

Faciles à maîtriser, les scies professionnelles Bosch se caractérisent par une puissance exceptionnelle, une précision très élevée ainsi que par une maniabilité et une ergonomie parfaites permettant de travailler dans toutes les positions.





## Scies

### Scies sauteuses

Bosch a développé la première scie sauteuse et n'a cessé de la perfectionner depuis lors. Qu'il s'agisse d'effectuer des coupes angulaires de précision ou de disposer d'un outil performant et robuste : Bosch propose aux professionnels des scies sauteuses pour chaque application.



#### **GST 18 V-LI S** Professional

(voir page 127)

- ▶ Poignée champignon : permet de réaliser facilement des coupes même à l'envers
- ▶ Forme compacte et légère et poignée fine permettant de réaliser des coupes parfaitement maîtrisées
- ▶ Système d'outils sans-fil performant, pour des coupes rapides et précises même dans des matériaux plus durs ou plus épais



**Scie sauteuse sans-fil**  
**GST 12V-70 Professional**

**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>0 601 5A1 ...</b>	
Tension de la batterie	12 V	
Capacité de la batterie	2,5 Ah	
Nombre de courses à vide	1.500 – 2.800 courses/min	
Profondeur de coupe dans le bois	70 mm	
Coupes en biais	0–45°	
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 002</b>	<b>... 003</b>
1 lame de scie sauteuse T 144 D, Speed for Wood (référence pack de 3 : 2 608 630 560)	x	x
1 lame de scie sauteuse T 308 B, Extraclean for Hard Wood (référence pack de 3 : 2 608 663 750)	x	x
2 batteries GBA 12 V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	–	x
Batterie et chargeur non fournis	x	–
Calage L-BOXX	x	x
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	–	x
Dispositif pare-éclats	x	x
Kit d'aspiration	x	x
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x	x
Patin de guidage	x	x

**Scie sauteuse sans-fil**  
**GST 18 V-LI B Professional**
**Nouveau !**

**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>0 601 5A6 ...</b>	
Tension de la batterie	18 V	
Capacité de la batterie	4 Ah	
Nombre de courses à vide	0 – 2.700 courses/min	
Profondeur de coupe dans le bois	120 mm	
Coupes en biais	0-45°	
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 101</b>	<b>... 103</b>
1 lame (T 144 DP - Precision for Wood)	x	x
1 lame (T 244 D - Speed for Wood)	x	x
1 lame de scie sauteuse T 308 B, Extraclean for Hard Wood (référence pack de 3 : 2 608 663 750)	x	x
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	–	x
Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 3NH)	x	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x
Pare-éclats (2 601 016 096)	x	x

**Scie sauteuse sans-fil**  
**GST 18 V-LI S Professional**
**Nouveau !**

**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>0 601 5A5 ...</b>	
Tension de la batterie	18 V	
Capacité de la batterie	4 Ah	
Nombre de courses à vide	550 – 2.700 courses/min	
Profondeur de coupe dans le bois	120 mm	
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 101</b>	<b>... 104</b>
1 lame (T 144 DP - Precision for Wood)	x	x
1 lame (T 244 D - Speed for Wood)	x	x
1 lame de scie sauteuse T 308 B, Extraclean for Hard Wood (référence pack de 3 : 2 608 663 750)	x	x
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	–	x
Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 3NH)	x	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x
Pare-éclats (2 601 016 096)	x	x

**Scie sauteuse**  
**GST 160 CE Professional**

**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>0 601 517 ...</b>	
Puissance absorbée nominale	800 W	
Profondeur de coupe dans le bois	160 mm	
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm	
Capacité de coupe dans les aciers non alliés	10 mm	
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 000</b>	
1 lame de scie sauteuse T 308 B, Extraclean for Hard Wood (référence pack de 3 : 2 608 663 750)	x	
1 lame T 144 DP (réf. pièce rechange 2 609 991 424)	x	
1 lame T 244 D (réf. pièce rechange 2 609 991 423)	x	
Adaptateur d'aspiration des poussières	x	
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2UN)	x	
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	
Pare-éclats (2 601 016 096)	x	

## 7

## Scies

## Scies sauteuses



## Précision optimale : une maîtrise parfaite pour des coupes nettes.

- ▶ Son design
- ▶ Le guidage ultra précis de la lame de scie par un double galet breveté empêche la flexion de la lame et garantit une excellente précision de coupe
- ▶ Le puissant moteur de 800 W à régulation électronique constante permet de disposer de réserves de puissance importantes même dans les matériaux les plus durs

### Scie sauteuse GST 160 BCE Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 518 ...</b>
Puissance absorbée nominale	800 W
Profondeur de coupe dans le bois	160 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm
Capacité de coupe dans les aciers non alliés	10 mm
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 000</b>
1 lame de scie sauteuse T 308 B, Extraclean for Hard Wood (référence pack de 3 : 2 608 663 750)	x
1 lame T 144 DP (réf. pièce rechange 2 609 991 424)	x
1 lame T 244 D (réf. pièce rechange 2 609 991 423)	x
Adaptateur d'aspiration des poussières	x
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2UN)	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
Pare-éclats (2 601 016 096)	x

### Scie sauteuse GST 1400 CE Professional

HEAVY DUTY



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>Non disponible</b>
Puissance absorbée nominale	720 W
Profondeur de coupe dans le bois	140 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm
Capacité de coupe dans les aciers non alliés	10 mm
<b>Accessoires fournis</b>	-

### Scie sauteuse GST 1400 BCE Professional

HEAVY DUTY



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>Non disponible</b>
Puissance absorbée nominale	720 W
Profondeur de coupe dans le bois	140 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm
Capacité de coupe dans les aciers non alliés	10 mm
<b>Accessoires fournis</b>	-

**Scie sauteuse  
GST 150 CE Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 512 ...</b>
Puissance absorbée nominale	780 W
Profondeur de coupe dans le bois	150 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm
Capacité de coupe dans les aciers non alliés	10 mm
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 003</b>
1 lame de scie sauteuse T 144 D, Speed for Wood (référence pack de 3 : 2 608 630 560)	x
Buse d'aspiration (réf. pièce rechange 2 605 730 055)	x
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2UP)	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
Pare-éclats (2 601 016 096)	x
Patin de glissement (réf. pièce rechange 2 601 099 183)	x
Protège-lame (réf. pièce rechange 2 605 510 293)	x

**Scie sauteuse  
GST 90 E Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 58G ...</b>
Puissance absorbée nominale	650 W
Profondeur de coupe dans le bois	90 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm
Capacité de coupe dans les aciers non alliés	10 mm
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 000</b>
1 lames de scie	x
Clé mâle six pans de 5 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 006)	x
Coffret de transport	x
Dispositif pare-éclats (réf. pièce rechange 2 601 016 065)	x
Kit d'aspiration (réf. pièce rechange 1 619 P07 167)	x

**Scie sauteuse  
GST 150 BCE Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 513 ...</b>
Puissance absorbée nominale	780 W
Profondeur de coupe dans le bois	150 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm
Capacité de coupe dans les aciers non alliés	10 mm
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 003</b>
1 lame de scie sauteuse T 144 D, Speed for Wood (référence pack de 3 : 2 608 630 560)	x
Buse d'aspiration (réf. pièce rechange 2 605 730 055)	x
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2UP)	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
Pare-éclats (2 601 016 096)	x
Patin de glissement (réf. pièce rechange 2 601 099 183)	x
Protège-lame (réf. pièce rechange 2 605 510 293)	x

**Scie sauteuse  
GST 90 BE Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 58F ...</b>
Puissance absorbée nominale	650 W
Profondeur de coupe dans le bois	90 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm
Capacité de coupe dans les aciers non alliés	10 mm
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 000</b>
1 lames de scie	x
Clé mâle six pans de 5 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 006)	x
Coffret de transport	x
Dispositif pare-éclats (réf. pièce rechange 2 601 016 065)	x
Kit d'aspiration (réf. pièce rechange 1 619 P07 167)	x



## 7

## Scies

Scie sauteuse, Scie mousse

## Scie sauteuse

## GST 25 Metal Professional



## Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>0 601 516 ...</b>
Puissance absorbée nominale	670 W
Profondeur de coupe dans le bois	80 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	25 mm
Capacité de coupe dans les aciers non alliés	15 mm

## Accessoires fournis ... 000

3 lames de scie T118GFS - Special for Inox (2 608 636 498)	×
3 lames de scie T121AF - Speed for Metal (2 608 636 698)	×
3 lames de scie T127D - Special for Alu (2 608 631 508)	×
3 lames de scie T227D - Special for Alu (2 608 631 671)	×
3 lames de scie T321AF - Speed for Metal (2 608 636 704)	×
Coffret de transport (1 619 P07 206)	×
Dispositif pare-éclats (réf. pièce rechange 2 601 016 065)	×
Tournevis coudé (1 907 950 006)	×

## Scie mousse

## GSG 300 Professional



HEAVY DUTY

## Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>0 601 575 ...</b>
Puissance absorbée nominale	350 W
Puissance débitée	185 W
Nombre de courses à vide	3.500 courses/min
Vitesse de rotation nominale	2.100 tr/min
Profondeur de coupe dans la mousse	300 mm
Poids	1,6 kg

## Accessoires fournis ... 103

Plaque de base montée (2 608 000 908)	×
Spatule (réf. pièce rechange 2 601 030 010)	×





## Scies

### Scies sabres et scies à ruban

Les scies sabres Bosch se distinguent par leur robustesse et leur confort d'utilisation élevé. Le moteur puissant assure une progression de travail rapide – même pour les applications les plus exigeantes.



#### **GSA 18V-32** Professional

(voir page 133)

- ▶ La première scie sabre sans-fil aussi puissante qu'un modèle filaire grâce à son moteur EC sans charbon et à sa technologie de batterie performante
- ▶ Facile à utiliser dans différentes positions pendant de longues périodes grâce à une forme ergonomique innovante
- ▶ Plus grand confort d'utilisation et risque réduit d'effets indésirables sur la santé grâce au niveau de vibration le plus faible de sa catégorie



## 7

## Scies

## Scies sabres sans-fil

## Scie sabre sans-fil

## GSA 12V-14 Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 64L ...	
Tension de la batterie	12 V	
Capacité de la batterie	2,5 Ah	
Longueurs de course	14,5 mm	
Accessoires fournis	... 905	... 974
1 lame pour métal S 522 EF (référence pour set de 2 pièces 2 608 657 721)	x	-
1 lame pour Wood and Metal S 511 DF (référence pour set de 2 pièces 2 608 657 722)	x	-
1/2 calage L-BOXX pour chargeur (1 600 A00 2VN)	-	x
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2VM)	x	x
2 batteries GBA 12 V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	-	x
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A01 16B)	-	x
Couvercle pour calage L-BOXX pour chargeur (1 600 A00 8B1)	-	x
Lame de scie pour métal S 522 EF (2 608 657 726)	-	x
Lame de scie pour Wood and Metal S 511 DF (2 608 657 727)	-	x
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x	x

## Scie sabre sans-fil

## GSA 18 V-LI Professional



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 64J ...	
Tension de la batterie	18 V	
Capacité de la batterie	4,0 Ah	
Longueurs de course	28 mm	
Accessoires fournis	... 00B	... 007
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x	-
Batterie et chargeur non fournis	-	x
Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)	x	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x	-
Lame de scie pour bois S 2345 X (2 608 654 403)	x	x
Lame de scie pour métal S 123 XF (2 608 654 416)	x	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x	x

## Scie sabre sans-fil

## GSA 18 V-LI C Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques		
Référence	0 601 6A5 ...	
Tension de la batterie	18 V	
Capacité de la batterie	4,0; 5,0 Ah	
Longueurs de course	21 mm	
Accessoires fournis	... 001	... 002
1 lame S 922 AF (2608654193)	x	x
1 lame S 922 EF (2608657799)	x	x
1 lame S 922 HF (2608654194)	x	x
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	-	x
Calages pour L-BOXX 136	x	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	x
L-BOXX 136	-	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	-







## La première scie sabre sans-fil de 18 V aussi puissante que le modèle filaire équivalent

- ▶ La première scie sabre sans-fil Li-Ion aussi puissante qu'un modèle filaire grâce à son moteur EC sans charbon et à sa technologie de batterie performante
- ▶ Facile à utiliser dans différentes positions pendant de longues périodes grâce à une forme ergonomique innovante
- ▶ Plus grand confort d'utilisation et risque réduit d'effets indésirables sur la santé grâce au niveau de vibration le plus faible de sa catégorie

### Scie sabre sans-fil GSA 18V-32 Professional

**Nouveau !**


Caractéristiques techniques		
<b>Référence</b>	<b>0 601 6A8 ...</b>	
Tension de la batterie	18 V	
Capacité de la batterie	5,0; 6,0 Ah	
Longueurs de course	32 mm	
Accessoires fournis	<b>... 104</b>	<b>... 107</b>
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	-	x
Boîte de lames de scie	x	x
Calage L-BOXX	x	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	x
Lame de scie sabre S 1130 CF, Endurance for Heavy Metal (2 608 657 528)	x	x
Lame de scie sabre S 1156 XHM, Progressor for Wood and Metal (2 608 653 100)	x	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x	x

### Scie sabre sans-fil GSA 36 V-LI Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 645 ...</b>
Tension de la batterie	36 V
Capacité de la batterie	2,6 Ah
Longueurs de course	28 mm
Accessoires fournis	<b>... R02</b>
2 batteries 2,6 Ah Li-Ion (2 607 336 108)	x
Chargeur rapide AL 3640 CV (2 607 225 100)	x
Coffret de transport	x
Lame de scie pour bois S 2345 X (2 608 654 403)	x
Lame de scie pour métal S 123 XF (2 608 654 416)	x

### Scie sabre GSA 1100 E Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 64C ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.100 W
Profondeur de coupe dans le bois	230 mm
Longueur de course de la scie	28 mm
Poids	3,6 kg
Accessoires fournis	<b>... 800</b>
Coffret de transport (2 610 956 923)	x
Lame de scie pour bois S 2345 X (2 608 654 403)	x
Lame de scie pour métal S 123 XF (2 608 654 416)	x





## Scies

### Tronçonneuses à chaîne et scies égoïnes électriques

Les tronçonneuses à chaîne Bosch se prêtent aux usages les plus rudes. Dotées d'un puissant moteur et de la constante électronique Bosch, elles permettent de faire face à chaque situation.



#### **GKE 35 BCE** Professional

(voir page 136)

- ▶ Moteur de 2 100 W : puissance d'entraînement élevée
- ▶ Régulation électronique constante pour une progression régulière du sciage sous charge
- ▶ Changement et tension de la chaîne sans clé (SDS Bosch)



## 7

## Scies

Tronçonneuses à chaîne, Scie égoïne électrique

**Tronçonneuse à chaîne**  
**GKE 35 BCE Professional**

HEAVY DUTY

**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>0 601 597 ...</b>
Puissance absorbée nominale	2.100 W
Longueur du guide	350 mm
Pas de la chaîne	3/8"
Vitesse de la chaîne	12,00 m/s
Épaisseur des maillons entraîneurs	1,3 mm
Temps de freinage du frein d'arrêt immédiat	<= 1 s
Temps de freinage du frein anti-recul	<= 0,1 s
Matériau usinable	Bois
Poids	4,6 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 603</b>
Chaîne 35 cm (2 604 730 000)	×
Guide Double Guard 35 cm (2 602 317 050)	×
Protection pour le transport (réf. pièce rechange 1 605 510 329)	×

**Tronçonneuse à chaîne**  
**GKE 40 BCE Professional**

HEAVY DUTY

**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>0 601 597 ...</b>
Puissance absorbée nominale	2.100 W
Longueur du guide	400 mm
Pas de la chaîne	3/8"
Vitesse de la chaîne	12,00 m/s
Épaisseur des maillons entraîneurs	1,3 mm
Temps de freinage du frein d'arrêt immédiat	<= 1 s
Temps de freinage du frein anti-recul	<= 0,1 s
Poids	4,8 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 703</b>
Chaîne 40 cm (2 604 730 001)	×
Guide Double Guard 40 cm (2 602 317 051)	×
Protection pour le transport (réf. pièce rechange 1 605 510 329)	×

**Scie égoïne électrique**  
**GFZ 16-35 AC Professional****Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>0 601 637 ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.600 W
Longueur du guide	350 mm
Longueur de course	50 mm
Nombre de courses à vide	850 - 2.500 courses/min
Poids	5,2 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 751</b>
Adaptateur d'aspiration (réf. pièce rechange 3 602 317 017)	×
Guide (réf. pièce rechange 2 608 045 017)	×
Jeu de lames pour béton cellulaire et plâtre (2 608 632 123)	×
Jeu de lames pour bois et plastiques (2 608 632 120)	×





## Scies

### Scies circulaires et scie plongeante

Les scies circulaires Bosch sont robustes et durantes. Leur moteur puissant assure une progression de travail ultra-rapide au quotidien sur les chantiers. Particulièrement fiables, elles conviennent pour les applications les plus exigeantes.



#### **GKS 18V-57 G** Professional

(voir page 138)

- ▶ Puissance - Progression de travail rapide et grande autonomie grâce au puissant moteur et aux batteries 5,0 Ah
- ▶ Flexibilité et précision - Le rail de guidage permet de travailler rapidement et avec précision
- ▶ Pour les besoins de chacun - La lame de la scie circulaire peut désormais aussi être placée du côté droit

## 7

## Scies

## Scies circulaires sans-fil

**Scie circulaire sans-fil**  
**GKS 12V-26 Professional**


Caractéristiques techniques		
<b>Référence</b>	<b>0 601 6A1 ...</b>	
Tension de la batterie	12 V	
Capacité de la batterie	2,5 Ah	
Régime à vide	1.400 tr/min	
Profondeur de coupe à 90°	26,5 mm	
Profondeur de coupe à 45°	17 mm	
Ø de la lame de scie	85 mm	
Ø alésage	15 mm	
Accessoires fournis	<b>... 002</b>	<b>... 003</b>
1/2 calage L-BOXX pour chargeur (1 600 A00 2WY)	x	x
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WU)	x	x
2 batteries GBA 12 V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	-	x
Adaptateur d'aspiration des poussières	x	x
Butée parallèle / adaptateur de rail de guidage	x	x
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	-	x
Clé Allen	x	x
Lame de scie pour bois (2 608 643 071)	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x

**Scie circulaire sans-fil**  
**GKS 18 V-LI Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 66H ...</b>
Tension de la batterie	18 V
Régime à vide	3.900 tr/min
Profondeur de coupe à 90°	51 mm
Profondeur de coupe à 45°	40 mm
Ø de la lame de scie	165 mm
Ø alésage	20 mm
Accessoires fournis	<b>... 00A</b>
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x
Butée parallèle	x
Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2UY)	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Lame de scie au carbure Ø 165 mm (2 608 640 788)	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x

**Scie circulaire sans-fil**  
**GKS 18V-57 G Professional**

Nouveau !



Caractéristiques techniques			
<b>Référence</b>	<b>0 601 6A2 ...</b>		
Tension de la batterie	18 V		
Capacité de la batterie	4,0; 5,0; 6,0 Ah		
Régime à vide	3.400 tr/min		
Profondeur de coupe à 90°	57 mm		
Profondeur de coupe à 45°	42 mm		
Ø de la lame de scie	165 mm		
Ø alésage	20 mm		
Accessoires fournis	<b>... 100</b>	<b>... 101</b>	<b>... 102</b>
2 batteries 5,0 Ah Li-Ion	x	-	x
Adaptateur d'aspiration des poussières	x	x	x
Butée parallèle	x	x	x
Calage L-BOXX	x	x	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x	-	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x	x	x
rail de guidage	-	-	x
Six pans creux	x	x	x

**Scie circulaire sans-fil**  
**GKS 18V-57 Professional**

Nouveau !



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>Non disponible</b>
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4,0; 5,0; 6,0 Ah
Régime à vide	3.400 tr/min
Profondeur de coupe à 90°	57 mm
Profondeur de coupe à 45°	39 mm
Ø de la lame de scie	165 mm
Ø alésage	20 mm
Accessoires fournis	-



**Scie circulaire sans-fil  
GKM 18 V-LI Professional**

**Caractéristiques techniques**

Référence	0 601 6A4 ...	
Tension de la batterie	18 V	
Capacité de la batterie	4,0 Ah	
Régime à vide	4.250 tr/min	
Profondeur de coupe à 90°	50 mm	
Ø de la lame de scie	136 mm	
Ø alésage	20 mm	
Accessoires fournis	... 001	... 002
2 batteries 5,0 Ah Li-Ion	-	x
Butée parallèle	x	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	x
Lame de scie	x	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x	x

**Scie circulaire  
GKS 85 Professional**

**Caractéristiques techniques**

Référence	0 601 57A ...	
Puissance absorbée nominale	2.200 W	
Régime à vide	5.000 tr/min	
Profondeur de coupe à 90°	85 mm	
Profondeur de coupe à 45°	65 mm	
Ø de la lame de scie	235 mm	
Ø alésage	30,0 mm	
Poids	7,5 kg	
Accessoires fournis	... 000	
Adaptateur d'aspiration (réf. pièce rechange 1 619 P01 627)	x	
Butée parallèle (1 608 190 007)	x	
Clé mâle six pans de 5 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 006)	x	
Lame de scie au carbure Ø 235 mm (2 608 640 725)	x	

**Scie circulaire sans-fil  
GKS 36 V-LI Professional**

**Caractéristiques techniques**

Référence	0 601 673 ...	
Tension de la batterie	36 V	
Capacité de la batterie	2,6 Ah	
Régime à vide	4.000 tr/min	
Profondeur de coupe à 90°	54 mm	
Profondeur de coupe à 45°	38 mm	
Ø de la lame de scie	165 mm	
Ø alésage	20 mm	
Accessoires fournis	... R02	
2 batteries 2,6 Ah Li-Ion (2 607 336 108)	x	
Butée parallèle	x	
Chargeur rapide AL 3640 CV (2 607 225 100)	x	
Coffret de transport	x	
Lame de scie au carbure Ø 165 mm (2 608 640 788)	x	

**Scie circulaire  
GKS 85 G Professional**

**Caractéristiques techniques**

Référence	0 601 57A ...	
Puissance absorbée nominale	2.200 W	
Régime à vide	5.000 tr/min	
Profondeur de coupe à 90°	85 mm	
Profondeur de coupe à 45°	65 mm	
Ø de la lame de scie	235 mm	
Ø alésage	30,0 mm	
Poids	7,8 kg	
Accessoires fournis	... 901	... 902
Adaptateur d'aspiration (réf. pièce rechange 1 619 P01 627)	x	x
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2W4)	x	x
Clé mâle six pans de 5 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 006)	x	x
Lame de scie au carbure Ø 235 mm (2 608 640 725)	x	x
L-BOXX 374 (1 600 A00 1RT)	x	x
Rail de guidage FSN 1600 (1 600 Z00 00F)	-	x

## 7

## Scies

### Scies circulaires

#### Scie circulaire GKS 65 Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 667 ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.600 W
Régime à vide	5.900 tr/min
Profondeur de coupe à 90°	65 mm
Profondeur de coupe à 45°	48 mm
Ø de la lame de scie	190 mm
Ø alésage	30,0 mm
Poids	4,8 kg
Accessoires fournis	
Adaptateur d'aspiration (réf. pièce rechange 2 610 925 244)	x
Butée parallèle (1 608 190 007)	x
Clé mâle six pans de 5 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 006)	x
Lame de scie au carbure Ø 190 mm (2 608 641 184)	x

#### Scie circulaire GKS 65 GCE Professional



Caractéristiques techniques		
<b>Référence</b>	<b>0 601 668 ...</b>	
Puissance absorbée nominale	1.800 W	
Régime à vide	2.300 – 5.000 tr/min	
Profondeur de coupe à 90°	65 mm	
Profondeur de coupe à 45°	48 mm	
Ø de la lame de scie	190 mm	
Ø alésage	30,0 mm	
Poids	5,2 kg	
Accessoires fournis		
Adaptateur d'aspiration (réf. pièce rechange 2 610 925 244)	x	x
Clé mâle six pans de 5 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 006)	x	x
Lame de scie au carbure Ø 190 mm (2 608 641 184)	x	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x	x
Rail de guidage FSN 1600 (1 600 Z00 00F)	-	x

#### Scie circulaire GKS 65 G Professional



Caractéristiques techniques		
<b>Référence</b>	<b>0 601 668 ...</b>	
Puissance absorbée nominale	1.600 W	
Régime à vide	5.900 tr/min	
Profondeur de coupe à 90°	65 mm	
Profondeur de coupe à 45°	48 mm	
Ø de la lame de scie	190 mm	
Ø alésage	30,0 mm	
Poids	5,2 kg	
Accessoires fournis		
Adaptateur d'aspiration (réf. pièce rechange 2 610 925 244)	x	x
Clé mâle six pans de 5 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 006)	x	x
Lame de scie au carbure Ø 190 mm (2 608 641 184)	x	x
238 (1 600 A00 1RS)	x	x
Rail de guidage FSN 1600 (1 600 Z00 00F)	-	x

#### Scie circulaire GKS 165 Professional

**Nouveau !**



Caractéristiques techniques		
<b>Référence</b>	<b>0 601 676 ...</b>	
Puissance absorbée nominale	1.100 W	
Régime à vide	4.900 tr/min	
Profondeur de coupe à 90°	66 mm	
Profondeur de coupe à 45°	47 mm	
Ø de la lame de scie	165 mm	
Ø alésage	20,0 mm	
Poids	3,6 kg	
Accessoires fournis		
Adaptateur d'aspiration	x	
Boîte carton	x	
Butée parallèle (1 608 190 007)	x	
Lame de scie circulaire Speedline Ø 165 x 1,7 x 20 x 12T (2 608 642 600)	x	
Six pans creux	x	

**Scie circulaire**  
**GKS 190 Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 623 ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.400 W
Régime à vide	5.500 tr/min
Profondeur de coupe à 90°	70 mm
Profondeur de coupe à 45°	50 mm
Ø de la lame de scie	190 mm
Ø alésage	30,0 mm
Poids	4,2 kg
Accessoires fournis ... 000	
Adaptateur d'aspiration (réf. pièce rechange 1 619 P06 204)	x
Boîte carton	x
Butée parallèle (1 608 190 007)	x
Clé mâle six pans de 5 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 006)	x
Lame de scie au carbure Ø 190 mm (2 608 641 184)	x

**Scie circulaire**  
**GKS 55+ G Professional**
**Nouveau !**


Caractéristiques techniques		
<b>Référence</b>	<b>0 601 682 ...</b>	
Puissance absorbée nominale	1.200 W	
Régime à vide	4.900 tr/min	
Profondeur de coupe à 90°	63 mm	
Profondeur de coupe à 45°	48 mm	
Ø de la lame de scie	165 mm	
Ø alésage	20,0 mm	
Poids	3,8 kg	
Accessoires fournis ... 001 ... 002		
Adaptateur d'aspiration	x	x
Butée parallèle (1 608 190 007)	x	x
Lame de scie circulaire Speedline Ø 165 x 1,7 x 20 x 12T (2 608 642 600)	x	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x	x
Rail de guidage FSN 1600 (1 600 Z00 00F)	-	x
Six pans creux	x	x

**Scie circulaire**  
**GKS 55+ GCE Professional**
**Nouveau !**


Caractéristiques techniques		
<b>Référence</b>	<b>0 601 682 ...</b>	
Puissance absorbée nominale	1.350 W	
Régime à vide	2.100 – 4.700 tr/min	
Profondeur de coupe à 90°	63 mm	
Profondeur de coupe à 45°	48 mm	
Ø de la lame de scie	165 mm	
Ø alésage	20,0 mm	
Poids	3,8 kg	
Accessoires fournis ... 101 ... 103		
Adaptateur d'aspiration	x	x
Butée parallèle (1 608 190 007)	x	x
Lame de scie circulaire Speedline Ø 165 x 1,7 x 20 x 12T (2 608 642 600)	x	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x	x
Rail de guidage FSN 1600 (1 600 Z00 00F)	-	x
Six pans creux	x	x

**Scie plongeante**  
**GKT 55 GCE Professional**


Caractéristiques techniques		
<b>Référence</b>	<b>0 601 675 ...</b>	
Puissance absorbée nominale	1.400 W	
Profondeur de coupe à 90°	57 mm	
Ø de la lame de scie	165 mm	
Poids	4,7 kg	
Accessoires fournis ... 001 ... 002		
1 lame de scie circulaire Top Precision Best for Wood (2 608 642 384)	x	x
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2UK)	x	x
L-BOXX 374 (1 600 A00 1RT)	x	x
Rail de guidage FSN 1600 (1 600 Z00 00F)	-	x



7



## Scies

### Systèmes de rail de guidage

Le système de rail de guidage permet de réaliser rapidement des coupes droites très précises. L'élément de raccordement VEL permet de relier rapidement des rails de longueur différente, avec une grande précision et une grande stabilité. La butée angulaire WAN assure un réglage angulaire précis des rails de guidage sur la pièce.



### **FSN OFA 32 KIT 800**

Professional

(voir page 144)

- Kit FSN complet, une solution simple et abordable pour créer des gabarits de perçage


**Butée longitudinale**  
**Butée parallèle pour GKT 55 GCE Professional**



HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 Z00 ...
Accessoires fournis	... 00X
-	-

**Rail de guidage**  
**FSN 1100 Professional**

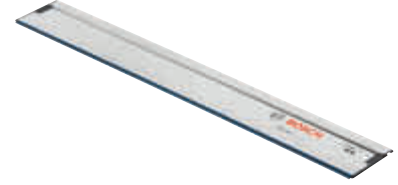

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 Z00 ...
Longueur	1100 mm
Accessoires fournis	... 006
-	-


**Rail de guidage**  
**FSN 800 Professional**



HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 Z00 ...
Longueur	800 mm
Accessoires fournis	... 005
-	-

**Rail de guidage**  
**FSN 1600 Professional**

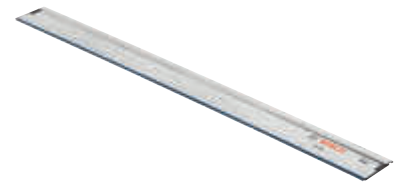

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 Z00 ...
Longueur	1600 mm
Accessoires fournis	... 00F
-	-

# 7

## Scies

Rails de guidage, Emballages divers, Serre-joint

### Rail de guidage

**FSN 2100** Professional



**HEAVY DUTY**

Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 Z00 ...
Longueur	2100 mm
Accessoires fournis	... 007
-	-

### Emballages divers

**FSN OFA 32 KIT 800** Professional



**HEAVY DUTY**

Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Accessoires fournis	... 1T8
-	-

### Rail de guidage

**FSN 3100** Professional



**HEAVY DUTY**

Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 Z00 ...
Longueur	3100 mm
Accessoires fournis	... 008
-	-

### Serre-joint

**FSN KZW** Professional



**HEAVY DUTY**

Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Accessoires fournis	... 1F8
1 paire de serre-joints	x




**Rail de guidage**  
**FSN RA 32 800 Professional**



**HEAVY DUTY**

Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 Z00 ...
Longueur	800 mm
Accessoires fournis	... 03V
-	-

**Adaptateur**  
**RA 32 Professional**

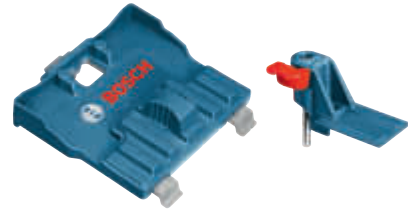

Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 Z00 ...
Poids	0,1 kg
Accessoires fournis	... 03X
-	-

**Rail de guidage**  
**FSN RA 32 1600 Professional**



**HEAVY DUTY**

Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 Z00 ...
Longueur	1600 mm
Accessoires fournis	... 03W
-	-



# 7

## Scies

Compas de découpe, Adaptateur de scie sauteuse



### Coupes circulaires et courbes guidées avec la scie sauteuse

- ▶ Diamètres allant de 120 mm à 3000 mm pour une large gamme d'applications
- ▶ Compatible avec les scies sauteuses GST 160, GST 140, GST 1400, GST 18 V-LI, GST 18 V-LI S, GST 18 V-LI B
- ▶ Comprend l'adaptateur pour rails de guidage FSN SA pour coupes droites guidées

### Compas de découpe

KS 3000 + FSN SA Professional



**HEAVY DUTY**

Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Accessoires fournis	... 1FT
Lame de scie sauteuse T 344 DP	x


### Adaptateur de scie sauteuse

FSN SA Professional



**HEAVY DUTY**

Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Accessoires fournis	... 1FS
Lame de scie sauteuse T 344 DP	x

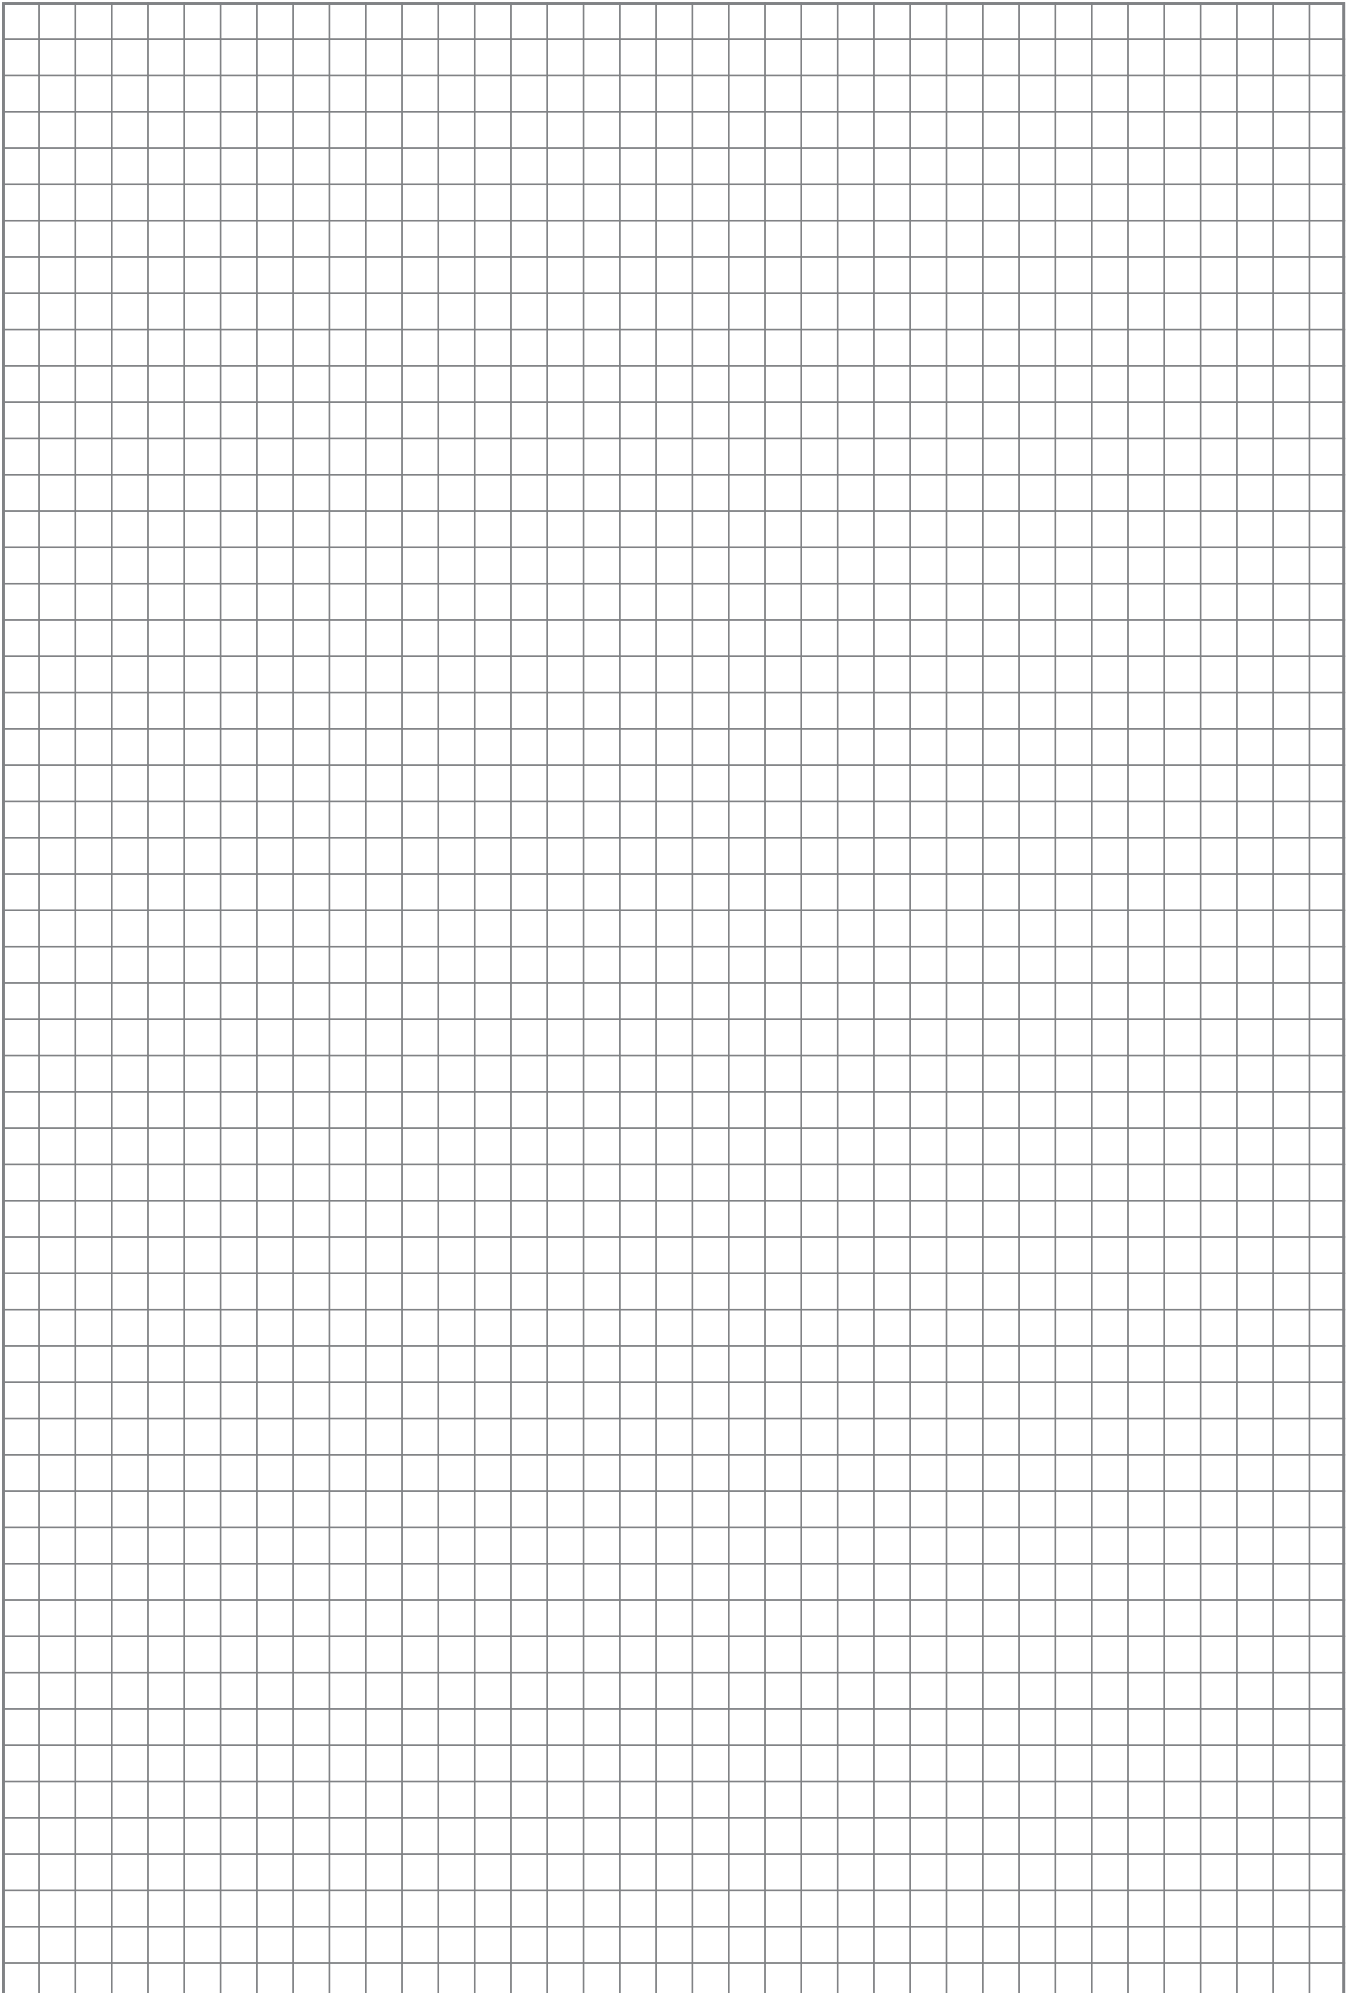





A close-up, vertical photograph of a Bosch Professional stationary tool, likely a circular saw, cutting through a piece of light-colored wood. The tool's metal housing is silver and grey, with a red section visible at the bottom. The wood is being cut, and a thin layer of wood is being removed. The background is a light grey gradient with white geometric shapes.

# Outils stationnaires

Les outils stationnaires Bosch Professional allient performance, précision et compacité pour des résultats parfaits quels que soient les exigences et le type de bois.







## Capacité de coupe élevée et régime variable

pour une grande variété d'applications

- ▶ Grande souplesse d'utilisation grâce une capacité de coupe verticale exceptionnelle de 120 mm
- ▶ Utilisation intuitive grâce au système de changement de lame SDS et au levier de blocage d'inclinaison
- ▶ Des coupes parfaites grâce à une vitesse variable adaptable en fonction du matériau et à la lame Expert for Wood
- ▶ Capacité de coupe verticale de 120 mm
- ▶ Régime variable capable d'adapter la vitesse de coupe au type de matériau
- ▶ Changement de lame SDS

### Scie à onglets radiale

#### GCM 350-254 Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 B22</b>
Diamètre de la lame	254 mm
Coupe d'onglet	52° G / 60° D
Réglage d'inclinaison	47° G / 47° D
Capacité de coupe 0°	89 x 320 mm
Capacité de coupe onglet 45°	89 x 226 mm
Capacité de coupe inclinaison 45°	50 x 226 mm
Puissance absorbée nominale	1.800 W
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 600</b>
1 lame de scie circulaire, Expert for Wood, 254 x 30 x 2,4 mm, 60 (2 608 642 530)	x

### Scie à onglets radiale

#### GCM 12 SDE Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 B23 ...</b>
Diamètre de la lame	305 mm
Coupe d'onglet	52° G / 60° D
Réglage d'inclinaison	47° G / 47° D
Capacité de coupe 0°	85 x 370 mm
Capacité de coupe onglet 45°	90 x 250 mm
Capacité de coupe inclinaison 45°	38 x 370 mm
Puissance absorbée nominale	1.800 W
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 100</b>
-	-

## 8

## Outils stationnaires

Scie à onglets à table supérieure, Scies à onglets, Scie sur table

## Scie à onglets à table supérieure

GTM 12 JL Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 B15 ...</b>
Diamètre de la lame	305 mm
Ø alésage	30 mm
Coupe d'onglet	48° G / 48° D
Réglage d'inclinaison	47° G / 2° D
Capacité de coupe 0°	95 x 150 mm
Capacité de coupe onglet 45°	95 x 90 mm
Puissance absorbée nominale	1.800 W
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 001</b>
Bâton (1 619 P04 042)	x
Lame de scie 305 x 30 mm (2 608 640 440)	x
Sac à poussières (2 605 411 222)	x

## Scie à onglets

GCM 12 JL Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 B21 ...</b>
Diamètre de la lame	305 mm
Coupe d'onglet	52° G / 52° D
Réglage d'inclinaison	47° G / 2° D
Capacité de coupe 0°	75 x 200 mm
Capacité de coupe 0° avec entretoise	100 x 150 mm
Capacité de coupe onglet 45°	75 x 141 mm
Capacité de coupe inclinaison 45°	38 x 200 mm
Puissance absorbée nominale	2.000 W
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 100</b>
Adaptateur coudé pour sac à poussières (réf. pièce rechange 1 609 B01 613)	x
Lame de scie 305 x 30 mm	x
Pare-éclats (réf. pièce rechange 1 609 B01 453)	x
Pince de serrage (réf. pièce rechange 1 609 B02 585)	x
Sac à poussières (réf. pièce rechange 1 609 B01 716)	x

## Scie à onglets

GCM 12 GDL Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 B23 ...</b>
Diamètre de la lame	305 mm
Coupe d'onglet	52° G / 60° D
Réglage d'inclinaison	47° G / 47° D
Capacité de coupe 0°	104 x 341 mm
Capacité de coupe onglet 45°	104 x 240 mm
Capacité de coupe inclinaison 45°	51 x 341 mm
Puissance absorbée nominale	2.000 W
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 600</b>
Lame de scie 305 mm (2 608 642 103)	x
Pare-éclats (réf. pièce rechange 1 609 B02 375)	x
Pince de serrage (réf. pièce rechange 1 609 B02 585)	x
Sac à poussières (réf. pièce rechange 1 609 B02 595)	x
Six pans creux (réf. pièce rechange 1 609 B00 256)	x

## Scie sur table

GTS 10 J Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 B30 ...</b>
Diamètre de la lame	254 mm
Ø alésage	30 mm
Réglage d'inclinaison	47° G / 2° D
Taille de la table	642 x 572 mm
Poids	26,0 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 500</b>
Adaptateur d'aspiration (2 610 015 509)	x
Butée angulaire (2 610 015 507)	x
Butée parallèle (2 610 016 853)	x
Coulisseau (2 610 015 022)	x
Lame de scie 254 x 30 mm	x





## 8

**Outils stationnaires**

Supports de travail pour scies à onglets, scies à onglets radiales et scies à onglets à table supérieure, Tronçonneuse à métaux, Tronçonneuse à lame carbure

**Support de travail pour scies à onglets, scies à onglets radiales et scies à onglets à table supérieure**  
**GTA 2500 W Professional**



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 B12 ...</b>
Longueur de la table de travail	1.044 mm
Longueur table de travail avec rallonge	2.504 mm
Hauteur table de travail	947 mm
Poids avec/sans accessoires	34,8 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 100</b>
Support machine (2 610 948 622)	x

**Support de travail pour scies à onglets, scies à onglets radiales et scies à onglets à table supérieure**  
**GTA 3800 Professional**



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 B24 ...</b>
Longueur de la table de travail	1.578 mm
Longueur table de travail avec rallonge	3.877 mm
Hauteur table de travail	824 mm
Poids avec/sans accessoires	22,3 / 18,9 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 000</b>
Clé (1 609 B01 937)	x
Support machine (2 610 948 622)	x
Tablettes d'appui avec plateau à roulettes et butée longitudinale (1 609 B01 850)	x

**Tronçonneuse à métaux**  
**GCO 20-14 Professional**



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 B38 ...</b>
Régime à vide	3.800 tr/min
Ø disques à tronçonner	355 mm
Alésage disques à tronçonner	25,4 mm
Poids	17,0 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 100</b>
3 feuilles abrasives	x
Clé Allen	x

**Tronçonneuse à lame carbure**  
**GCD 12 JL Professional**



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 B28 ...</b>
Régime à vide	1.500 tr/min
Ø de la lame de scie	305 mm
alésage	25,4 mm
Capacité de coupe rectangulaire 0°	158 x 80 mm
Capacité de coupe rectangulaire en onglet à 45°	85 x 85 mm
Capacité de coupe carré 0°	100 x 100 mm
Capacité de coupe carré en onglet à 45°	85 x 85 mm
Capacité de coupe, profilé en L 0°	110 x 110 mm
Capacité de coupe, profilé en L, onglet à 45°	85 x 85 mm
Poids	20,0 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 000</b>
Lame de scie circulaire pour acier (2 608 643 060)	x











# Meuleuses angulaires et travail des métaux

Le travail du métal réclame des outils durables. Bosch Professional a conçu une gamme de meuleuses polyvalentes et puissantes qui répondent aux besoins des artisans et professionnels de l'industrie métallurgique.



## Meuleuses angulaires et travail des métaux

### Meuleuses angulaires 230 mm

Les puissants outils électroportatifs Bosch pour le travail des métaux sont extrêmement performants – même dans les applications les plus exigeantes comme la finition de surface ou la coupe d'une large variété de matériaux.



#### **GWS 24-230 LVI Professional**

(voir page 162)

- ▶ Moteur ultra puissant de 2400 W et poignée étrier pivotante
- ▶ La plus légère de sa catégorie
- ▶ Poignées principale et supplémentaire Vibration Control : jusqu'à 50 % de vibrations en moins pour un grand confort d'utilisation (EN 60745)

**Meuleuses angulaires et travail des métaux**  
Meuleuses angulaires

9

**Meuleuse angulaire**  
**GWS 22-180 H Professional**



Caractéristiques techniques	
Référence	Non disponible
Puissance absorbée nominale	2.200 W
Régime à vide	8.500 tr/min
Ø meule	180 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	PROtection
Poids	5,0 kg

Accessoires fournis	
-	-

**Meuleuse angulaire**  
**GWS 22-180 LVI Professional**



Caractéristiques techniques	
Référence	Non disponible
Puissance absorbée nominale	2.200 W
Régime à vide	8.500 tr/min
Ø meule	180 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	Tricontrol
Poids	5,3 kg

Accessoires fournis	
-	-

**Meuleuse angulaire**  
**GWS 22-180 JH Professional**



Caractéristiques techniques	
Référence	Non disponible
Puissance absorbée nominale	2.200 W
Régime à vide	8.500 tr/min
Ø meule	180 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	Tricontrol
Poids	5,0 kg

Accessoires fournis	
-	-

**Meuleuse angulaire**  
**GWS 22-230 H Professional**



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 882 ...
Puissance absorbée nominale	2.200 W
Régime à vide	6.500 tr/min
Ø meule	230 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	PROtection / Tri-Control (selon modèle)
Poids	5,2 kg

Accessoires fournis	
...	L03
Capot de protection (2 605 510 298)	x
Clé à ergots (1 607 950 048)	x
Ecrou de serrage (1 603 340 040)	x
Flasque de serrage (1 605 703 099)	x
Interrupteur PROtection	x
Poignée supplémentaire (1 602 025 022)	x





## Meuleuses angulaires et travail des métaux

### Meuleuses angulaires

9

#### Meuleuse angulaire GWS 24-230 H Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	Non disponible
Puissance absorbée nominale	2.400 W
Régime à vide	6.500 tr/min
Ø meule	230 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	PROtection
Poids	5,1 kg
Accessoires fournis	
-	-

#### Meuleuse angulaire GWS 24-230 JVX Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 864 ...
Puissance absorbée nominale	2.400 W
Régime à vide	6.500 tr/min
Ø meule	230 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	PROtection / Tri-Control (selon modèle)
Poids	6,5 kg
Accessoires fournis	
-	-

Capot de protection à réglage rapide (2 605 510 281)	x
Clé à ergots (1 607 950 048)	x
Ecrou de serrage (1 603 340 040)	x
Ecrou de serrage rapide SDS (1 603 340 031)	x
Flasque de serrage (1 605 703 099)	x
Interrupteur PROtection	x
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 181)	x

#### Meuleuse angulaire GWS 24-230 JH Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	Non disponible
Puissance absorbée nominale	2.400 W
Régime à vide	6.500 tr/min
Ø meule	230 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	Tricontrol
Poids	5,2 kg
Accessoires fournis	
-	-











## Meuleuses angulaires et travail des métaux

### Meuleuses angulaires 125 mm

Les meuleuses angulaires Bosch 125 mm se distinguent par leurs performances et leur maniabilité – particulièrement en usage intensif. Sécurité maximale grâce au dispositif d'arrêt KickBack Stop et à la protection anti-redémarrage.



#### **GWS 18V-125 C** Professional

(voir page 167)

- ▶ Délivre une puissance équivalente à celle d'une meuleuse filaire dotée d'un moteur de 1 000 W grâce au moteur EC sans charbon et à la technologie EneRacer de la batterie
- ▶ Frein moteur intelligent et KickBack Control pour une meilleure protection de l'utilisateur et un plus grand confort d'utilisation
- ▶ Très bonne protection de l'utilisateur : grâce à la fonction Impact Control, l'outil s'arrête quand il tombe accidentellement
- ▶ Module connectivité Bluetooth (en option) permettant d'obtenir des informations détaillées sur l'outil et ses réglages via une application mobile







## Meuleuses angulaires et travail des métaux

### Cordless angle grinders

9

### Meuleuse angulaire sans-fil

#### GWS 18V-125 C Professional

**Nouveau !**


#### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>0 601 9G3 ...</b>	
Tension de la batterie	18 V	
Capacité de la batterie	5 Ah	
Régime à vide	9.000 tr/min	
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø	125 mm	
Perçage, Ø	22,2 mm	
Filetage de la broche	M 14	

Accessoires fournis	... 100	... 101
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	-	x
Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A01 166)	x	x
Capot de protection (1 605 510 365)	x	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	x
Clé à ergots (1 607 950 043)	x	x
Ecrou de serrage (1 603 340 040)	x	x
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 2 605 703 014)	x	x
L-BOXX 136	x	x
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	x	x



## La nouvelle référence en termes de puissance et de maîtrise dans la catégorie 18 V

- Délivre une puissance équivalente à celle d'une meuleuse filaire dotée d'un moteur de 1 000 W grâce au moteur EC sans charbon et à la technologie EneRacer de la batterie
- L'écran de contrôle renseigne de manière active sur l'état de l'outil et indique la vitesse présélectionnée pour un plus grand confort d'utilisation
- Très bonne protection de l'utilisateur : grâce à la fonction Impact Control, l'outil s'arrête quand il tombe accidentellement
- Connectivité Bluetooth pour obtenir des informations détaillées sur l'outil et ses réglages via une application mobile

### Meuleuse angulaire sans-fil

#### GWS 18V-125 SC Professional

**Nouveau !**


#### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>0 601 9G3 ...</b>	
Tension de la batterie	18 V	
Capacité de la batterie	6,3 Ah	
Régime à vide	4.500 - 9.000 tr/min	
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø	125 mm	
Perçage, Ø	22,2 mm	
Filetage de la broche	M 14	

Accessoires fournis	... 401
2 batteries GBA 18 V 6,3 Ah EneRacer (1 600 A00 R1A)	x
Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A01 166)	x
Capot de protection (1 605 510 365)	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Clé à ergots (1 607 950 043)	x
Ecrou de serrage (1 603 340 040)	x
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 2 605 703 014)	x
L-BOXX 136	x
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	x









## 9

## Meuleuses angulaires et travail des métaux

### Meuleuses angulaires

#### Meuleuse angulaire GWS 9-125 Professional



##### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>0 601 79C ...</b>
Puissance absorbée nominale	900 W
Régime à vide	11.500 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	2 voies
Poids	2,0 kg

##### Accessoires fournis

... 000	
Capot de protection (1 605 510 365)	x
Clé à ergots (1 607 950 043)	x
Ecrou de serrage (1 603 340 040)	x
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 2 605 703 014)	x
Poignée supplémentaire (1 602 025 024)	x

#### Meuleuse angulaire GWS 11-125 P Professional



##### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>0 601 792 ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.100 W
Régime à vide	11.500 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	PROtection
Poids	2,3 kg

##### Accessoires fournis

... 202	
Capot de protection (1 605 510 365)	x
Clé à ergots (1 607 950 043)	x
Ecrou de serrage (1 603 340 040)	x
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 2 605 703 014)	x
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	x
Tension 240 V	x

#### Meuleuse angulaire GWS 11-125 Professional



##### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>0 601 79D ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.100 W
Régime à vide	11.500 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	2 voies
Poids	2,2 kg

##### Accessoires fournis

... 002	... 003
Capot de protection (1 605 510 365)	x
Clé à ergots (1 607 950 043)	x
Coffret de transport (1 605 438 182)	x
Ecrou de serrage (1 603 340 040)	x
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 2 605 703 014)	x
Poignée supplémentaire Vibration Control	x
Tension 240 V	x

#### Meuleuse angulaire GWS 13-125 CI Professional



##### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>0 601 79E ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.300 W
Régime à vide	11.500 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	2 voies
Poids	2,3 kg

##### Accessoires fournis

... 003	
Capot de protection (1 605 510 365)	x
Clé à ergots (1 607 950 043)	x
Coffret de transport (2 605 438 170)	x
Ecrou de serrage (1 603 340 040)	x
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 2 605 703 014)	x
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	x

**Meuleuses angulaires et travail des métaux**  
 Meuleuses angulaires

**9**
**Meuleuse angulaire**  
**GWS 13-125 CIE Professional**



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 79F ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.300 W
Régime à vide	2.800 – 11.500 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	2 voies
Poids	2,3 kg
Accessoires fournis	
Capot de protection (1 605 510 356)	x
Clé à ergots (1 607 950 043)	x
Coffret de transport (1 605 438 182)	x
Ecrou de serrage (1 603 340 040)	x
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 2 605 703 014)	x
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	x

**Meuleuse angulaire**  
**GWS 15-125 CIEP Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 796 ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.500 W
Régime à vide	2.800 – 11.500 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	PROtection
Poids	2,5 kg
Accessoires fournis	
Capot de protection (1 605 510 365)	x
Clé à ergots (1 607 950 043)	x
Ecrou de serrage (1 603 340 040)	x
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 2 605 703 014)	x
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	x

**Meuleuse angulaire**  
**GWS 15-125 CIP Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>Non disponible</b>
Puissance absorbée nominale	1.500 W
Régime à vide	11.500 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	PROtection
Poids	2,5 kg
Accessoires fournis	
-	-

**Meuleuse angulaire**  
**GWS 15-125 CIEPX Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 796 ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.500 W
Régime à vide	2.800 – 11.500 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14 x 1,5
Interrupteur	PROtection
Poids	2,5 kg
Accessoires fournis	
Capot de protection (1 605 510 365)	x
Clé à ergots (1 607 950 043)	x
Ecrou de serrage pour plateau de ponçage M 14 x 1,5 (2 608 000 C23)	x
Ecrou de serrage rapide SDS (2 608 000 638)	x
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 2 605 703 014)	x
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	x



## 9

## Meuleuses angulaires et travail des métaux

### Angle grinders

#### Meuleuse angulaire GWS 15-125 CIH Professional



##### Caractéristiques techniques

Référence	Non disponible
Puissance absorbée nominale	1.500 W
Régime à vide	11.000 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	Tricontrol
Poids	2,3 kg

##### Accessoires fournis

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-



## Puissance élevée et prise en main parfaite

- Bonne maniabilité grâce à la poignée ergonomique Softgrip et légèreté permettant une utilisation prolongée et les travaux au plafond
- Moteur de 1500 W ultra-puissant avec protection contre le redémarrage et variateur électronique
- KickBack Control : arrête immédiatement l'outil en cas de blocage de la meule

#### Meuleuse angulaire GWS 15-125 CIEH Professional



##### Caractéristiques techniques

Référence	0 601 830 ...
Puissance absorbée nominale	1.500 W
Régime à vide	2.800 - 11.000 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	Tricontrol
Poids	2,3 kg

##### Accessoires fournis

Accessoires fournis	... D07
Capot de protection (1 605 510 365)	×
Clé à ergots (réf. pièce rechange 1 607 950 052)	×
Coffret de transport (2 605 438 619)	×
Écrou de serrage (réf. pièce rechange 1 603 345 043)	×
Écrou de serrage rapide SDS (1 603 340 031)	×
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 2 605 703 014)	×
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 123)	×



## 9

## Meuleuses angulaires et travail des métaux

### Meuleuses angulaires

#### Meuleuse angulaire GWS 17-125 CIEX Professional



##### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>0 601 79H ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.700 W
Régime à vide	2.800 – 11.500 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14 x 1,5
Interrupteur	2 voies
Poids	2,5 kg

##### Accessoires fournis

<b>... 106</b>	
Capot de protection (1 605 510 365)	x
Clé à ergots (1 607 950 043)	x
Ecrou de serrage pour plateau de ponçage M 14 x 1,5 (2 608 000 C23)	x
Ecrou de serrage rapide SDS	x
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 2 605 703 014)	x
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	x

#### Meuleuse angulaire GWS 17-125 INOX Professional



##### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>0 601 79M ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.700 W
Régime à vide	2.200 – 7.500 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	2 voies
Poids	2,4 kg

##### Accessoires fournis

<b>... 008</b>	
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WK)	x
Capot de protection (1 605 510 365)	x
Clé à ergots (1 607 950 043)	x
Ecrou de serrage (1 603 340 040)	x
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 2 605 703 014)	x
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	x

#### Meuleuse angulaire GWS 17-125 CIT Professional



##### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>Non disponible</b>
Puissance absorbée nominale	1.700 W
Régime à vide	2.800 – 9.300 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	2 voies
Poids	2,4 kg

##### Accessoires fournis

-	-
---	---

#### Meuleuse angulaire GWS 17-150 CI Professional



##### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>Non disponible</b>
Puissance absorbée nominale	1.700 W
Régime à vide	9.300 tr/min
Ø meule	150 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	2 voies
Poids	2,5 kg

##### Accessoires fournis

-	-
---	---



## Meuleuses angulaires et travail des métaux

### Meuleuses angulaires

9



### Efficacité maximale et **très bonne protection de l'utilisateur**

- ▶ Rapidité de travail grâce au puissant moteur de 1900 W à régulation électronique constante
- ▶ Longévité accrue grâce au refroidissement moteur direct, à la grande résistance aux surcharges et aux charbons extrêmement durants
- ▶ Sécurité maximale grâce au dispositif d'arrêt KickBack Control, à la protection anti-redémarrage, au capot de protection indéformable et à la réduction des vibrations

### Meuleuse angulaire

#### GWS 19-125 CI Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	<b>0 601 79N ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.900 W
Régime à vide	11.500 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	2 voies
Poids	2,4 kg
Accessoires fournis	
Capot de protection (1 605 510 365)	×
Clé à ergots (1 607 950 043)	×
Ecrou de serrage (1 603 340 040)	×
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 2 605 703 014)	×
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	×

### Meuleuse angulaire

#### GWS 19-125 CIE Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	<b>0 601 79P ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.900 W
Régime à vide	11.500 - 2.800 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	2 voies
Poids	2,4 kg
Accessoires fournis	
Capot de protection (1 605 510 365)	×
Clé à ergots (1 607 950 043)	×
Ecrou de serrage (1 603 340 040)	×
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 2 605 703 014)	×
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	×

### Meuleuse angulaire

#### GWS 19-125 CIST Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	<b>Non disponible</b>
Puissance absorbée nominale	1.900 W
Régime à vide	7.800 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	2 voies
Poids	2,5 kg
Accessoires fournis	
-	-









## Meuleuses angulaires et travail des métaux

### Meuleuses droites et polisseuses

Les meuleuses droites Bosch sont polyvalentes et offrent une grande précision : même dans les endroits difficiles d'accès.



#### **GGS 8 CE Professional**

(voir page 180)

- ▶ Puissant moteur de 750 W à démarrage progressif pour une progression de travail rapide
- ▶ Grande maniabilité et couple élevé : idéale pour poncer des surfaces avec des roues à lamelles, des brosses et d'autres accessoires
- ▶ Dispositif d'arrêt KickBack Stop : arrête immédiatement l'outil en cas de blocage – pour une protection optimale de l'utilisateur

**Meuleuses angulaires et travail des métaux**  
 Meuleuse droite sans-fil, Meuleuses droites

**Meuleuse droite sans-fil**  
**GG5 18 V-LI Professional**


Caractéristiques techniques		
<b>Référence</b>	<b>0 601 9B5 ...</b>	
Tension de la batterie	18 V	
Capacité de la batterie	4 Ah	
Porte-outils	Pince de serrage jusqu'à Ø 8 mm	
Régime à vide	22.000 tr/min	
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 303</b>	<b>... 307</b>
2 batteries 5,0 Ah Li-Ion (1 600 A00 2U5)	–	×
2 clés plates 19 mm (réf. pièce rechange 3 607 950 024)	×	×
Batterie et chargeur non fournis	×	–
Calage L-BOXX pour outil seul (6 082 850 4SD)	×	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	×

**Meuleuse droite**  
**GG5 28 CE Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 220 ...</b>
Puissance absorbée nominale	650 W
Régime à vide	10.000 – 30.000 tr/min
Porte-outils	Pincettes de serrage jusqu'à Ø 8 mm
Interrupteur	2 voies
Poids	1,4 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 100</b>
2 clés plates de 19 mm (réf. pièce rechange 3 607 950 024)	×
Unité de serrage (écrou de serrage & pince de serrage 6 mm, réf. pièce rechange 3 607 030 474)	×

**Meuleuse droite**  
**GG5 28 C Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 220 ...</b>
Puissance absorbée nominale	600 W
Régime à vide	30.000 tr/min
Porte-outils	Pincettes de serrage jusqu'à Ø 8 mm
Interrupteur	2 voies
Poids	1,4 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 000</b>
2 clés plates de 19 mm (réf. pièce rechange 3 607 950 024)	×
Unité de serrage (écrou de serrage & pince de serrage 6 mm, réf. pièce rechange 3 607 030 474)	×

**Meuleuse droite**  
**GG5 28 LC Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 221 ...</b>
Puissance absorbée nominale	650 W
Régime à vide	30.000 tr/min
Porte-outils	Pincettes de serrage jusqu'à Ø 8 mm
Interrupteur	2 voies
Poids	1,6 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 000</b>
Clé plate 13 mm (réf. pièce rechange 3 607 950 025)	×
Clé plate 19 mm (réf. pièce rechange 3 607 950 024)	×
Unité de serrage (écrou de serrage & pince de serrage 6 mm, réf. pièce rechange 3 607 030 474)	×





**Meuleuses angulaires et travail des métaux**  
 Meuleuses droites, Ponceuse de tubes, Satineuse

**Meuleuse droite**  
**GGG 8 SH Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 214 ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.200 W
Régime à vide	8.000 tr/min
Porte-outils	Ø 20 mm / broche M 14
Interrupteur	Tricontrol
Poids	4,4 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 300</b>
Bride de serrage Ø 65 mm (1 605 703 065)	x
Capot de protection (réf. pièce rechange 3 605 510 014)	x
Clé à ergots (1 607 950 061)	x
Clé mâle six pans de 6 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 007)	x
Ecrou de serrage rapide SDS pour meules coniques (3 603 301 011)	x
Ecrou rond (3 603 345 014)	x
Goupille d'arrêt (1 603 101 017)	x

**Ponceuse de tubes**  
**GRB 14 CE Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 8A9 ...</b>
Vitesse de la bande	2,7 - 8,5 m/s m/min
Vitesse de la bande	2,7 - 8,5 m/s m/min
Bande abrasive, longueur	760 mm
Bande abrasive, largeur	40 mm
Puissance absorbée nominale	1.400 W
Régime à vide	750 - 3.000 tr/min
Poids	3,7 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 000</b>
2 bandes abrasives G120 (2 608 608 Z44)	x
2 bandes abrasives G60 (2 608 608 Z42)	x
2 bandes abrasives G80 (2 608 608 Z43)	x
2 bandes abrasives SCM, grain fin (2 608 608 Z75)	x
2 bandes abrasives SCM, grain moyen (2 608 608 Z74)	x
Coffret de transport	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 075)	x

**Meuleuse droite**  
**GGG 18 H Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 209 ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.050 W
Régime à vide	18.000 tr/min
Porte-outils	Pincas de serrage jusqu'à Ø 10 mm
Interrupteur	Tricontrol
Poids	3,0 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 200</b>
Clé plate 14 mm (1 607 950 511)	x
Clé plate 22 mm (réf. pièce rechange 1 607 950 505)	x
Pince de serrage 8 mm (1 608 570 041)	x

**Satineuse**  
**GSI 14 CE Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 8B1 ...</b>
Diamètre extérieur maxi. de l'accessoire	115 mm
Largeur maxi. de l'accessoire	100 mm
Diamètre de fixation	19 mm
Puissance absorbée nominale	1.400 W
Régime à vide	750 - 3.000 tr/min
Poids	3,4 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 001</b>
L-BOXX 374 (1 600 A00 1RT)	x
Papier abrasif G120 (2 608 608 Z82)	x
Papier abrasif G80 (2 608 608 Z81)	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 075)	x
Rouleau à expansion (2 608 000 610)	x
Rouleau abrasif G80 (2 608 000 598)	x
Rouleau abrasif non-tissé (2 608 000 609)	x

## 9

## Meuleuses angulaires et travail des métaux

### Lime à bande, Polisseuse

#### Lime à bande

##### GEF 7 E Professional



#### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>0 601 8A8 ...</b>
Vitesse de la bande	3,5 - 12 m/s m/min
Bande abrasive, longueur	457 mm
Bande abrasive, largeur	6 - 20 mm
Puissance absorbée nominale	720 W
Régime à vide	2.800 - 11.000 tr/min
Poids	2,0 kg

#### Accessoires fournis

<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 001</b>
Bande abrasive G120, 13 mm (2 608 608 Y85)	x
Bande abrasive G120, 6 mm (2 608 608 Y69)	x
Bande abrasive G80, 13 mm (2 608 608 Y48)	x
Bande abrasive G80, 6 mm (2 608 608 Y32)	x
Bande abrasive SCM Fleece à grain moyen, 13 mm (2 608 608 Z17)	x
Bande abrasive SCM Fleece à grain moyen, 6 mm (2 608 608 Z05)	x
Bras de ponçage (2 608 000 592)	x
Bras de ponçage (2 608 000 593)	x
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x
Poignée supplémentaire (1 602 025 024)	x



## Un outil maniable qui donne de brillants résultats

- Maniement aisé grâce à la poignée Softgrip parfaitement ergonomique
- Outil compact et léger (2,5 kg seulement) pour un travail agréable
- Puissant moteur de 1 400 W à démarrage progressif permettant de polir sans peine des surfaces importantes

#### Polisseuse

##### GPO 14 CE Professional



#### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>0 601 389 ...</b>
Puissance absorbée nominale	1.400 W
Régime à vide	750 - 3.000 tr/min
Filetage de la broche	M 14
Ø Meule boisseau	180 mm
Plateau de ponçage caoutchouc, diamètre	180 mm
Brosse boisseau, Ø	100 mm
Ø Meule boisseau	180 mm
Ø Eponge de polissage	160 mm
Ø Brosse	175 mm
Poids	2,5 kg

#### Accessoires fournis

<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 000</b>
Poignée en D (réf. pièce rechange 1 619 P07 563)	x
Poignée supplémentaire (réf. pièce rechange 2 602 025 067)	x



## Meuleuses angulaires et travail des métaux

### Cisailles, grignoteuses et tronçonneuses métal

Travail du métal par Bosch : cisaille puissante et pratique pour la découpe de tôles et panneaux en acier et pour les coupes curvilignes.



### **GSC 75-16** Professional

(voir page 184)

- ▶ Manipulation optimale de l'appareil grâce à la faible surface de préhension
- ▶ Vitesse de coupe très élevée et efforts réduits
- ▶ Excellente dans les courbes serrées



## 9

## Meuleuses angulaires et travail des métaux

### Cisailles sans-fil, Cisailles

#### Cisaille sans-fil

##### GSC 12V-13 Professional



Caractéristiques techniques		
<b>Référence</b>	<b>0 601 926 ...</b>	
Tension de la batterie	12 V	
Capacité de coupe acier (400 N/mm <sup>2</sup> ), max.	1,3 mm	
Capacité de coupe aluminium (250 N/mm <sup>2</sup> ), max.	2,0 mm	
Cadence de coupe à vide	3.600 courses/min	
Accessoires fournis	<b>... 105</b>	<b>... 108</b>
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2VD)	x	-
2 batteries GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	-	x
Boîte carton	x	-
Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2V0)	-	x
Cale de réglage	x	x
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	-	x
Clé Allen	x	x
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	-	x
Version outil seul	x	-

#### Cisaille sans-fil

##### GUS 12V-300 Professional



Caractéristiques techniques		
<b>Référence</b>	<b>0 601 982 ...</b>	
Tension de la batterie	12 V	
Capacité de la batterie	2 Ah	
Cadence de coupe à vide	700 courses/min	
Accessoires fournis	<b>... 904</b>	<b>... 905</b>
1/2 calage L-BOXX pour chargeur (1 600 A00 2VN)	x	-
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2W3)	x	x
2 batteries GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	x	-
Batterie et chargeur non fournis	-	x
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x	-
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x	x

#### Cisaille

##### GSC 75-16 Professional

Nouveau !



HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 500 ...</b>
Puissance absorbée nominale	750 W
Cadence de coupe à vide	5.200 courses/min
Cadence de coupe en charge	4.000 courses/min
Capacité de coupe acier (400 N/mm <sup>2</sup> ), max.	1,6 mm
Capacité de coupe aluminium (200 N/mm <sup>2</sup> ), max.	2,2 mm
Poids	1,7 kg
Accessoires fournis	<b>... 500</b>
Clé mâle six pans de 3 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 004)	x
Couteaux (2 608 635 243)	x

#### Cisaille

##### GSC 2,8 Professional



HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 506 ...</b>
Puissance absorbée nominale	500 W
Cadence de coupe à vide	2.400 courses/min
Cadence de coupe en charge	1.500 courses/min
Capacité de coupe acier (400 N/mm <sup>2</sup> ), max.	2,8 mm
Capacité de coupe aluminium (200 N/mm <sup>2</sup> ), max.	3,5 mm
Poids	2,7 kg
Accessoires fournis	<b>... 103</b>
Cale de réglage (réf. pièce rechange 2 607 970 001)	x
Clé mâle six pans de 2,5 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 003)	x
Clé mâle six pans de 5 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 006)	x
Couteaux (2 607 010 025)	x

**Meuleuses angulaires et travail des métaux**  
 Grignoteuses, Tronçonneuse métal

**Grignoteuse**  
**GNA 75-16 Professional**
**Nouveau !**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 529 ...</b>
Puissance absorbée nominale	750 W
Cadence de coupe à vide	2.600 courses/min
Cadence de coupe en charge	2.100 courses/min
Capacité de coupe acier (400 N/mm <sup>2</sup> ), max.	1,6 mm
Capacité de coupe aluminium (200 N/mm <sup>2</sup> ), max.	2,0 mm
Largeur de coupe	5 mm
Poids	1,8 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 400</b>
Matrice (2 608 639 028)	x
Poinçon (2 608 639 027)	x

**Grignoteuse**  
**GNA 3,5 Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 533 ...</b>
Puissance absorbée nominale	620 W
Cadence de coupe à vide	1.000 courses/min
Cadence de coupe en charge	670 courses/min
Capacité de coupe acier (400 N/mm <sup>2</sup> ), max.	3,5 mm
Capacité de coupe aluminium (200 N/mm <sup>2</sup> ), max.	4,0 mm
Largeur de coupe	6 mm
Poids	3,5 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 103</b>
Barre de guidage (2 607 001 190)	x
Clé mâle pour vis à six pans creux de 4 (1 907 950 005)	x
Matrice (2 608 639 026)	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 075)	x
Poinçon (2 608 639 025)	x

**Grignoteuse**  
**GNA 2,0 Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 530 ...</b>
Puissance absorbée nominale	500 W
Cadence de coupe à vide	2.400 courses/min
Cadence de coupe en charge	1.500 courses/min
Capacité de coupe acier (400 N/mm <sup>2</sup> ), max.	2,0 mm
Capacité de coupe aluminium (200 N/mm <sup>2</sup> ), max.	2,5 mm
Largeur de coupe	6 mm
Poids	2,0 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 103</b>
Clé mâle six pans de 2,5 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 003)	x
Matrice (2 608 639 900)	x
Poinçon (2 608 639 013)	x

**Tronçonneuse métal**  
**GWS 24-300 J + SDS Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>Non disponible</b>
Puissance absorbée nominale	2.400 W
Régime à vide	5.000 tr/min
Ø meule	300 mm
Filetage de la broche	M 14
Poids	10,3 kg
<b>Accessoires fournis</b>	-







# Aspirateurs, pistolets à colle et décapeurs thermiques

Bosch Professional sait l'importance que représente un environnement de travail propre pour la santé et la sécurité. Nos aspirateurs permettent de travailler proprement quelle que soit l'application et nos pistolets à colle et décapeurs thermiques offrent une précision inégalée.

## 10

## Aspirateurs, pistolets à colle et décapeurs thermiques

## Aspirateurs eau et poussière

## Aspirateur eau et poussière

## GAS 12V Professional



## Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>0 601 9E3 ...</b>	
Tension de la batterie	12 V	
Contenance maxi de la cuve	0,35 l	
Surface de filtration	408 cm <sup>2</sup>	
Dépression maxi. (turbine)	45 mbar	
Débit volumique maxi (turbine)	15,0 l/sec	
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 001</b>	<b>... 002</b>
1/2 calage L-BOXX pour chargeur et batterie	x	x
1/2 calage L-BOXX pour GAS 12 V (1 600 A00 3KW)	x	x
2 batteries GBA 12 V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	-	x
Batterie et chargeur non fournis	x	-
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	-	x
Filtre à plis plat (2 607 432 046)	x	x
L-BOXX 102 ( )	x	x
Suceur droit pour débris importants	x	x
Version outil seul	x	-



## L'aspirateur eau et poussière avec système de nettoyage de filtre semi-automatique

- Pouvoir aspirant élevé grâce à la turbine d'aspiration puissante de 1.200 W, pour de nombreuses applications en milieu sec ou humide
- Nettoyage aisé du filtre grâce au système de nettoyage de filtre semi-automatique (SFC)
- Fonction de soufflage intégrée pour le séchage simple et rapide, notamment de peintures ou autres liquides à séchage rapide

## Aspirateur eau et poussière

## GAS 20 L SFC Professional



## Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	<b>0 601 97B ...</b>
Puissance maximale (turbine)	1.200 W
Dépression maxi. (turbine)	215 mbar
Débit volumique maxi (turbine)	62 l/sec
Classe de filtration aspirateur pour solides / liquides	L
Contenance brute de la cuve	19 l

## Accessoires fournis

<b>... 0W0</b>	
2 tuyaux d'aspiration de 0,5 m, 35 mm Ø (2 607 002 631)	x
Adaptateur universel pour outillage électroportatif (2 607 002 632)	x
Buse étroite 250 mm (2 607 000 165)	x
Buse pour gros déchets (2 607 000 170)	x
Filtre à plis (2 607 432 024)	x
Poignée de régulation d'air (2 607 002 630)	x
Sac pour l'élimination des poussières (2 605 411 231)	x
Tuyau universel 3 m, Ø 38 mm (1 600 A00 0JF)	x

**Aspirateurs, pistolets à colle et décapeurs thermiques**  
 Aspirateurs eau et poussière

**10**
**Aspirateur eau et poussière**  
**GAS 25 L SFC Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 979 ...</b>
Puissance maximale (turbine)	1.200 W
Dépression maxi. (turbine)	248 mbar
Débit volumique maxi (turbine)	61 l/sec
Classe de filtration aspirateur pour solides / liquides	L
Contenance brute de la cuve	25 l

Accessoires fournis	
2 tuyaux d'aspiration de 0,5 m, 35 mm Ø (2 607 000 162)	x
Buse étroite 250 mm (2 607 000 165)	x
Buse multi-usages (1 609 390 478)	x
Buse pour gros déchets (2 607 000 170)	x
Filtre polyester (2 607 432 015)	x
Poignée de régulation d'air (2 607 000 164)	x
Sac en papier (2 605 411 167)	x
Tuyau de 3 m, 35 mm Ø (2 609 390 392)	x

**Aspirateur eau et poussière**  
**GAS 35 L AFC Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 9C3 ...</b>
Puissance maximale (turbine)	1.380 W
Dépression maxi. (turbine)	254 mbar
Débit volumique maxi (turbine)	74 l/sec
Classe de filtration aspirateur pour solides / liquides	L
Contenance brute de la cuve	35 l

Accessoires fournis	
3 tubes d'aspiration chromés 0,35 m (2 608 000 575)	x
Buse étroite 250 mm (2 607 000 165)	x
Coude (2 608 000 573)	x
Filtre à plis plat en cellulose (2 607 432 033)	x
Sac jetable (2 607 432 043)	x
Set de suceurs articulés à brosse (1 609 390 478)	x
Tuyau 5 m, Ø 35 mm avec manchon (2 608 000 565)	x

**Aspirateur eau et poussière**  
**GAS 35 L SFC+ Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 9C3 ...</b>
Puissance maximale (turbine)	1.380 W
Dépression maxi. (turbine)	254 mbar
Débit volumique maxi (turbine)	74 l/sec
Classe de filtration aspirateur pour solides / liquides	L
Contenance brute de la cuve	35 l

Accessoires fournis	
3 tubes d'aspiration chromés 0,35 m (2 608 000 575)	x
Buse étroite 250 mm (2 607 000 165)	x
Coude (2 608 000 573)	x
Filtre à plis plat en cellulose (2 607 432 033)	x
Module SFC+	x
Sac jetable (2 607 432 043)	x
Set de suceurs articulés à brosse (1 609 390 478)	x
Tuyau 3 m, Ø 35 mm avec manchon (2 608 000 569)	x

**Aspirateur eau et poussière**  
**GAS 35 M AFC Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 9C3 ...</b>
Puissance maximale (turbine)	1.380 W
Dépression maxi. (turbine)	254 mbar
Débit volumique maxi (turbine)	74 l/sec
Classe de filtration aspirateur pour solides / liquides	M
Contenance brute de la cuve	35 l

Accessoires fournis	
3 tubes d'aspiration chromés 0,35 m (2 608 000 575)	x
Buse étroite 250 mm (2 607 000 165)	x
Coude (2 608 000 573)	x
Filtre à plis plat PES (2 607 432 034)	x
Sac jetable (2 607 432 043)	x
Set de suceurs articulés à brosse (1 609 390 478)	x
Tuyau 5 m, Ø 35 mm antistatique avec manchon (2 608 000 566)	x



## 10

**Aspirateurs, pistolets à colle et décapeurs thermiques**

Aspirateur eau et poussière, Pistolet à colle, Décapeur thermique



## L'aspirateur eau et poussière polyvalent avec système de nettoyage de filtre automatique et grand volume de cuve

- ▶ Filtre plissé plat compact occupant peu de place dans la cuve de 55 l. : idéal pour les volumes de poussières importants
- ▶ Pouvoir aspirant constant grâce au système de nettoyage de filtre automatique (AFC)
- ▶ Certifié classe M selon la norme européenne, l'aspirateur de sécurité retient une grande partie des poussières pour une protection optimale de l'utilisateur

### Aspirateur eau et poussière GAS 55 M AFC Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 9C3 ...</b>
Puissance maximale (turbine)	1.380 W
Dépression maxi. (turbine)	254 mbar
Débit volumique maxi (turbine)	74 l/sec
Classe de filtration aspirateur pour solides / liquides	M
Contenance brute de la cuve	55 l
Accessoires fournis	
<b>...</b>	<b>3W0</b>
3 tubes d'aspiration chromés 0,35 m (2 608 000 575)	x
Buse étroite 250 mm (2 607 000 165)	x
Coude (2 608 000 573)	x
Filtre à plis plat PES (2 607 432 034)	x
Sac jetable (2 607 432 043)	x
Set de suceurs articulés à brosse (1 609 390 478)	x
Tuyau 5 m, Ø 35 mm antistatique avec manchon (2 608 000 566)	x

### Pistolet à colle GKP 200 CE Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 950 ...</b>
Puissance absorbée nominale	500 W
Débit de colle	30 g/min
Temps de préchauffage	4 min
Poids	0,4 kg
Accessoires fournis	
<b>...</b>	<b>703</b>
8 bâtonnets de colle 200 mm	x
Buse à fente large (réf. pièce rechange 1 609 202 555)	x
Buse ultralongue (réf. pièce rechange 1 609 202 428)	x
Buse universelle (réf. pièce rechange 1 609 201 241)	x
Câble amovible 3,5 m	x
Coffret de transport (2 605 438 278)	x

### Décapeur thermique GHG 660 LCD Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 944 ...</b>
Puissance absorbée nominale	2.300 W
Température de travail	50 - 660 °C
Débit d'air	250 - 500 l/min
Poids	1,0 kg
Accessoires fournis	
<b>...</b>	<b>703</b>
Buse à jet plat 50 mm (1 609 201 795)	x
Buse protège-vitres 75 mm (1 609 390 452)	x
Coffret de transport	x

**Aspirateurs, pistolets à colle et décapeurs thermiques**  
 Heat gun, Souffleur sans-fil

**10**
**Heat gun**  
**GHG 600 CE Professional**

**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>0 601 942 ...</b>
Puissance absorbée nominale	2.000 W
Température de travail	100 – 600 °C
Débit d'air	350 – 550 l/min
Poids	0,6 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 103</b>
Boîte carton	×
Câble secteur (réf. pièce rechange 1 609 202 270)	×

**Souffleur sans-fil**  
**GBL 18V-120 Professional**
**Nouveau !**

**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>0 601 9F5 ...</b>
Tension de la batterie	18 V
Régime à vide	17.000 t/min
Vitesse d'air maxi.	75 m/s
Débit d'air maxi.	120 m³/h
Autonomie	Vitesse I : 9 min/Ah; Vitesse II : 5 min/Ah min
Longueur	523 mm
Largeur	158 mm
Hauteur	220 mm
Poids sans batterie	1,1 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 100</b>
Collecteur de poussière	×
Rallonge	×
Suceur pour trous de perçage	×
Suceur standard	×
Batterie et chargeur non fournis	×








**Professional**  
GLI 18V-1900 C

**HEAVY  
DUTY**





# Éclairage, son et veste chauffante

Bosch Professional propose des solutions permettant de travailler sur les chantiers dans les meilleures conditions et avec le meilleur confort possible. L'offre inclut de nombreux accessoires utiles tels que des lampes et projecteurs d'éclairage, des radios de chantier et la veste Heat+ Jacket.



Éclairage, son et veste chauffante  
Lampes sans-fil, Radios

**Lampe sans-fil**  
**GLI 18V-1900** Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 446 ...</b>
Tension de la batterie	14,4–18 V
Autonomie 14,4 V	80 min/Ah
Autonomie 18 V	100 min/Ah
Longueur	72,0 mm
Largeur	187,0 mm
Hauteur	292,0 mm
Poids sans batterie	1,6 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 400</b>
Batterie et chargeur non fournis	x
Version outil seul	x

**Radio**  
**GML SoundBoxx** Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 429 ...</b>
Gamme AM	531 – 1.602 kHz
Gamme FM	87,5 – 108 MHz
Tension(s) d'entrée secteur	100 – 240 V
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 900</b>
2 piles 1,5 V LR03 (AAA)	x
Adaptateur DC-in (1 600 A00 0ZT)	x
Câble Aux-In (2 610 008 343)	x

**Lampe sans-fil**  
**GLI 18V-1900C** Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 446 ...</b>
Tension de la batterie	14,4–18 V
Autonomie 14,4 V	80 min/Ah
Autonomie 18 V	100 min/Ah
Longueur	145,0 mm
Largeur	187,0 mm
Hauteur	292,0 mm
Poids sans batterie	1,8 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 500</b>
Batterie et chargeur non fournis	x
Version outil seul	x

**Radio**  
**GPB 12V-10** Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 429 ...</b>
Gamme AM	531 – 1.602 kHz
Gamme FM	87,5 – 108 MHz
Tension(s) d'entrée secteur	100 – 240 V
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 200</b>
2 piles 1,5 V LR03 (AAA)	x
Adaptateur DC-in (1 600 A00 0ZT)	x
Batterie et chargeur non fournis	x
Boîte carton	x
Câble Aux-In (2 610 008 343)	x



## 11

## Éclairage, son et veste chauffante

### Radios, Vestes chauffantes

#### Radio

##### GML 20 Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 429 ...</b>
Gamme AM	531 – 1.602 kHz
Gamme FM	87,5 – 108 MHz
Tension(s) d'entrée secteur	230 V
Puissance nominale de l'amplificateur (en cas d'alimentation secteur)	20 W
Accessoires fournis ... 7W0	
2 piles AA	x
Batterie et chargeur non fournis	x
Boîte carton	x
Câble Aux In	x

#### Radio

##### GML 50 Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 429 ...</b>
Gamme AM	531 – 1.602 kHz
Gamme FM	87,5 – 108 MHz
Tension(s) d'entrée secteur	230 V
Puissance nominale de l'amplificateur (en cas d'alimentation secteur)	50 W
Accessoires fournis ... 6W0	
2 piles AA	x
Batterie non fournie	x
Boîte carton	x
Câble Aux In	x
Chargeur intégré	x
Télécommande (2 610 012 186)	x

#### Veste chauffante

##### GHJ 12+18V homme (version de base) Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>S: 0 618 800 00A</b>
	<b>M: 0 618 800 00B</b>
	<b>L: 0 618 800 00C</b>
	<b>XL: 0 618 800 00D</b>
	<b>XXL: 0 618 800 00E</b>
	<b>3XL: 0 618 800 00F</b>
Composition	Matière extérieure : 100 % polyester, doublure : 100 % polyester
Composition du tissu	Softshell, 3 couches
Coloris disponibles	noir
Certification	Oeko-Tex Standard 100
Tension de la batterie	12,0 V
Accessoires fournis	
Adaptateur de batterie GAA 12 V (0 618 800 04J)	x

#### Veste chauffante

##### GHJ 12+18V homme (version complète) Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>S: 0 618 800 00G</b>
	<b>M: 0 618 800 00H</b>
	<b>L: 0 618 800 00J</b>
	<b>XL: 0 618 800 00K</b>
	<b>XXL: 0 618 800 00L</b>
	<b>3XL: 0 618 800 00M</b>
Composition	Matière extérieure : 100 % polyester, doublure : 100 % polyester
Composition du tissu	Softshell, 3 couches
Coloris disponibles	noir
Certification	Oeko-Tex Standard 100
Tension de la batterie	12,0 V
Accessoires fournis	
1 batterie GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	x
Adaptateur de batterie GAA 12 V (0 618 800 04J)	x
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x

**Veste chauffante**  
**GHJ 12+18V femme (version de base) Professional**



Caractéristiques techniques	
Référence	Non disponible
Composition	Matière extérieure : 100 % polyester, doublure : 100 % polyester
Composition du tissu	Softshell, 3 couches
Coloris disponibles	noir
Certification	Oeko-Tex Standard 100
Tension de la batterie	12,0 V

Accessoires fournis	
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

**Veste chauffante**  
**GHJ 12+18V femme (version complète) Professional**



Caractéristiques techniques	
Référence	Non disponible
Composition	Matière extérieure : 100 % polyester, doublure : 100 % polyester
Composition du tissu	Softshell, 3 couches
Coloris disponibles	noir
Certification	Oeko-Tex Standard 100
Tension de la batterie	12,0 V

Accessoires fournis	
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-











# Instruments de mesure

Pour bien réussir un projet de construction, il est primordial d'attacher dès le départ de l'importance à chaque détail. Les instruments de mesure professionnels Bosch permettent d'effectuer des mesures, des mises à niveau et des détections avec une précision absolue.



## Instruments de mesure

### Applications de mesure

Les télémètres laser Bosch sont idéaux pour chaque professionnel souhaitant effectuer rapidement des mesures exactes : la technologie laser de pointe dont ils bénéficient permet d'obtenir des résultats alliant précision et fiabilité.



### GLM 50 C Professional

(voir page 201)

- ▶ Transfert de données rapide et efficace via Bluetooth
- ▶ Grande facilité d'utilisation avec interface de commande améliorée et écran couleur pivotant et rétroéclairé
- ▶ Fonctionnalités étendues avec notamment une fonction de suivi d'écartement et un capteur d'inclinaison sur 360° pour mesures angulaires et applications de mise à niveau simples

**Télémètre laser**  
**GLM 30 Professional**



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 072 ...</b>
Précision de mesure, typ.	+/- 2 mm
Plage de mesure	0,15 – 30,00
Diode laser	635 nm, < 1 mW
Classe laser	2
Plage de mesure	0,15 – 30,00
Unités de mesure	métrique
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 500</b>
2 piles 1,5 V LR03 (AAA)	x
Certificat constructeur	x
Sac de transport	x

**Télémètre laser**  
**GLM 40 Professional**



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 072 ...</b>
Précision de mesure, typ.	+/- 1,5 mm
Plage de mesure	0,15 – 40,00
Nombre de valeurs d'enregistrement	10
Diode laser	635 nm, < 1 mW
Classe laser	2
Plage de mesure	0,15 – 40,00
Unités de mesure	m/cm, ft/inch
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 900</b>
2 piles 1,5 V LR03 (AAA)	x
Certificat constructeur	x
Sac de transport	x



**La solution idéale** pour mesurer, mémoriser et archiver en toute simplicité

- ▶ Transfert de données rapide et efficace via Bluetooth
- ▶ Grande facilité d'utilisation avec interface de commande améliorée et écran couleur pivotant et rétroéclairé
- ▶ Fonctionnalités étendues avec notamment une fonction de suivi d'écartement et un capteur d'inclinaison sur 360° pour mesures angulaires et applications de mise à niveau simples

**Télémètre laser**  
**GLM 50 C Professional**

**Nouveau !**



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 072 ...</b>
Précision de mesure, typ.	+/- 1,5 mm
Plage de mesure	0,05 – 50,00
Mesure d'inclinaison intégrée	x
Nombre de valeurs d'enregistrement	30
Diode laser	635 nm, < 1 mW
Classe laser	2
Plage de mesure	0,05 – 50,00
Unités de mesure	m/cm, ft/inch
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... C00</b>
2 piles 1,5 V LR03 (AAA)	x
Certificat constructeur	x
Sac de transport	x



## Instruments de mesure

### Télémètres laser

#### Télémètre laser GLM 80 Professional




Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 072 ...</b>
Précision de mesure, typ.	± 1,5 mm
Plage de mesure	0,05 – 80,00
Mesure d'inclinaison intégrée	x
Nombre de valeurs d'enregistrement	20 + 1
Diode laser	635 nm, < 1 mW
Classe laser	2
Plage de mesure	0,05 – 80,00
Unités de mesure	m/cm/mm
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Accessoires fournis	
Certificat constructeur	x
Chargeur (2 609 120 420)	x
Sac de transport	x

#### Télémètre laser GLM 100 C Professional




Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 072 ...</b>
Précision de mesure, typ.	+/- 1,5 mm
Plage de mesure	0,05 – 100,00
Mesure d'inclinaison intégrée	x
Nombre de valeurs d'enregistrement	50 + 1
Diode laser	635 nm, < 1 mW
Classe laser	2
Plage de mesure	0,05 – 100,00
Unités de mesure	m/cm/mm
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Accessoires fournis	
Câble micro-USB	x
Certificat constructeur	x
Chargeur (2 609 120 420)	x
Sac de transport	x

#### Télémètre laser GLM 80 + R 60 Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 072 ...</b>
Précision de mesure, typ.	± 1,5 mm
Plage de mesure	0,05 – 80,00
Mesure d'inclinaison intégrée	x
Nombre de valeurs d'enregistrement	20 + 1
Diode laser	635 nm, < 1 mW
Classe laser	2
Plage de mesure	0,05 – 80,00
Unités de mesure	m/cm/mm
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Accessoires fournis	
Chargeur (2 609 120 420)	x
Rallonge inclinomètre R 60 Professional (0 601 079 000)	x
Sac de transport	x

#### Télémètre laser GLM 150 Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>Non disponible</b>
Précision de mesure, typ.	± 1 mm
Plage de mesure	0,05 – 150,00
Nombre de valeurs d'enregistrement	30
Diode laser	635 nm, < 1 mW
Classe laser	2
Plage de mesure	0,05 – 150,00
Unités de mesure	m/cm/mm
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Accessoires fournis	
-	-



## 12

## Instruments de mesure

### Mesureurs d'angle

#### Mesureur d'angle

#### GAM 220 Professional



##### Caractéristiques techniques

**Référence** 0 601 076 ...

Précision de mesure, angles  $\pm 0,1^\circ$

Précision de mesure, niveaux  $\pm 0,05^\circ$

Plage de mesure 0 - 220°

Précision du calcul d'angle  $\pm 0,1^\circ$

Longueur 40 cm

**Accessoires fournis** ... 500

4 piles 1,5 V R6 (AAA) x



### Mesureur d'angle et niveau électronique avec report précis par laser


- Un mesureur d'angle et un mesureur d'inclinaison numériques réunis dans un seul et même outil
- Calcule les angles de biseau et d'onglet de manière autonome
- Mesureur d'inclinaison à laser (portée maximale de 30 m)



#### Mesureur d'angle

#### GAM 270 MFL Professional

**Nouveau !**



##### Caractéristiques techniques

**Référence** 0 601 076 ...

Précision de mesure, angles  $\pm 0,1^\circ$

Plage de mesure 0-270°

Fonction de calcul x

Fonction d'enregistrement x

Longueur 60 cm

**Accessoires fournis** ... 400


4 batteries 1,5 V (AA) x

Extension de branche x

Sac de transport x




**Niveau électronique**  
**GIM 60 Professional**



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 076 ...</b>
Longueur	60 cm
Plage de mesure	0 – 360° (4 x 90°)
Précision de mesure électronique 0°/90°	± 0,05°
Précision de mesure électronique de 1° à 89°	± 0,2°
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 700</b>
4 batteries 1,5 V (AA)	x
Sac de transport	x


**Niveau électronique**  
**GIM 60 L Professional**




Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 076 ...</b>
Longueur	60 cm
Portée (laser)	30 m
Plage de mesure	0 – 360° (4 x 90°)
Précision de mesure électronique 0°/90°	± 0,05°
Précision de mesure électronique de 1° à 89°	± 0,1°
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 900</b>
4 piles 1,5 V R6 (AAA)	x
Sac de transport	x

**Niveau électronique**  
**GIM 120 Professional**

**Nouveau !**



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 076 ...</b>
Longueur	120 cm
Plage de mesure	0 – 360° (4 x 90°)
Précision de mesure électronique 0°/90°	± 0,05°
Précision de mesure électronique de 1° à 89°	± 0,2°
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 800</b>
4 batteries 1,5 V (AA)	x
Sac de transport	x

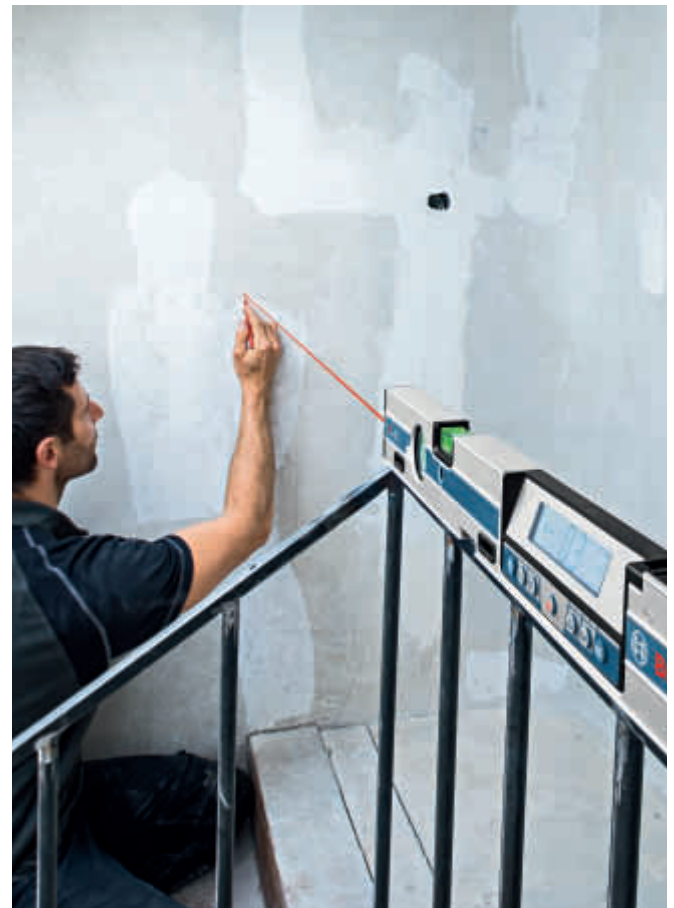



## Instruments de mesure

### Applications de détection

L'assurance de toujours percer en toute sécurité : fiables et sûrs, les détecteurs multi-matériaux professionnels Bosch permettent de détecter les métaux magnétiques et non magnétiques, les fils électriques, les structures en bois et même les tuyaux en plastique.



### GIS 1000 C Professional

- ▶ Caméra intégrée pour une documentation directe des valeurs de mesure sous forme d'image
- ▶ Connectivité : grâce au Bluetooth™, les valeurs mesurées peuvent être transférées sur un smartphone directement sur place, puis expédiées par e-mail

**Instruments de mesure**  
 Détecteur thermique, Détecteurs de métaux


**12**
**Détecteur thermique**  
**GIS 1000 C Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 083 ...</b>
Plage de mesure	-40 °C ... +1000 °C
Précision de mesure IR	± 1,0 °C
Précision de mesure de l'humidité d'air relative	± 2 %
Optique (Rapport distance de mesure/spot de mesure)	50:1
Résolution	0,1 °C
Diode laser	Classe laser 2, 635 nm
Mémoire d'images (nombre d'images)	>200
Type de mémoire	Mémoire interne
Transfert des données	microUSB; Bluetooth™; Bluetooth™ Smart
Poids	0,6 kg

Accessoires fournis	... 300	... 301
1 batterie 1,5 Ah Li-Ion (2 607 336 761)	-	x
4 piles 1,5 V LR6 (AA)	x	-
Adaptateur de piles alcalines AA1 (1 608 M00 C1B)	x	-
Câble micro-USB	x	x
Calage L-BOXX pour accessoire	-	x
Calage L-BOXX pour outil	-	x
Carte Quickstart	x	x
Carton (L-BOXX-ready)	x	-
Chargeur rapide AL 1130 CV (2 607 225 133)	-	x
L-BOXX (1 605 438 166)	-	x

**Détecteur de métaux**  
**GMS 100 M Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 081 ...</b>
Matériaux détectables	Métaux ferreux, métaux non-ferreux, fils sous tension
Profondeur de détection maxi.	100 mm
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 100</b>
1 pile 9 V 6LR61	x
Dragonne	x

**Détecteur de métaux**  
**GMS 120 Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 081 ...</b>
Matériaux détectables	Métaux ferreux, métaux non-ferreux, structures en bois, fils sous tension
Profondeur de détection maxi.	120 mm
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 000</b>
1 pile 9 V 6LR61	x
Dragonne	x
Sac de transport	x











12

## Instruments de mesure

### Applications de mise à niveau

Extrêmement polyvalents – lignes laser précises et points verticaux pratiques. Les lasers points et lignes permettent de réaliser avec un seul instrument toutes les tâches courantes de mises à niveau et de report de points. Les lasers autonivelants s'alignent rapidement et avec précision et fournissent des résultats précis grâce à leur grande facilité d'utilisation.



### **GCL 2-50 CG Professional**

(voir page 213)

- ▶ Lignes verticale et horizontale vertes pour une visibilité maximale
- ▶ Connexion Bluetooth® avec un smartphone pour la commande à distance et le réglage de l'instrument
- ▶ Double alimentation : fonctionnement possible avec une batterie Lithium-Ion 12 V ou avec des piles alcalines standard



**Instruments de mesure**  
 Lasers points, Lasers points et lignes


**12**
**Laser points**
**GPL 5 Professional**

**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>0 601 066 ...</b>
Projection	5 points
Précision de mise à niveau	± 0,3 mm/m
Portée	30 m
Plage de mise à niveau automatique	± 5° axe longitudinal, ± 3° axe transversal
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 5X

**Accessoires fournis**

<b>... 200</b>	
3 piles 1,5 V LR6 (AA)	x
Sac de transport	x
Support multifonctions (réf. pièce rechange 1 618 C00 465)	x

**Laser points et lignes**
**GCL 25 Professional**

**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>0 601 066 ...</b>
Projection	2 lignes / 5 points
Plage de mise à niveau automatique	± 4°
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54

**Accessoires fournis**

	<b>... B00</b>	<b>... B01</b>
4 piles 1,5 V LR6 (AA)	x	x
Calage L-BOXX pour outil	x	x
Platine de mesure laser	x	x
Sac de transport	x	x
Trépied BT 150 Professional (0 601 096 974)	-	x

**Laser points**
**GPL 3 Professional**

**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>0 601 066 ...</b>
Projection	3 points
Précision de mise à niveau	± 0,3 mm/m
Portée	30 m
Plage de mise à niveau automatique	± 5° axe longitudinal, ± 3° axe transversal
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 5X

**Accessoires fournis**

<b>... 100</b>	
3 x 1,5 V LR6 (AA)	x
Sac de transport	x
Support multifonctions (réf. pièce rechange 1 618 C00 465)	x

**Laser points et lignes**
**GCL 2-15 Professional**
**Nouveau !**

**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>0 601 066 ...</b>
Projection	2 lignes / 2 points
Précision de mise à niveau	± 0,3 mm/m
Portée	15 m
Plage de mise à niveau automatique	± 4°
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54

**Accessoires fournis**

	<b>0 601 066 E00</b>	<b>0 601 066 E02</b>	<b>0 615 994 0FV</b>
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 608 M00 C1S)	x	x	x
3 piles 1,5 V LR6 (AA)	x	x	x
Coffret de transport (1 608 M00 C1R)	-	x	-
Pince de plafond	-	x	-
Platine de mesure laser	x	x	x
RM 1 Professional (0 601 092 600)	x	x	x
Sac de transport	x	x	x
Trépied BT 150 Professional (0 601 096 B00)	-	-	x








## Instruments de mesure

### Lasers lignes

#### Lasers lignes

##### GLL 2-15 Professional



#### Caractéristiques techniques


Référence	Non disponible
Projection	2 lignes
Précision de mise à niveau	± 0,3 mm/m
Plage de mise à niveau automatique	± 4°
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 5X

#### Accessoires fournis

-	-
---	---

#### Lasers lignes

##### GLL 2-50 Professional



#### Caractéristiques techniques


Référence	Non disponible
Projection	2 lignes
Précision de mise à niveau	± 0,3 mm/m
Portée sans cellule de réception	20 m
Plage de mise à niveau automatique	± 4°
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54

#### Accessoires fournis

-	-
---	---

#### Lasers lignes

##### GLL 3-50 Professional



#### Caractéristiques techniques


Référence	0 601 063 ...
Projection	3 lignes
Précision de mise à niveau	± 0,3 mm/m
Portée sans cellule de réception	10 m
Plage de mise à niveau automatique	± 4°
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54

#### Accessoires fournis

	... 800	... 802
4 piles 1,5 V LR6 (AA)	x	x
Calage L-BOXX pour outil	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	-	x
Platine de mesure laser	x	x
Sac de transport	x	-
Support universel BM 1 Professional (0 601 015 A00)	-	x

#### Lasers lignes

##### GLL 3-80 P Professional




#### Caractéristiques techniques

Référence	0 601 063 ...
Projection	3 lignes à 360°
Précision de mise à niveau	± 0,2 mm/m
Portée sans cellule de réception	40 m (diamètre)
Plage de mise à niveau automatique	± 4°
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54

#### Accessoires fournis

	...30A	...30B	...305	...306	...309
1 pile 9 V 6LR61	x	-	-	-	-
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 608 M00 C04)	x	x	x	x	x
4 piles 1,5 V LR6 (AA)	x	x	x	x	x
Calage L-BOXX pour accessoire	x	-	-	-	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	-	-	-	x
Platine de mesure laser	x	x	x	x	x
Récepteur laser LR 2 Professional (0 601 069 100)	x	-	-	-	-
Sac de transport	x	x	x	x	x
Support pour LR 2	x	-	-	-	-
Support universel BM 1 Professional (0 601 015 A01)	x	-	-	-	x
Trépied BT 150 Professional (0 601 096 974)	-	-	-	x	-
Trépied BT 250 Professional (0 601 096 A00)	-	x	-	-	-

**Laser carreleur**  
**GTL 3 Professional**

**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>0 601 015 ...</b>
Projection	3 lignes
Précision angulaire (de 0 à 90°)	± 0,2 mm/m
Portée avec cible	20 m
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 200</b>
4 batteries 1,5 V (AA)	x
Disque d'alignement	x
Platine de mesure laser	x
Sac de transport	x

**Laser rotatif**  
**GRL 300 HV Professional**

**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>0 601 061 ...</b>	
Précision de mise à niveau	± 0,1 mm/m	
Portée avec cellule de réception	300 m (diamètre)	
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54	
Vitesse de rotation	150, 300, 600 tr/min	
Couleur ligne laser	rouge	
<b>Accessoires fournis</b>	<b>0 601 061 501</b>	<b>0 615 994 03X</b>
1 batterie NiMH (réf. pièce rechange 1 608 M00 05G)	x	x
1 pile 1,5 V LR6 (AA)	x	x
1 pile 9 V LR61	x	x
2 x 1,5 V LR20 (D)	x	x
Cible (rouge) (réf. pièce rechange 1 608 M00 05K)	x	x
Coffret de transport (réf. pièce rechange 1 608 M00 05F)	x	x
Compartment à piles (réf. pièce rechange 1 608 M00 05D)	x	x
Lunettes de vision du faisceau laser (rouges) (réf. pièce rechange 1 608 M00 05B)	x	x
Récepteur laser LR 1 Professional (0 601 015 400)	x	x
Set chargeur avec adaptateur (réf. pièce rechange 1 600 A00 1W3)	x	x
Support aussi disponible comme accessoire (réf. pièce rechange 1 608 M00 70F)	x	x
Support universel WM 4 Professional (0 601 092 400)	x	x
Télécommande RC1 Professional (0 601 069 900)	x	x
Tripied BT 300 HD Professional (0 601 091 400)	-	x



**Laser rotatif**  
**GRL 300 HVG Professional**

**Caractéristiques techniques**


<b>Référence</b>	<b>0 601 061 ...</b>
Précision de mise à niveau	± 0,1 mm/m
Portée avec cellule de réception	300 m (diamètre)
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Vitesse de rotation	150, 300, 600 tr/min
Couleur ligne laser	vert

**Accessoires fournis**
**... 701**

1 batterie NiMH (réf. pièce rechange 1 608 M00 05G)	x
1 pile 1,5 V LR6 (AA)	x
1 pile 9 V 6LR61	x
2 x 1,5 V LR20 (D)	x
Cellule de réception laser LR 1G Professional (0 601 069 700)	x
Cible (bleue) (réf. pièce rechange 1 608 M00 05K)	x
Coffret de transport (réf. pièce rechange 1 608 M00 05F)	x
Compartment à piles (réf. pièce rechange 1 608 M00 05D)	x
Lunettes de vision du faisceau laser (vertes) (réf. pièce rechange 1 608 M00 05J)	x
Set chargeur avec adaptateur (réf. pièce rechange 1 608 M00 05E)	x
Support aussi disponible comme accessoire (réf. pièce rechange 1 608 M00 05A)	x
Support universel WM 4 Professional (0 601 092 400)	x
Télécommande RC1 Professional (0 601 069 900)	x


**Le premier laser rotatif avec protection contre le vol pour toutes les applications de mise à niveau**

- Protection antivol : une alarme se déclenche lorsque le GRL 500 H/HV est déplacé en cours de fonctionnement.

**Laser rotatif**  
**GRL 500 H + LR 50 Professional**

**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>0 601 061 ...</b>
Précision de mise à niveau	Horizontal ± 0,05 mm/m
Portée avec cellule de réception	500 m (diamètre)
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 56
Vitesse de rotation	600 tr/min
Couleur ligne laser	rouge

**Accessoires fournis**

	<b>0 601 061 A00</b>	<b>0 615 994 0EE</b>
Chargeur rapide pour EU/UK (1 608 M00 C1C)	x	x
Coffret de transport GRL 500 Professional (1 608 M00 C11)	x	x
Mire de chantier GR 240 Professional (0 601 094 100)	-	x
Sacoches de protection pour LR 50 Professional	x	x
Support pour LR 50 Professional (1 608 M00 C1A)	x	x
Tripéed BT 170 HD Professional (0 601 091 300)	-	x





## 12

## Instruments de mesure

### Niveaux optiques

#### Niveau optique GOL 20 G Professional



##### Caractéristiques techniques

Référence	Non disponible
Précision de mise à niveau	3 mm sur 30 m
Unité de mesure	400 gon
Grossissement	20 x
Portée	jusqu'à 60 m

##### Accessoires fournis

-

#### Niveau optique GOL 26 G Professional




##### Caractéristiques techniques

Référence	0 601 068 ...
Précision de mise à niveau	1,6 mm sur 30 m
Unité de mesure	400 gon
Grossissement	26 x
Portée	jusqu'à 100 m

##### Accessoires fournis

	0 601 068 001	0 615 994 00C
Clé Allen	x	x
Coffret de transport (1 600 A00 OLF)	x	x
Fil à plomb	x	x
Mandrin de réglage	x	x
Mire de chantier GR 500 (0 601 094 300)	-	x
Opercule	x	x
Trépied BT 160 Professional (0 601 091 200)	-	x

#### Niveau optique GOL 26 D Professional



##### Caractéristiques techniques

Référence	Non disponible
Précision de mise à niveau	1,6 mm sur 30 m
Unité de mesure	360 degrés
Grossissement	26 x
Portée	jusqu'à 100 m

##### Accessoires fournis

-

#### Niveau optique GOL 32 D Professional



##### Caractéristiques techniques

Référence	Non disponible
Précision de mise à niveau	1 mm sur 30 m
Unité de mesure	360 degrés
Grossissement	32 x
Portée	120 m

##### Accessoires fournis

-

**Niveau optique**  
**GOL 32 G Professional**



Caractéristiques techniques		
<b>Référence</b>	<b>0 601 068 ...</b>	
Précision de mise à niveau	1 mm sur 30 m	
Unité de mesure	400 gon	
Grossissement	32 x	
Portée	120 m	
<b>Accessoires fournis</b>	<b>0 601 068 501</b>	<b>0 615 994 0AY</b>
Clé Allen	x	x
Coffret de transport (1 600 A00 0LF)	x	x
Fil à plomb	x	x
Mandrin de réglage	x	x
Mire de chantier GR 500 (0 601 094 300)	-	x
Opercule	x	x
Trépied BT 160 Professional (0 601 091 200)	-	x







## Instruments de mesure

### Accessoires

Les trépieds éprouvés Bosch peuvent être réglés avec fiabilité et précision à la hauteur de travail requise. Les trépieds Bosch sont très stables sur toutes les surfaces. Réalisés en aluminium, ils sont robustes, légers et faciles à transporter.



### **BT 150** Professional

(voir page 223)

- ▶ Construction en aluminium robuste
- ▶ Pour hauteurs de travail allant de 55 à 157 cm
- ▶ Fonctionnalité et précision grâce au niveau à bulle

**Cellule de réception**  
**LR 1 Professional**



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 015 ...
Portée	0 – 200 m
Précision de mesure (fine/grossière)	± 1 mm/± 3 mm
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 65
Alimentation	1 pile 9 V 6LR61
Pour	GRL 300 HV, GRL 400 H Professional
Accessoires fournis	
1 pile 9 V 6LR61	x
Support (1 608 M00 70F)	x


**Cellule de réception**  
**LR 6 Professional**

Nouveau !



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 069 ...
Portée	5 – 50 m
Précision de mesure (fine/grossière)	± 1 mm/± 3 mm
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Alimentation	2 piles 1,5 VLR03 (AAA)
Accessoires fournis	
2 piles 1,5 VLR03 (AAA)	x

**Cellule de réception**  
**LR 1G Professional**



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 069 ...
Portée	0 – 150 m
Précision de mesure (fine/grossière)	± 1 mm/± 3 mm
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 65
Alimentation	1 pile 9 V 6LR61
Pour	GRL 300 HVG Professional
Accessoires fournis	
1 pile 9 V 6LR61	x
Support (1 608 M00 05A)	x

**Cellule de réception**  
**LR 7 Professional**

Nouveau !




Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 069 ...
Portée	5 – 50 m
Précision de mesure (fine/grossière)	± 1 mm/± 3 mm
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Alimentation	2 piles 1,5 VLR6 (AA)
Accessoires fournis	
2 piles 1,5 VLR6 (AA)	x
Sac de transport	x
Support pour cellules de réception LR 6/7 (1 608 M00 C1L)	x

## 12

## Instruments de mesure

Cellules de réception, Télécommandes

**Cellule de réception**  
**LR 50 Professional****Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>0 601 069 ...</b>
Portée	0 – 250 m
Précision de mesure (fine/grossière)	± 1 mm/± 10 mm
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 56
Alimentation	Batterie Lithium-Ion 7,4 V intégrée
Pour	GRL 500 H, GRL 500 HV Professional

**Accessoires fournis** ... A00

Sacoche de protection pour LR 50 Professional x

**Cellule de réception**  
**LR 2 Professional****Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>0 601 069 ...</b>
Portée	5 – 50 m
Précision de mesure (fine/grossière)	± 1 mm/± 3 mm
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Alimentation	1 pile 9 V 6LR61
Pour	GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P Professional

**Accessoires fournis** ... 100

1 pile 9 V 6LR61 x

**Télécommande**  
**RC 1 Professional****Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>0 601 069 ...</b>
Portée	30 m
Alimentation	1 x 1,5 V LR6 (AA)
Pour	GRL 300 HV, GRL 300 HVG Professional

**Accessoires fournis** ... 900

1 pile 1,5 V LR6 (AA) x

**Télécommande**  
**RC 2 Professional****Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>0 601 069 ...</b>
Portée	20 m
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 5X
Alimentation	3 piles 1,5 V LR03 (AAA)
Pour	GSL 2 Professional

**Accessoires fournis** ... C00

3 piles 1,5 V LR03 (AAA) x



**Trépied de chantier**  
**BT 150 Professional**



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 096 ...
Hauteur maxi.	55 – 157 cm
Poids env.	1,3 kg
Filetage du trépied	1/4"
Pour	GCL 25, GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GLL 3-50, GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF Professional

Accessoires fournis	
...	B00
-	-

**Trépied de chantier**  
**BT 170 HD Professional**



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 091 ...
Hauteur maxi.	107 – 165 cm
Poids env.	5,5 kg
Filetage du trépied	5/8"
Pour	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GCL 35, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional

Accessoires fournis	
...	300
-	-

**Trépied de chantier**  
**BT 160 Professional**



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 091 ...
Hauteur maxi.	97 – 160 cm
Poids env.	4,1 kg
Filetage du trépied	5/8"
Pour	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GCL 25, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional

Accessoires fournis	
...	200
-	-

**Trépied de chantier**  
**BT 250 Professional**



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 096 ...
Hauteur maxi.	97,5 – 250 cm
Poids env.	3,4 kg
Filetage du trépied	1/4"
Pour	GLL 2-15 ; GLL 3-80 P ; GLL 3-50 ; GLL 2-80 P ; GLL 2-50 ; GLM 50 ; GLM 80 ; GLM 150 ; GLM 250 VF ; GIM 60 L Professional

Accessoires fournis	
...	A00
-	-



**Instruments de mesure**  
Tige télescopique, Supports de fixation

**Tige télescopique**  
**BT 350 Professional**



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 015 ...</b>
Poids env.	2,5 kg
Hauteur maxi.	140 – 350 cm
Pour	GPL 3, GPL 5, GCL 25, GLL 2-15, GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P Professional
Accessoires fournis	
... B00	
Équerre métallique (réf. pièce rechange 1 619 P04 420)	x
Support (réf. pièce rechange 1 619 P04 421)	x

**Support de fixation**  
**WM 4 Professional**



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 092 ...</b>
Pour	GRL 300 HV/HVG, GRL 400 H, GRL 500 H/HV Professional
Hauteur	340 mm
Poids env.	0,700 kg
Accessoires fournis	
... 400	
-	-

**Support de fixation**  
**RM 2 Professional**

**Nouveau !**



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 092 ...</b>
Hauteur	11,3 mm
Longueur	15 mm
Accessoires fournis	
... 700	
Pince de plafond	x

**Support de fixation**  
**RM 1 Professional**

**Nouveau !**



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 601 092 ...</b>
Pour	GCL 2-15
Accessoires fournis	
... 600	
-	-



## 12

## Instruments de mesure

Supports de fixation, Support universel

**Support de fixation****Support pour LR 1, LR 1G, LR 2****Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>1 608 M00 ...</b>
Pour	LR 1, LR 1G, LR 2 Professional
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 70F</b>
-	-

**Support de fixation****Support pour LR 6, LR 7****Nouveau !****Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>1 608 M00 ...</b>
Pour	LR 6, LR 7
Blocage	Blocage par bouton
Hauteur	70 mm
Longueur	170 mm
Poids env.	150,000 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... C1L</b>
-	-

**Support de fixation****Support + coque pour cellule de réception LR 50****Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>1 608 M00 ...</b>
Pour	LR 50
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... C1A</b>
-	-

**Support universel****BM 1 Professional****Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>0 601 015 ...</b>
Pour	GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 2-50, GLL 2-15, GCL 25, GPL5, GPL 3 Professional
Poids env.	0,500 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... A01</b>
-	-



**Cible**  
**Cible laser (bleue)**

**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>1 608 M00 ...</b>
Pour	GRL 300 HVG Professional
Couleur	bleu
Hauteur	100 mm
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 05K</b>
-	-

**Rail de mesure**  
**R 60 Professional**

**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>0 601 079 ...</b>
Pour	GLM 80, GLM 100 C Professional
Longueur	610 mm
Poids env.	0,59 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 000</b>
Sac de transport	x

**Cible**  
**Plaque de lecture (GSL 2)**

**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>1 608 M00 ...</b>
Pour	GSL 2 Professional
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 70B</b>
-	-

**Accessoire**  
**Chargeur avec adaptateur (UE+UK) pour laser rotatif**  
**GRL 500 H/HV**

**Caractéristiques techniques**

<b>Référence</b>	<b>1 608 M00 ...</b>
Pour	GRL 500 H, GRL 500 HV Professional
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... C1C</b>
-	-



**Accessoire**  
**Batterie**



Caractéristiques techniques	
Référence	<b>1 608 M00 ...</b>
Pour	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
Accessoires fournis	<b>... 05G</b>
-	-

**Accessoire**  
**Lunettes de vision du faisceau laser (vertes)**



Caractéristiques techniques	
Référence	<b>1 608 M00 ...</b>
Pour	GRL 300 HVG Professional
Couleur	vert
Accessoires fournis	<b>... 05J</b>
-	-

**Accessoire**  
**Compartiment à piles**



Caractéristiques techniques	
Référence	<b>1 608 M00 ...</b>
Pour	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
Accessoires fournis	<b>... 05D</b>
-	-

**Accessoire**  
**Lunettes de vision du faisceau laser (rouges)**



Caractéristiques techniques	
Référence	<b>1 608 M00 ...</b>
Pour	GRL 300 HV, GRL 400 H, GRL 500 H/HV Professional, tous les télémètres laser
Couleur	rouge
Accessoires fournis	<b>... 05B</b>
-	-



**Accessoire**  
**Housse de protection pour R 60**



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 Z00 ...
Pour	R 60 Professional
Accessoires fournis	... 01C
-	-

**Accessoire**  
**Housse de protection pour D-tect 120 Professional**



Caractéristiques techniques	
Référence	2 609 170 ...
Accessoires fournis	... 250
-	-

**Accessoire**  
**Housse de protection pour GMS 100 M / GMS 120**



Caractéristiques techniques	
Référence	1 608 M00 ...
Pour	GMS 100 M, GMS 120 Professional
Accessoires fournis	1 608 M00 05U 2 609 170 140
-	-

**Accessoire**  
**Housse de protection pour GIS 1000 C**



Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Accessoires fournis	... 86E
-	-







A close-up photograph of a car tire with a silver alloy wheel, positioned on a patch of green grass. The tire is in the foreground, and the wheel is slightly out of focus. The background is a plain, light-colored surface.

# Outils de jardin

Pour les travaux de jardinage professionnels les plus exigeants, Bosch a conçu une gamme d'outils de jardin sans-fil professionnels aussi performants que les modèles thermiques et offrant en plus tous les avantages du sans-fil, à savoir de faibles vibrations et une absence totale de gaz d'échappement.

## Outils de jardin professionnel

## Tondeuses à gazon sans-fil

**Tondeuse à gazon sans-fil**  
**GRA 48 Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 600 911 ...</b>
Caractéristiques de la batterie	2 x 216 Wh
Autonomie batterie 6 Ah	60 min
Tension / Capacité	36 V
largeur de coupe	48 cm
Plage de hauteurs de coupe	20 – 70 mm
Vitesse de roulage	2,6 – 5,0 km/h
Diamètres de roue (Av/Arr)	225/225 mm
Autonomie estimée	45-60 minutes (selon les conditions d'utilisation)
Indice de protection IP	IPX4
Poids	47,0 kg
Accessoires fournis	
... 001	
Bac de ramassage d'herbe (réf. pièce rechange F 016 L76 842)	x
Batterie et chargeur non fournis	x
Clé de sécurité (réf. pièce rechange F 016 L76 146)	x
Lame de fauchage (F 016 800 434)	x

**Tondeuse à gazon sans-fil**  
**GRA 53 Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 600 911 ...</b>
Caractéristiques de la batterie	2 x 216 Wh
Autonomie batterie 6 Ah	60 min
Tension / Capacité	36 V
largeur de coupe	53 cm
Plage de hauteurs de coupe	20 – 70 mm
Vitesse de roulage	2,6 – 5,0 km/h
Diamètres de roue (Av/Arr)	225/225 mm
Autonomie estimée	45-60 minutes (selon les conditions d'utilisation)
Indice de protection IP	IPX4
Poids	48,0 kg
Accessoires fournis	
... 000	
Bac de ramassage d'herbe (réf. pièce rechange F 016 L76 152)	x
Batterie et chargeur non fournis	x
Clé de sécurité (réf. pièce rechange F 016 L76 146)	x
Lame de fauchage (F 016 800 375)	x

**Tondeuse à gazon sans-fil**  
**GRA 48 M Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>Non disponible</b>
Caractéristiques de la batterie	2 x 216 Wh
Autonomie batterie 6 Ah	60 min
Tension / Capacité	36 V
largeur de coupe	48 cm
Plage de hauteurs de coupe	20 – 70 mm
Vitesse de roulage	2,6 – 5,0 km/h
Diamètres de roue (Av/Arr)	225/225 mm
Autonomie estimée	45-60 minutes (selon les conditions d'utilisation)
Indice de protection IP	IPX4
Poids	46,0 kg
Accessoires fournis	
-	-

**Tondeuse à gazon sans-fil**  
**GRA 53 M Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>Non disponible</b>
Caractéristiques de la batterie	2 x 216 Wh
Autonomie batterie 6 Ah	60 min
Tension / Capacité	36 V
largeur de coupe	53 cm
Plage de hauteurs de coupe	20 – 70 mm
Vitesse de roulage	2,6 – 5,0 km/h
Diamètres de roue (Av/Arr)	225/225 mm
Autonomie estimée	45-60 minutes (selon les conditions d'utilisation)
Indice de protection IP	IPX4
Poids	46,0 kg
Accessoires fournis	
-	-



**Outils de jardin professionnel**  
 Débroussailleuses sans-fil, Taille-haies sans-fil

**13**
**Débroussailleuse sans-fil**  
**GFR 25 Professional**

**HEAVY DUTY**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 600 913 ...</b>
Caractéristiques de la batterie	216 Wh
Tension de la batterie	36 V
largeur de coupe	25 cm
Outil de coupe	Lame (2 tranchants)
Type de poignée	Poignée double
Autonomie estimée	75-90 minutes (selon les conditions d'utilisation)
Indice de protection IP	IPX4
Poids	6,5 kg
Accessoires fournis	
Bandoulière confort (F 016 800 410)	x
Batterie et chargeur non fournis	x
Capot de protection (F 016 800 407)	x
Lame (2 tranchants) (F 016 800 387)	x

**Taille-haies sans-fil**  
**GHE 60 R Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 600 912 ...</b>
Tension de la batterie	36 V
Longueur de coupe	60 cm
Énergie de coupe	56 J
Puissance de coupe	28 mm
Opération de coupe	pour utilisation dans les zones avec arbustes, arbrisseaux et buissons
Vitesse de coupe	3000 Coupes/min
Écart entre les dents	35 mm
Indice de protection IP	IPX4
Autonomie batterie 6 Ah	95 min
Poids	5,0 kg
Accessoires fournis	
Batterie et chargeur non fournis	x
Enveloppe protectrice 60 (F 016 L76 751)	x
Lame 60 R (F 016 L77 317)	x

**Débroussailleuse sans-fil**  
**GFR 42 Professional**

**HEAVY DUTY**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 600 913 ...</b>
Caractéristiques de la batterie	216 Wh
largeur de coupe	42 cm
Outil de coupe	Tête de fauchage à dévidage semi-automatique avec fil (4,6 m x 2,4 mm)
Type de poignée	Poignée double
Autonomie estimée	40-60 minutes (selon les conditions d'utilisation)
Indice de protection IP	IPX4
Poids	6,5 kg
Accessoires fournis	
Bandoulière confort (F 016 800 410)	x
Batterie et chargeur non fournis	x
Capot de protection (F 016 800 406)	x
Tête de fauchage avec fil (4,6 m x 2,4 mm) (F 016 800 389)	x

**Taille-haies sans-fil**  
**GHE 60 T Professional**


Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 600 912 ...</b>
Tension de la batterie	36 V
Longueur de coupe	60 cm
Énergie de coupe	56 J
Puissance de coupe	23 mm
Opération de coupe	pour utilisation dans les zones avec végétation dense, arbustes, arbrisseaux et buissons
Vitesse de coupe	3000 Coupes/min
Écart entre les dents	30 mm
Indice de protection IP	IPX4
Autonomie batterie 6 Ah	95 min
Poids	5,0 kg
Accessoires fournis	
Batterie et chargeur non fournis	x
Enveloppe protectrice 60 (F 016 L76 751)	x
Lame 60 T (F 016 L77 319)	x

## Outils de jardin professionnel

Taille-haies sans-fil, Souffleur sans-fil, Station de charge mobile, Batterie

### Taille-haies sans-fil

#### GHE 70 R Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 600 912 ...</b>
Tension de la batterie	36 V
Longueur de coupe	70 cm
Énergie de coupe	56 J
Puissance de coupe	28 mm
Opération de coupe	pour utilisation dans les zones avec arbustes, arbrisseaux et buissons
Vitesse de coupe	3000 Coupes/min
Écart entre les dents	35 mm
Indice de protection IP	IPX4
Autonomie batterie 6 Ah	95 min
Poids	5,3 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 002</b>
Batterie et chargeur non fournis	x
Enveloppe protectrice 70 (F 016 L76 750)	x
Lame 70 R (F 016 L77 317)	x

### Station de charge mobile

#### GEN 230V-1500 Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 600 915 ...</b>
Capacité maxi.	1650 Wh
Puissance continue constante	1500 W
Contenu énergétique	1469 Wh
Indice de protection IP	IP54
Nombre de prises de courant	2 x 230 V
Poids	42,0 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 000</b>
Batterie et chargeur non fournis	x

### Souffleur sans-fil

#### GBL 860 Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>0 600 916 ...</b>
Tension de la batterie	36 V
Force de soufflage	17 N
Vitesse d'air maxi.	68 m/s
Débit d'air maxi.	860 m³/h
Indice de protection IP	IPX4
Autonomie batterie 6 Ah	18 min
Poids	2,6 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 000</b>
Batterie et chargeur non fournis	x
Buse plate (F 016 F04 779)	x
Buse ronde (F 016 F04 775)	x
Ceinture batterie (F 016 800 453)	x

### Batterie

#### GBA 36 V 6,0 Ah H Professional



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>2 607 336 ...</b>
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 065</b>
-	-







**Accessoires pour débroussailleuse**  
**Fil de fauchage silencieux (2,4 mm x 30 m)** Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	F 016 800 ...
Utilisation avec	Bobine à fil semi-automatique
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Protection	Protection de tonte
Niveau de pression acoustique	81 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti	93 dB(A)
Niveau de vibration	0,8 m/s <sup>2</sup>
Poids	0,200 kg

Accessoires fournis	... 390
-	-

**Accessoires pour débroussailleuse**  
**Fil de fauchage silencieux (2,4 mm x 260 m)** Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	F 016 800 ...
Utilisation avec	Bobine à fil semi-automatique
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Protection	Protection de tonte
Niveau de pression acoustique	81 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti	93 dB(A)
Niveau de vibration	0,8 m/s <sup>2</sup>
Poids	1,300 kg

Accessoires fournis	... 392
-	-

**Accessoires pour débroussailleuse**  
**Fil de fauchage silencieux (2,4 mm x 90 m)** Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	F 016 800 ...
Utilisation avec	Bobine à fil semi-automatique
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Protection	Protection de tonte
Niveau de pression acoustique	81 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti	93 dB(A)
Niveau de vibration	0,8 m/s <sup>2</sup>
Poids	0,500 kg

Accessoires fournis	... 391
-	-

**Accessoires pour débroussailleuse**  
**Fil de fauchage silencieux (2,7 mm x 24 m)** Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	F 016 800 ...
Utilisation avec	Bobine à fil semi-automatique
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Protection	Protection de tonte
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti	89 dB(A)
Niveau de vibration	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Poids	0,200 kg

Accessoires fournis	... 393
-	-





**Accessoires pour débroussailleuse**  
**Lame polyvalente Professional**



**HEAVY DUTY**



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>F 016 800 ...</b>
Utilisation avec	Tête de coupe polyvalente
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Protection	Protection de tonte
Niveau de pression acoustique	76 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti	88 dB(A)
Niveau de vibration	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Poids	0,008 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 400</b>
-	-

**Accessoires pour débroussailleuse**  
**Lame (3 tranchants) Professional**



**HEAVY DUTY**



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>F 016 800 ...</b>
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Protection	Protège-lame métallique
Niveau de pression acoustique	69 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti	80 dB(A)
Niveau de vibration	1,1 m/s <sup>2</sup>
Poids	0,500 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 401</b>
-	-

**Accessoires pour débroussailleuse**  
**Lame (2 tranchants) Professional**



**HEAVY DUTY**



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>F 016 800 ...</b>
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Protection	Protège-lame métallique
Niveau de pression acoustique	68 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti	79 dB(A)
Niveau de vibration	1,8 m/s <sup>2</sup>
Poids	0,200 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 387</b>
-	-

**Accessoires pour débroussailleuse**  
**Lame (4 tranchants) Professional**



**HEAVY DUTY**



Caractéristiques techniques	
<b>Référence</b>	<b>F 016 800 ...</b>
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Protection	Protège-lame métallique
Niveau de pression acoustique	69 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti	82 dB(A)
Niveau de vibration	1,9 m/s <sup>2</sup>
Poids	0,400 kg
<b>Accessoires fournis</b>	<b>... 402</b>
-	-




**Accessoires pour débroussailleuse**  
**Protège-lame métallique Professional**



Caractéristiques techniques	
Référence	F 016 800 ...
Utilisation avec	Couteaux
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Poids	0,100 kg
Accessoires fournis	... 407
-	-

**Accessoires pour débroussailleuse**  
**Protection pour le transport Professional**



Caractéristiques techniques	
Référence	F 016 800 ...
Utilisation avec	Tous
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Poids	0,200 kg
Accessoires fournis	... 409
-	-

**Accessoires pour débroussailleuse**  
**Protection de fauchage Professional**



Caractéristiques techniques	
Référence	F 016 800 ...
Utilisation avec	Fil pour coupe silencieuse
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Poids	0,200 kg
Accessoires fournis	... 406
-	-

**Accessoires pour débroussailleuse**  
**Kit outil Professional**



Caractéristiques techniques	
Référence	F 016 800 ...
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Poids	0,200 kg
Accessoires fournis	... 411
-	-



## 13

**Outils de jardin professionnel**

Accessoires pour débroussailleuse, Ceinture porte-batterie, Dragonne, Chariot de transport

**Accessoires pour débroussailleuse**  
**Kit adaptateur de lame Professional**

Caractéristiques techniques	
Référence	F 016 800 ...
Utilisation avec	Couteaux
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Poids	0,000 kg
Accessoires fournis	... 412
-	-

**Dragonne**  
**Harnais de confort Professional**

Caractéristiques techniques	
Référence	F 016 800 ...
Accessoires fournis	... 410
-	-

**Ceinture porte-batterie**  
**Ceinture batterie Professional**

Caractéristiques techniques	
Référence	F 016 800 ...
Indice de protection IP	IPX4
Poids	1,3 kg
Accessoires fournis	... 453
Batterie et chargeur non fournis	x

**Chariot de transport**  
**Chariot de transport Professional**

Caractéristiques techniques	
Référence	F 016 800 ...
Poids	7,2 kg
Accessoires fournis	... 464
-	-



## Index des outils


A	GA	GC	GH
224 Adaptateur pour trépied 5/8" - 1/4"	37 GAA 18V-24 Professional	100 GCR 350 Professional	196 GHU 12+18V homme (version de base) Professional
237 AL 36100 CV Professional	203 GAM 220 MF Professional		121 GHO 14,4 V-LI Professional
	204 GAM 220 Professional	<b>GD</b>	121 GHO 16-82 Professional
<b>B</b>	204 GAM 270 MFL Professional	99 GDB 180 WE Professional	121 GHO 18 V-LI Professional
35 Batterie à induction GBA 12 V 2.5 Ah W Professional	188 GAS 12V Professional	99 GDB 350 WE Professional	122 GHO 26-82 D Professional
	188 GAS 20 L SFC Professional	176 GDE 115/125 FC-T Professional	122 GHO 40-82 C Professional
35 Batterie à induction GBA 18 V 3.0 Ah W Professional	189 GAS 25 L SFC Professional	176 GDE 125 EA-S Professional	
	189 GAS 35 L AFC Professional	176 GDE 125 EA-T Professional	
36 Batterie à induction GBA 18 V 6.0 Ah W Professional	189 GAS 35 L SFC+ Professional	66 GDE 16 Cyl Professional	<b>GI</b>
	189 GAS 35 M AFC Professional	85 GDE 16 Plus Professional	209 GIC 120 C Professional
229 Batterie	190 GAS 55 M AFC Professional	88 GDE 162 Professional	208 GIC 120 Professional
226 BM 1 Professional	37 GAX 18V-30 Professional	163 GDE 230 FC-S Professional	205 GIM 120 Professional
223 BT 150 Professional		163 GDE 230 FC-T Professional	205 GIM 60 L Professional
223 BT 160 Professional	<b>GB</b>	88 GDE 68 + GDE max Professional	205 GIM 60 Professional
223 BT 170 HD Professional	36 GBA 12 V 3,0 Ah Professional	87 GDE 68 Professional	207 GIS 1000 C Professional
223 BT 250 Professional	36 GBA 12 V 6,0 Ah Professional	94 GDE hex Professional	
224 BT 300 HD Professional	36 GBA 18 V 6,0 Ah Professional	92 GDE max Professional	<b>GK</b>
225 BT 350 Professional	37 GBA 18 V 6.3 Ah EneRacer Professional	49 GDR 12V-105 Professional	136 GKE 35 BCE Professional
143 Butée parallèle pour GKT 55 GCE Professional		49 GDR 12V-110 Professional	136 GKE 40 BCE Professional
	236 GBA 36 V 6,0 Ah H Professional	52 GDR 18 V-LI MF Professional	114 GKF 1600 Professional
	87 GBH 12-52 D Professional	50 GDR 18 V-LI Professional	114 GKF 600 Professional
<b>C</b>	87 GBH 12-52 DV Professional	50 GDR 18 V-LI Professional	139 GKM 18 V-LI Professional
245 Calage GBA 36V H Professional	78 GBH 18 V-EC Professional	49 GDS 12V-115 Professional	190 GKP 200 CE Professional
244 Ceinture batterie Professional	78 GBH 18 V-EC Professional	53 GDS 18 E Professional	138 GKS 12V-26 Professional
35 Chargeur à induction GAL 1830 W Professional	77 GBH 18 V-LI Compact Professional	52 GDS 18 V-EC 250 Professional	140 GKS 165 Professional
	77 GBH 18 V-LI Compact Professional	52 GDS 18 V-LI HT Professional	138 GKS 18 V-LI Professional
35 Chargeur auto à induction GAL 1830 W-DC Professional	79 GBH 18V-26 F Professional	50 GDS 18 V-LI Professional	138 GKS 18V-57 G Professional
	79 GBH 18V-26 Professional	50 GDS 18 V-LI Professional	138 GKS 18V-57 Professional
34 Chargeur auto GAL 1830 W-DC + holster de charge à induction Professional	81 GBH 2-20 D Professional	53 GDS 24 Professional	141 GKS 190 Professional
	81 GBH 2-23 REA Professional	53 GDS 30 Professional	139 GKS 36 V-LI Professional
	82 GBH 2-26 F Professional	51 GDV 18 V-EC Professional	141 GKS 55+ G Professional
228 Chargeur avec adaptateur (UE+UK) pour laser rotatif GRL 500 H/HV	82 GBH 2-26 Professional	51 GDV 18 V-EC Professional	141 GKS 55+ GCE Professional
	83 GBH 2-28 F Professional	51 GDV 18 V-LI Professional	140 GKS 65 G Professional
244 Chariot de transport Professional	83 GBH 2-28 Professional	51 GDV 18 V-LI Professional	140 GKS 65 GCE Professional
228 Cible laser (bleue)	84 GBH 3-28 DFR Professional		140 GKS 65 Professional
227 Cible laser (rouge)	84 GBH 3-28 DRE Professional	<b>GE</b>	139 GKS 85 G Professional
230 Coffret de transport pour GLL 2-10 / GCL 2-15 / GCL 2-15 G	80 GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah) Professional	46 GEA FC2 Professional	139 GKS 85 Professional
		182 GEF 7 E Professional	141 GKT 55 GCE Professional
230 Coffret de transport pour GRL 300/400	80 GBH 36 V-LI Plus Professional	236 GEN 230V-1500 Professional	
	80 GBH 36 V-LI Plus Professional	107 GEX 125 AC Professional	<b>GL</b>
230 Coffret de transport pour GRL 500	85 GBH 4-32 DFR Professional	107 GEX 125-1 AE Professional	194 GLI 12V-330 Professional
230 Coffret de transport	85 GBH 5-40 D Professional	107 GEX 125-150 AVE Professional	194 GLI 12V-80 Professional
229 Compartiment à piles	86 GBH 5-40 DCE Professional	108 GEX 150 AC Professional	195 GLI 18V-1900 Professional
	87 GBH 8-45 D Professional	108 GEX 150 Turbo Professional	195 GLI 18V-1900C Professional
	86 GBH 8-45 DV Professional		194 GLI PortaLED 136 Professional
208 Détecteur mural D-tect 120 Professional	191 GBL 18V-120 Professional	<b>GF</b>	194 GLI Variled Professional
	236 GBL 860 Professional	45 GFA FC2 Professional	213 GLL 2-10 Professional
	68 GBM 10 RE Professional	115 GFF 22 A Professional	214 GLL 2-15 Professional
	69 GBM 13 HRE Professional	235 GFR 25 Professional	214 GLL 2-50 Professional
239 Fil de fauchage silencieux (2,4 mm x 260 m) Professional	69 GBM 13-2 RE Professional	235 GFR 42 Professional	213 GLL 2-80 P Professional
	70 GBM 1600 RE Professional	136 GFZ 16-35 AC Professional	214 GLL 3-50 Professional
239 Fil de fauchage silencieux (2,4 mm x 30 m) Professional	69 GBM 16-2 RE Professional		214 GLL 3-80 P Professional
	70 GBM 23-2 E Professional	<b>GG</b>	202 GLM 100 C Professional
239 Fil de fauchage silencieux (2,4 mm x 90 m) Professional	70 GBM 32-4 Professional	181 GGS 18 H Professional	202 GLM 150 Professional
	68 GBM 6 RE Professional	179 GGS 18 V-LI Professional	203 GLM 250 VF Professional
240 Fil de fauchage silencieux (2,7 mm x 206 m) Professional	102 GBR 15 CA Professional	179 GGS 28 C Professional	201 GLM 30 Professional
	102 GBR 15 CAG Professional	179 GGS 28 CE Professional	201 GLM 40 Professional
239 Fil de fauchage silencieux (2,7 mm x 24 m) Professional	107 GBS 75 AE Professional	179 GGS 28 LC Professional	201 GLM 50 C Professional
		180 GGS 28 LCE Professional	202 GLM 80 + R 60 Professional
240 Fil de fauchage silencieux (2,7 mm x 70 m) Professional	<b>GC</b>	180 GGS 28 LP Professional	202 GLM 80 Professional
	134 GCB 18 V-LI Professional	180 GGS 8 CE Professional	
240 Fil de fauchage silencieux (3,0 mm x 166 m) Professional	154 GCD 12 JL Professional	181 GGS 8 SH Professional	<b>GM</b>
	212 GCL 2-15 G Professional		70 GMB 32 Professional
143 FSN 1100 Professional	211 GCL 2-15 Professional	<b>GH</b>	113 GMF 1600 CE Professional
143 FSN 1600 Professional	211 GCL 25 Professional	46 GHA FC2 Professional	196 GML 20 Professional
144 FSN 2100 Professional	212 GCL 2-50 C Professional	235 GHE 60 R Professional	196 GML 50 Professional
144 FSN 3100 Professional	213 GCL 2-50 CG Professional	235 GHE 60 T Professional	195 GML SoundBoxx Professional
143 FSN 800 Professional	152 GCM 12 GDL Professional	236 GHE 70 R Professional	207 GMS 100 M Professional
144 FSN KZW Professional	152 GCM 12 JL Professional	191 GHG 600 CE Professional	207 GMS 120 Professional
144 FSN OFA 32 KIT 800 Professional	151 GCM 12 SDE Professional	190 GHG 660 LCD Professional	
145 FSN RA 32 1600 Professional	150 GCM 8 SDE Professional	197 GHJ 12+18V femme (version complète) Professional	<b>GN</b>
145 FSN RA 32 800 Professional	151 GCM 350-254 Professional		185 GNA 2,0 Professional
146 FSN SA Professional	150 GCM 8 SJL Professional	197 GHJ 12+18V femme (version de base) Professional	185 GNA 3,5 Professional
	150 GCM 800 SJ Professional		185 GNA 75-16 Professional
	154 GCO 20-14 Professional	196 GHJ 12+18V homme (version complète) Professional	103 GNF 20 CA Professional
37 GAA 12V Professional	100 GCR 180 Professional		103 GNF 35 CA Professional




## Index des outils

GN	GS	GW	L
103	GNF 65 A Professional	90 GSH 5 Professional	172 GWS 15-125 CIEH Professional
		91 GSH 7 VC Professional	171 GWS 15-125 CIEP Professional
	<b>GO</b>	181 GSI 14 CE Professional	170 GWS 15-125 CIEPX Professional
113	GOF 1250 CE Professional	42 GSR 12V-15 FC Professional	172 GWS 15-125 CIH Professional
113	GOF 1250 LCE Professional	42 GSR 12V-15 Professional	171 GWS 15-125 CIP Professional
113	GOF 1600 CE Professional	41 GSR 12V-20 HX Professional	173 GWS 15-125 CITH Professional
217	GOL 20 D Professional	41 GSR 12V-20 Professional	173 GWS 15-150 CIH Professional
218	GOL 20 G Professional	44 GSR 14,4 VE-2-LI Professional	173 GWS 17-125 CI Professional
218	GOL 26 D Professional	43 GSR 14,4-2-LI Professional	173 GWS 17-125 CIE Professional
218	GOL 26 G Professional	44 GSR 18 VE-2-LI Professional	174 GWS 17-125 CIEP Professional
218	GOL 32 D Professional	44 GSR 18 V-EC FC2 Professional	174 GWS 17-125 CIT Professional
219	GOL 32 G Professional	55 GSR 18 V-EC TE + MA 55 Professional	174 GWS 17-125 INOX Professional
117	GOP 18V-28 Professional	55 GSR 18 V-EC TE Professional	174 GWS 17-150 CI Professional
118	GOP 30-28 Professional	55 GSR 18 V-EC TE Professional	165 GWS 18 V-LI Professional
118	GOP 40-30 Professional	55 GSR 18 V-EC TE Professional	165 GWS 18-125 V-LI Professional
117	GOP 55-36 Professional	43 GSR 18-2-LI Plus Professional	166 GWS 18V-115 C Professional
		45 GSR 18V-60 C Professional	166 GWS 18V-115 SC Professional
	<b>GP</b>	45 GSR 18V-85 C Professional	167 GWS 18V-125 C Professional
195	GPB 12V-10 Professional	46 GSR 36 VE-2-LI Professional	167 GWS 18V-125 SC Professional
211	GPL 3 Professional	47 GSR 36 VE-2-LI Professional	168 GWS 18V-150 SC Professional
211	GPL 5 Professional	56 GSR 6-25 TE Professional	175 GWS 19-125 CI Professional
182	GPO 14 CE Professional	57 GSR 6-45 TE + MA 55 Professional	175 GWS 19-125 CIE Professional
		56 GSR 6-45 TE Professional	175 GWS 19-125 CIST Professional
	<b>GR</b>	56 GSR 6-60 TE Professional	176 GWS 19-150 CI Professional
224	GR 240 Professional	41 GSR Mx2Drive Professional	159 GWS 22-180 H Professional
224	GR 500 Professional	109 GSS 140-1 A Professional	159 GWS 22-180 JH Professional
234	GRA 48 M Professional	109 GSS 160 Multi Professional	159 GWS 22-180 LVI Professional
234	GRA 48 Professional	109 GSS 160-1 A Professional	159 GWS 22-230 H Professional
234	GRA 53 M Professional	108 GSS 18V-10 Professional	160 GWS 22-230 JH Professional
234	GRA 53 Professional	110 GSS 23 A Professional	160 GWS 22-230 LVI Professional
181	GRB 14 CE Professional	110 GSS 23 AE Professional	160 GWS 24-180 JH Professional
215	GRL 300 HV Professional	110 GSS 230 AE Professional	160 GWS 24-180 LVI Professional
216	GRL 300 HVG Professional	111 GSS 230 AVE Professional	161 GWS 24-230 H Professional
217	GRL 400 H Professional	110 GSS 280 AE Professional	161 GWS 24-230 JH Professional
216	GRL 500 H + LR 50 Professional	111 GSS 280 AVE Professional	161 GWS 24-230 JVX Professional
217	GRL 500 HV + LR 50 Professional	127 GST 12V-70 Professional	162 GWS 24-230 LVI Professional
119	GRO 12V-35 Professional	128 GST 1400 BCE Professional	185 GWS 24-300 J + SDS Professional
73	GRW 12 E Professional	128 GST 1400 CE Professional	162 GWS 26-180 JH Professional
73	GRW 18-2 E Professional	129 GST 150 BCE Professional	162 GWS 26-180 LVI Professional
		129 GST 150 CE Professional	163 GWS 26-230 JH Professional
	<b>GS</b>	128 GST 160 BCE Professional	163 GWS 26-230 LVI Professional
133	GSA 1100 E Professional	127 GST 160 CE Professional	168 GWS 7-100 Professional
132	GSA 12V-14 Professional	127 GST 18 V-LI B Professional	168 GWS 7-100 Professional
134	GSA 1300 PCE Professional	127 GST 18 V-LI S Professional	169 GWS 7-115 E Professional
134	GSA 16-32 Professional Professional	130 GST 25 Metal Professional	168 GWS 7-115 Professional
132	GSA 18 V-LI C Professional	129 GST 90 BE Professional	169 GWS 7-125 Professional
132	GSA 18 V-LI Professional	129 GST 90 E Professional	169 GWS 9-115 P Professional
133	GSA 18V-32 Professional		169 GWS 9-115 Professional
133	GSA 36 V-LI Professional	<b>GT</b>	170 GWS 9-125 Professional
60	GSB 12V-15 Professional	154 GTA 2500 W Professional	
65	GSB 13 RE Professional	154 GTA 3800 Professional	<b>H</b>
59	GSB 14,4 VE-2-LI Professional	153 GTA 60 W Professional	244 Harnais de confort Professional
60	GSB 14,4-2-LI Professional	153 GTA 600 Professional	231 Housse de protection pour D-tect 120 Professional
65	GSB 16 RE Professional	153 GTA 6000 Professional	231 Housse de protection pour GIS 1000 C
66	GSB 162-2 RE Professional	56 GTB 12V-11 Professional	231 Housse de protection pour GMS 100 M / GMS 120
59	GSB 18 VE-2-LI Professional	215 GTL 3 Professional	231 Housse de protection pour R 60
60	GSB 18-2-LI Plus Professional	152 GTM 12 JL Professional	
59	GSB 18V-60 C Professional	152 GTS 10 J Professional	
60	GSB 18V-85 C Professional	153 GTS 10 XC Professional	
65	GSB 19-2 RE Professional		<b>K</b>
65	GSB 19-2 REA Professional	<b>GU</b>	244 Kit adaptateur de lame Professional
66	GSB 21-2 RCT Professional	184 GUS 12V-300 Professional	237 Kit lame de mulching 48 cm Professional
66	GSB 21-2 RE Professional		237 Kit lame de mulching 53 cm Professional
61	GSB 36 VE-2-LI Professional	<b>GW</b>	237 Kit mulching 48 cm Professional
61	GSB 36 VE-2-LI Professional	46 GWA FC2 Professional	238 Kit mulching 53 cm Professional
184	GSC 12V-13 Professional	71 GWB 10 RE Professional	243 Kit outil Professional
184	GSC 2,8 Professional	71 GWB 12V-10 Professional	146 KS 3000 + FSN SA Professional
184	GSC 75-16 Professional	43 GWI 12V-5 Professional	
130	GSG 300 Professional	43 GWI 12V-5 Professional	
91	GSH 11 E Professional	203 GWM 32 Professional	
92	GSH 11 VC Professional	203 GWM 40 Professional	<b>L</b>
94	GSH 16-28 Professional	170 GWS 11-125 P Professional	241 Lame (2 tranchants) Professional
94	GSH 16-30 Professional	170 GWS 11-125 Professional	241 Lame (3 tranchants) Professional
94	GSH 27 VC Professional	165 GWS 12V-76 Professional	241 Lame (4 tranchants) Professional
90	GSH 3 E Professional	170 GWS 13-125 CI Professional	242 Lame (8 tranchants) Professional
90	GSH 5 CE Professional	171 GWS 13-125 CIE Professional	
			<b>M</b>
			57 MA 55 Professional
			<b>O</b>
			114 OFZ Professional
			<b>P</b>
			227 Panneau cible laser (gris)
			228 Plaque de lecture (GSL 2)
			243 Protection de fauchage Professional
			243 Protection pour le transport Professional
			243 Protège-lame métallique Professional
			242 Protège-lame Professional
			<b>R</b>
			228 R 60 Professional
			145 RA 32 Professional
			222 RC 1 Professional
			222 RC 2 Professional
			225 RM 1 Professional
			225 RM 2 Professional
			227 RM 3 Professional
			<b>S</b>
			208 Scanner mural D-tect 150 Professional
			208 Scanner mural D-tect 150 SV Professional
			34 Station d'accueil L-BOXX de charge à induction 230 V Professional
			34 Station d'accueil L-BOXX de charge à induction Ready-to-Go Professional
			226 Support + coque pour cellule de réception LR 50
			34 Support de charge à induction Professional
			226 Support pour LR 1, LR 1G, LR 2
			226 Support pour LR 6, LR 7
			<b>T</b>
			115 TE 600 Professional
			209 Tête de caméra de 3,8 mm (120 cm) Professional
			209 Tête de caméra de 8,5 mm (120 cm) Professional
			209 Tête de caméra de 8,5 mm (300 cm) Professional
			238 Tête de fauchage à dévidage semi-automatique (complète avec fil) Professional
			240 Tête polyvalente Professional
			<b>W</b>
			225 WM 4 Professional



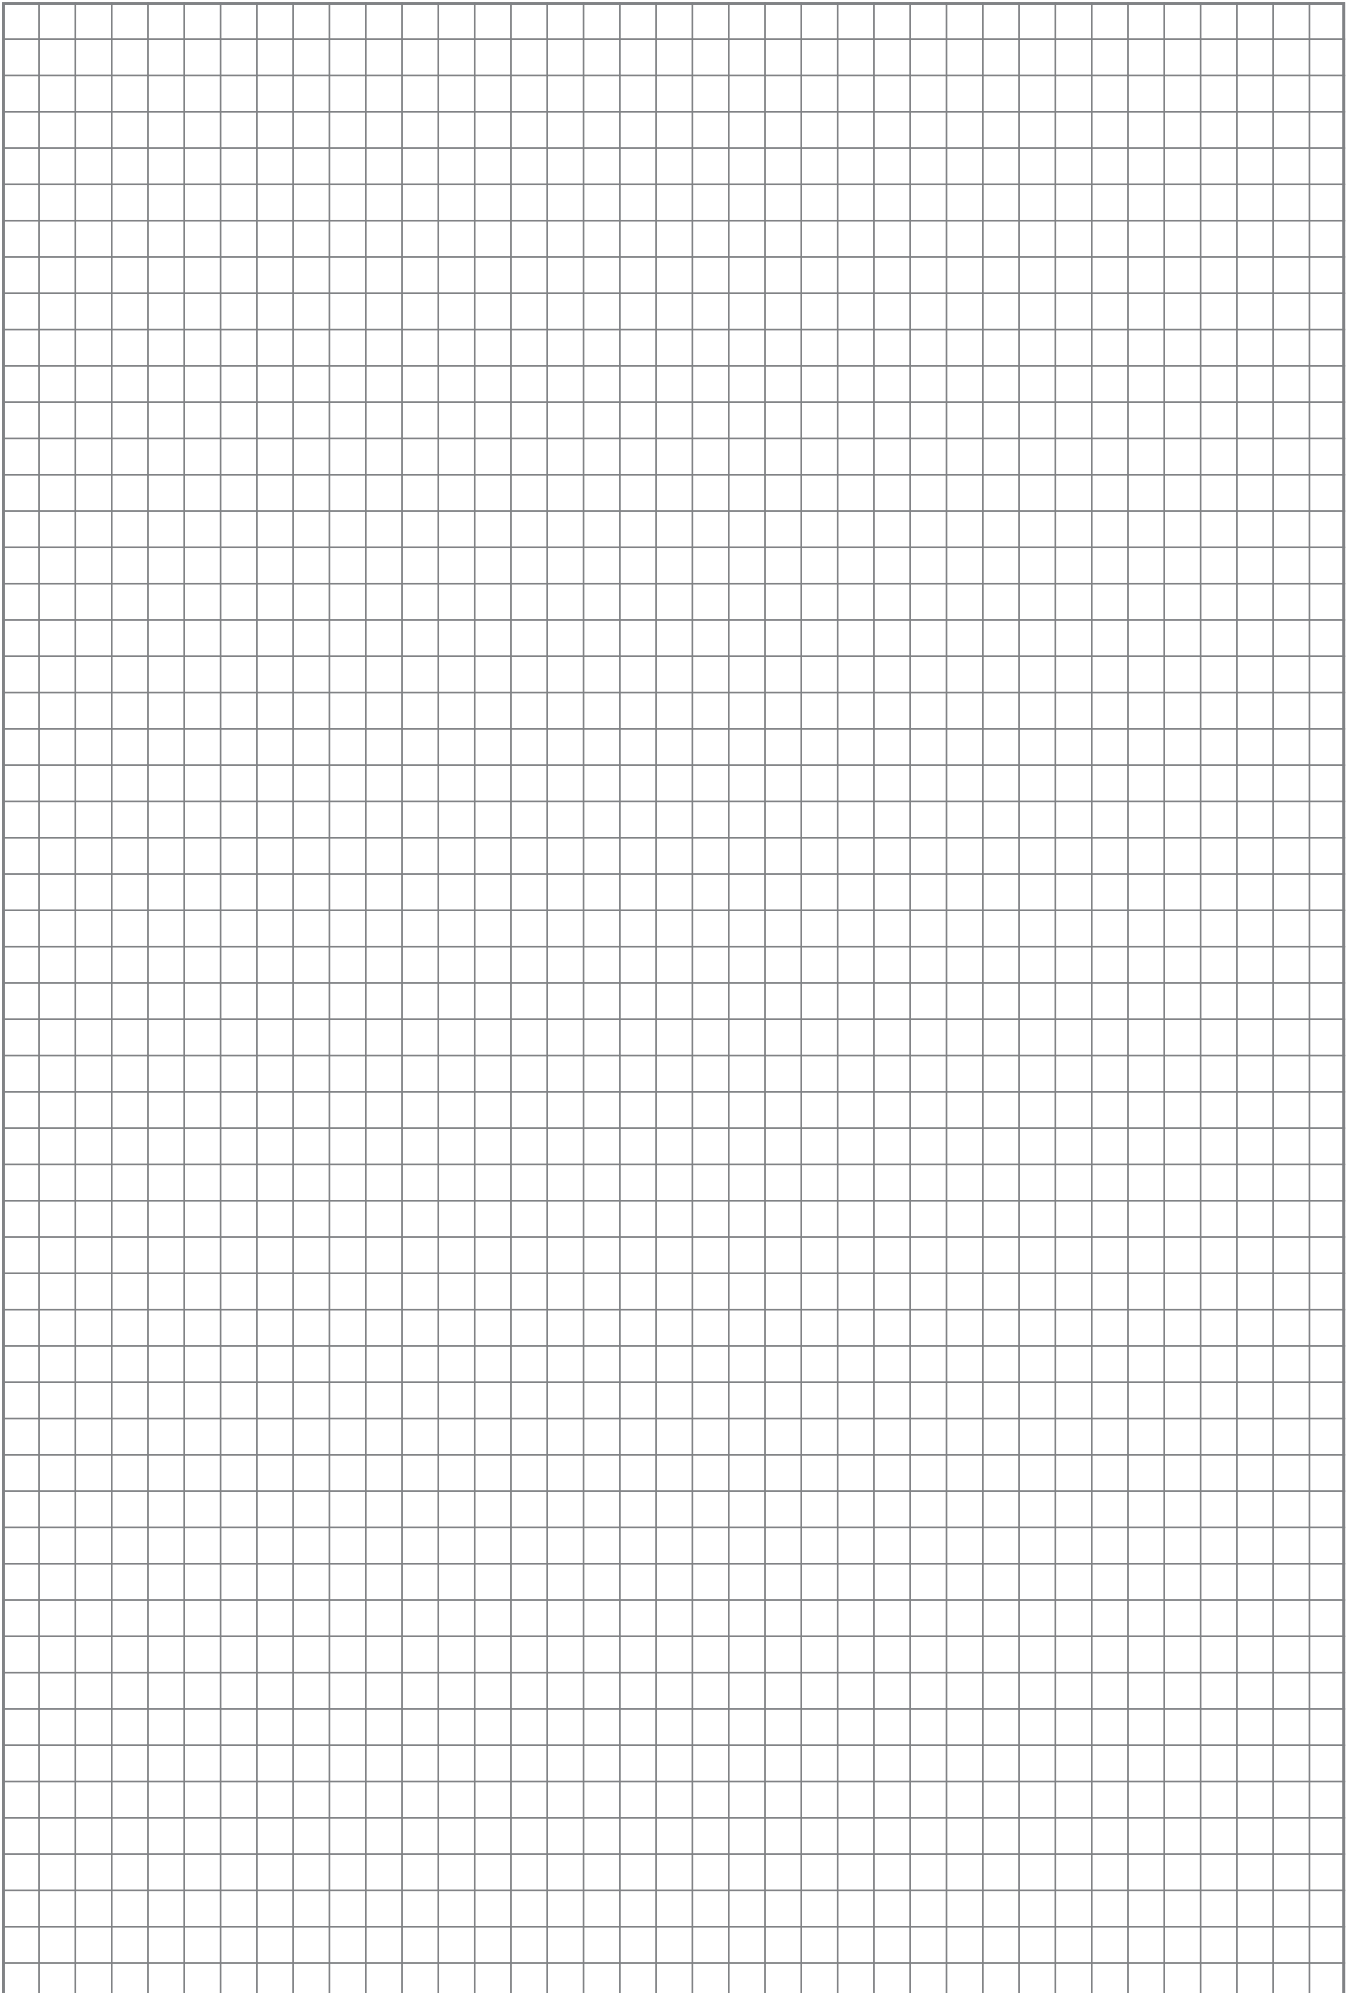



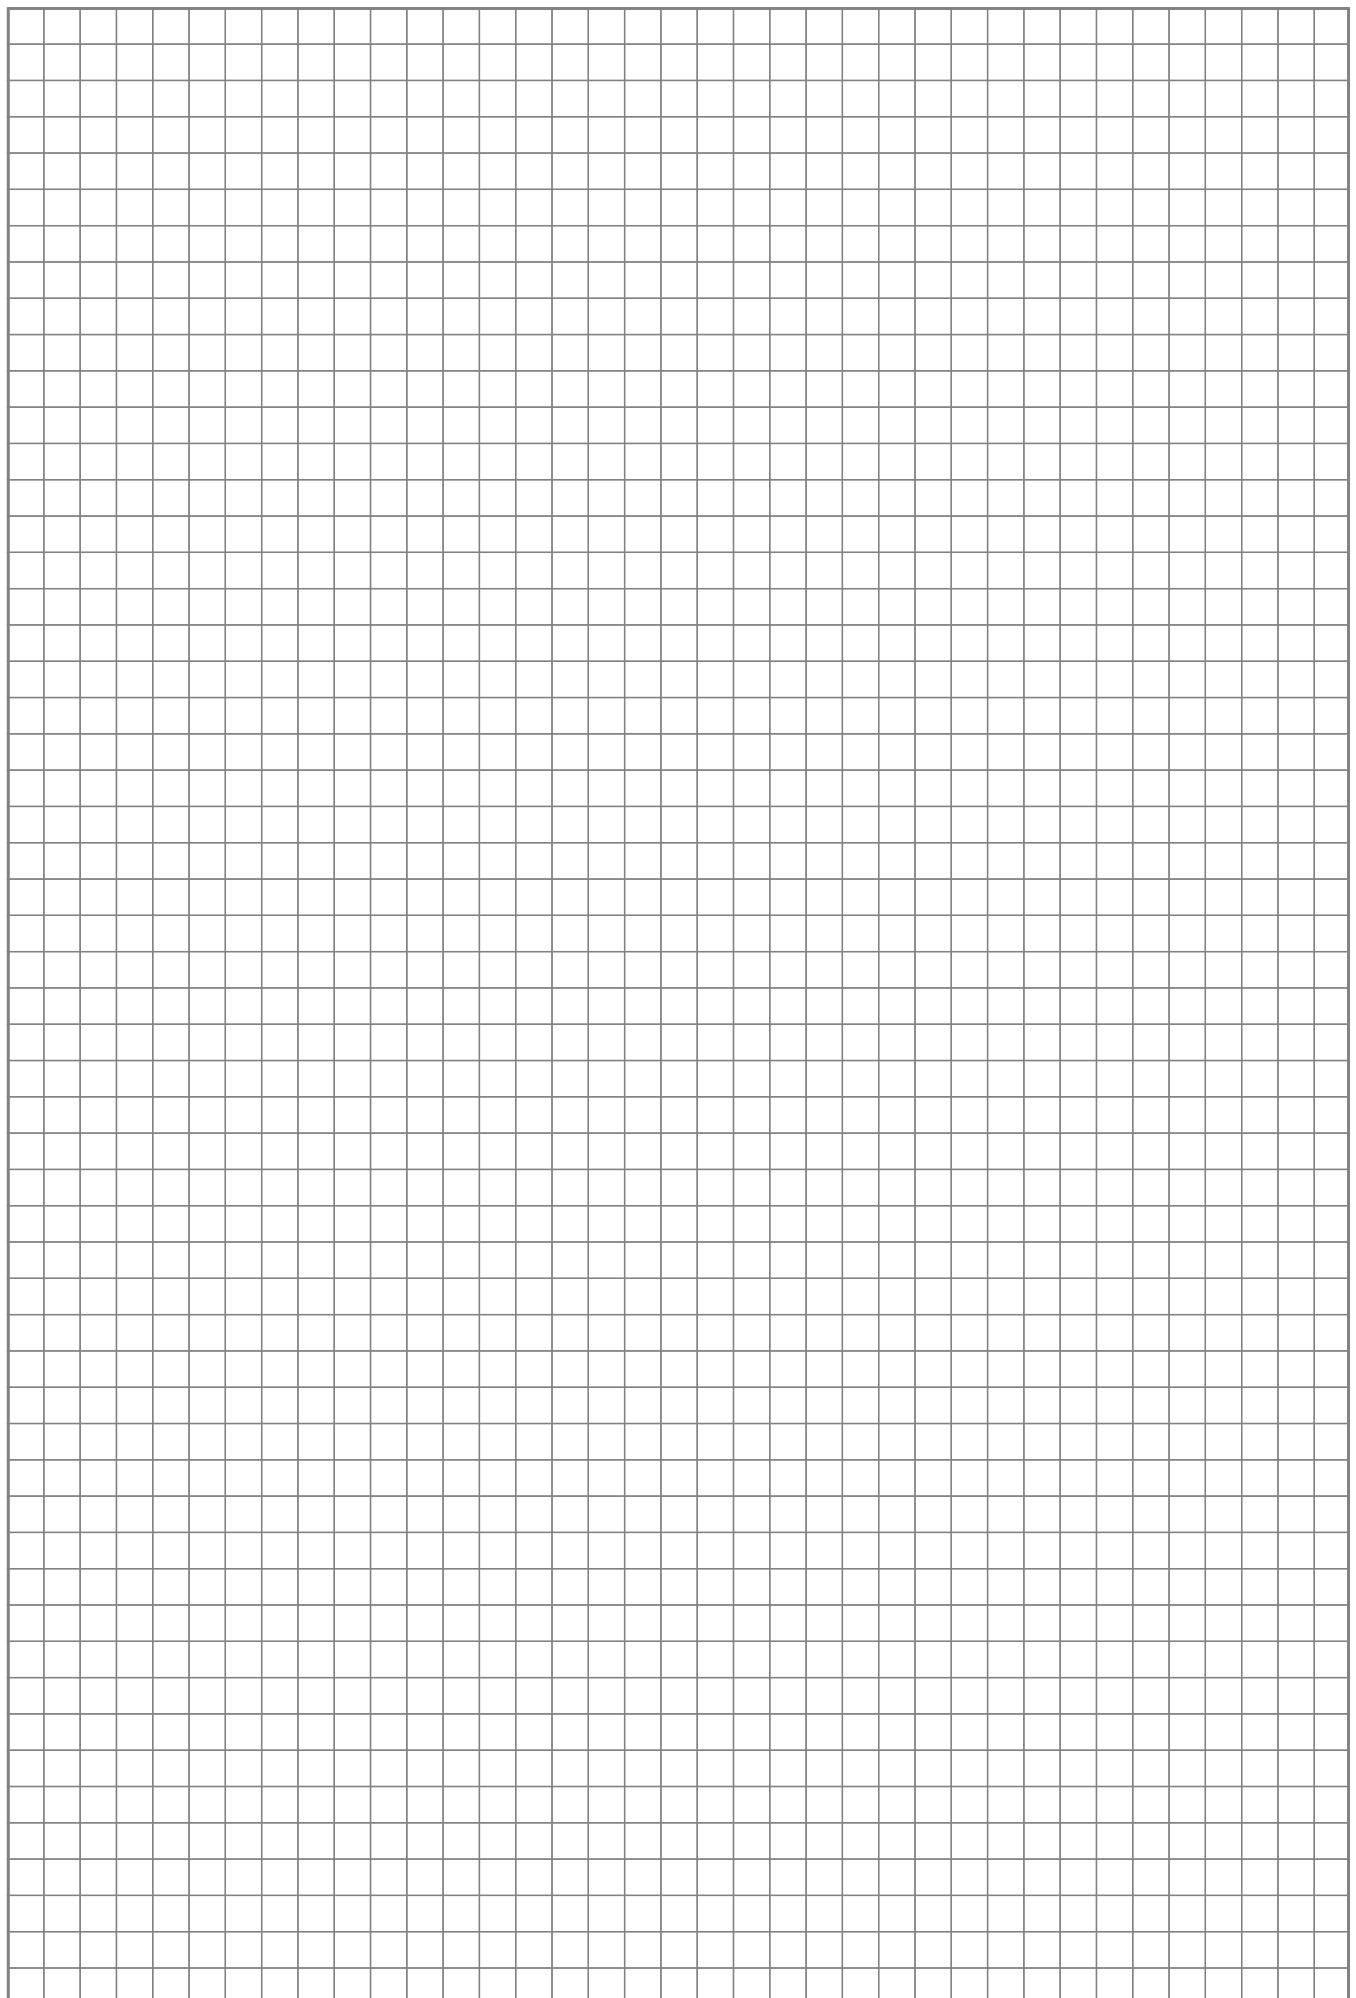

## GARANTIE DU FABRICANT BOSCH

(version en date du 01.01.2017)

Tous les outils électroportatifs, outils pneumatiques et instruments de mesure Bosch sont vérifiés et testés avec le plus grand soin; ils sont soumis à des contrôles qualité très stricts.

Bosch accorde donc une garantie pour les outils électroportatifs, outils pneumatiques et instruments de mesure Bosch. Les droits de l'acheteur découlant du contrat d'achat conclu avec le vendeur, ainsi que les dispositions légales ne sont pas restreints par cette garantie.

Ces outils sont couverts par la garantie selon les conditions suivantes:

1. La garantie s'applique selon les règles énumérées aux points 2 à 7 ci-après. Bosch s'engage à réparer sans frais l'outil défectueux en cas de défaut de fabrication ou de vice de matériau avéré durant la période de validité de la garantie.

2. La durée de la garantie s'étend à 24 mois en cas d'utilisation non professionnelle. En cas d'utilisation professionnelle ou de sollicitation équivalente, la durée de la garantie s'étend à 12 mois.

La période de la garantie prend effet à la date figurant sur la facture d'origine du produit (date du premier achat en cas de revente du produit par l'utilisateur).

Pour les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les instruments de mesure achetés à partir du 01.01.2017, la garantie est prolongée à 36 mois lorsque ces outils ont fait l'objet d'une inscription sur le site internet [www.bosch-pt.com/warranty](http://www.bosch-pt.com/warranty) par l'acheteur dans un délai de 4 semaines à compter de la date d'achat. L'inscription peut uniquement être effectuée sur le site [www.bosch-pt.com/warranty](http://www.bosch-pt.com/warranty). La preuve d'inscription qui doit être imprimée immédiatement après et le justificatif d'achat sont nécessaires pour bénéficier de la garantie. L'inscription est uniquement possible si l'acheteur accepte que les renseignements qu'il a fournis lors de l'inscription sur le site soient sauvegardés aux fins de gestion du fichier de la garantie.

Les outils haute fréquence, les visseuses sans fil industrielles, les outils pneumatiques ainsi que les batteries, les chargeurs et les accessoires fournis ne sont pas couverts par cette garantie de 36 mois.

3. Sont exclus de la garantie:

- ▶ Les pièces faisant l'objet d'une usure résultant d'un usage normal ou d'une usure naturelle, ainsi que les défauts de l'outil dus à une usure liée aux conditions d'utilisation normales ou dus à une usure naturelle.
- ▶ Les défauts de l'outil résultant d'un non-respect des instructions d'utilisation, d'une utilisation non conventionnelle, de conditions atmosphériques anormales, de conditions d'utilisation inappropriées, d'une surcharge ou d'un manque d'entretien ou de maintenance.
- ▶ Les défauts de l'outil résultant de l'utilisation d'accessoires ou de pièces de rechange ou pièces complémentaires autres que les pièces originales Bosch.
- ▶ Les outils sur lesquels des modifications ou des rajouts ont été effectués.
- ▶ Les différences minimales constatées par rapport à l'usage prévu de l'appareil, qui s'avèrent sans importance eu égard à la valeur et à l'aptitude à l'emploi de l'outil.

4. La garantie accordée par Bosch s'appliquera selon les procédures prévues soit par une réparation gratuite soit par le remplacement du produit par un modèle identique de performances au moins égales et en parfait état de fonctionnement. En cas de remplacement, l'outil défectueux deviendra la propriété de Bosch.

5. L'utilisateur ne peut se prévaloir de ses droits que pendant la durée de la garantie. Pour l'application de la garantie, l'utilisateur devra présenter à son revendeur ou au centre de service après-vente mentionné sur sa notice d'utilisation, la facture d'origine du produit mentionnant obligatoirement la date d'achat et les références et marque du produit. Pour bénéficier de la garantie de 36 mois accordée par l'inscription mentionnée ci-dessus, la preuve d'inscription doit être également présentée. Les outils ne doivent pas avoir été démontés, même partiellement, faute de quoi la garantie ne pourra s'appliquer. En cas d'expédition de l'outil au revendeur ou à un service après-vente, les frais et les risques de transport incomberont à l'acheteur.

6. Seules les conditions prévues par nos modalités de garantie peuvent être appliquées.

7. Les interventions en garantie ne prolongent pas et ne renouvellent pas l'échéance de la garantie.

### Robert Bosch Power Tools GmbH

70538 Stuttgart  
GERMANY

Les garanties mentionnées ci-dessus s'appliquent aux outils achetés et utilisés en Europe. Le droit allemand à l'exclusion de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG) s'applique à cette garantie.

## **It's in your hands. Bosch Professional.**

Bosch Professional répond à tous les besoins avec des technologies innovantes et des solutions intelligentes. Avec des outils durants, suffisamment puissants pour maîtriser tout type de tâche et offrant la polyvalence nécessaire pour mener à bien chaque travail demandé avec une précision à la hauteur des attentes.

Nous savons qu'il est nécessaire de maintenir un niveau de qualité élevé, tout mettre en œuvre pour obtenir les meilleurs résultats possibles et travailler avec un maximum d'efficacité sans faire de compromis. Qu'il s'agisse de planifier, d'organiser ou de mener à bien un travail de façon concluante, Bosch offre une gamme complète de produits et de services de qualité, dignes de confiance.

## **Centre de service clientèle Bosch Professional**

Le service clientèle Bosch Professional s'engage à aider les artisans à être toujours plus performants. Si tu as des questions ou besoin d'aide sur les outils électroportatifs, si tu cherches des mises à jour, souhaites en savoir plus ou as besoin de savoir où trouver le bon service, n'hésite pas à nous contacter :

[www.bosch-professional.fr](http://www.bosch-professional.fr)

☎ **0.811.360.122** (lun-ven, de 8h00 à 17h00)

**Robert Bosch France S.A.S.**

**Outillage électroportatif**

32, avenue Michelet – BP 170  
93404 Saint Ouen Cedex

1618DY8015 | F | Printed in Federal Republic of Germany. Imprimé en République fédérale d'Allemagne. Sous réserve de modifications techniques.  
Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression.



1618DY80150001